



RIPTIDE TERROVA BT IP-LINK

Artikelnummer: RTTERBTIPL
27 995,00 kr - 44 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
M1363707	44-995,00 kr <u>27 995,00 kr</u>	RT Terrova BT 55 IPlink 54"
M1363739	63-995,00 kr <u>44 995,00 kr</u>	RT Terrova BT 112 IPlink 72"

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Riptide Terrova BT i-Pilot Link är en saltvattenbeständig elektrisk trollingmotor för montering i fören. Motorn har ett flertal innovativa funktioner som:

- Nyutvecklat i-Pilot Link system med en helt ny och exaktare version av den elektroniska ankringen Spot-Lock.
- i-Pilot Link för sammankoppling med nätverkskompatibla enheter från Humminbird. Följ djupkurvor, bottenhårdhet och vegetation. Cirkulera runt en Waypoint eller Spot-Lock spot.
- i-Pilot Link fjärrkontroll med en anpassningsbar touchskärm för att ha favoritfunktionerna nära till hands. Motorn och fjärrkontrollen kommunicerar också via Bluetooth vilket ger en stabilare och säkrare anslutning.
- JOG-funktion som gör det möjligt justera ankringsplatsen Spot-Lock framåt, bakåt, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet tack vare Bluetooth som gör det möjligt att manövrera samt uppdatera motorn från en Android / IOS enhet.
- Lift-Assist som gör det lättare att fälla ner och fälla upp motorn.
- En tystare styrmotor för att få Terrova så ljudlös som möjligt.

[Läs mer om i-Pilot här.](#)

Riptide innebär att motorn är saltvattenbeständig. Modellen finns också i vanligt utförande och heter då Terrova BT IP-Link. En batteriindikator finns monterad på motorfästet för enkel avläsning genom en knapptryckning. Riptide Terrova BT har steglös varvtalsreglering och digital Maximizer för längre driftstid.

Motorn skall alltid monteras med Minn Kotas 60A säkring och ett kompatibelt snabbbläste rekommenderas.



(Se tillbehör nedan)

För strömförsörjning och annan detaljerad information se produktbeskrivning.

PRODUKTSPECIFIKATION

Instruktionsfilmen är gjord av [Kennet Gonzalez](#). Ni finner hans Youtube-kanal [här!](#)

<u>Styrning</u>	i-Pilot Link BT / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Ja
<u>Inbyggd givare</u>	Nej
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-27 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	RTA-17 (Vitt) MKA-21 (Svart) & RTA-54 (Ingår i 87")
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, placerad på bas

<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Max ström</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
RT Terrova BT 55 i-Pilot Link 54"	55 lb 25 kg	50A 12V	54 tum 137 cm	21 fot 6,4 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot Link 72"	80 lb 36 kg	56A 24V	72 tum 182 cm	25 fot 7,6 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot Link 60"	112 lb 51 kg	52A 36V	60 tum 152 cm	28 fot 8,5 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot Link 87"	112 lb 51 kg	52A 36V	87 tum 221 cm	28 fot 8,5 m

Med i förpackning:



Svensk snabbguide

Svensk manual

Terrova BT motor

I-Pilot Link kontroll med USB-kabel, 12v laddare & halsrem

Headingsensor


9m Humminbird Ethernetkabel

RTA-54 snabbfäste & MKA-55 Stabiliseringsfäste (Endast i M1363737 RT Terrova BT 112 i-Pilot Link 87")

I-Pilot Link anslutning skev via en medföljande Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Kontrollera att ditt ekolod är kompatibelt med Humminbird Ethernet innan köp och se också över vilka adaptrar eller eventuella switchar som krävs för korrekt anslutning.

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

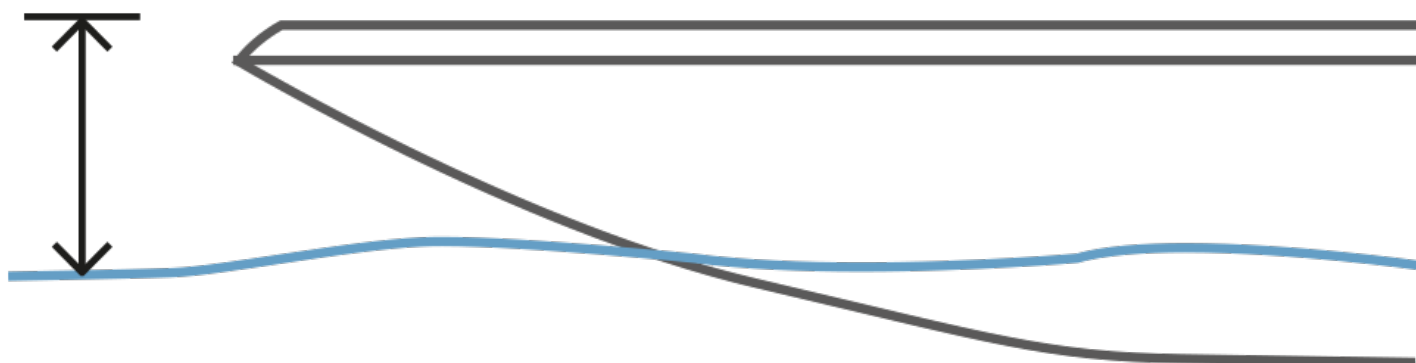

Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)
112 cm och högre	87" (221 cm)