





Lewmar Stainless Steel

Ventiler

Med polerad rostfri yttre ram kommer ventilen att lysa på din båt. Handtagen och gångjärnssystemet är utformat för att ge fri sikt vilket ger ett stilret och modernt utseende.

Ventilerna levereras med innerram i plast och insektsnät (runda levereras utan insektsnät). Monteras enkelt genom att klämma skrovsidan mellan inre och yttre ramen med medföljande skruvar som är fästa i den yttre ramen. Rekommendationen är att använda tätningsmassa mellan ventil och skrovsida. Luckan låses fast med en klämma och akrylglasets är som standard grå.

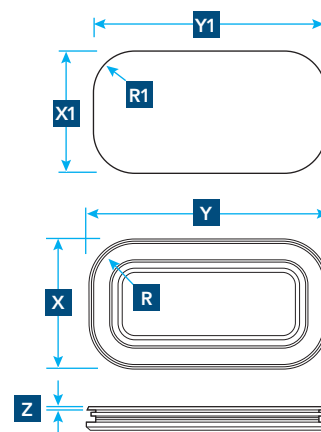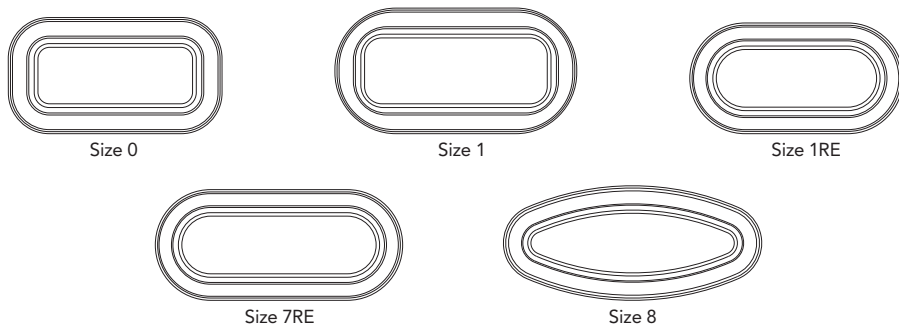

Standard ventil passar skrovtjocklek 9 till 30 mm.
Alla ventiler levereras kompletta med M5 x 20mm skruvar.
Ventilerna skall monteras på en plan yta med en tolerans på max 1 mm.

Stainless Steel ventiler med grå akryl (alla mått i mm)

Artikel nr	Storlek	Innerram	Typ	X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Vikt kg
393020262	0	Vit	Öppningsbar	176	323	4	62.0	156	303	52.0	1.5
393010262	0	Vit	Fast	176	323	4	62.0	156	303	52.0	1.5
393120262	1	Vit	Öppningsbar	191	367	4	62.0	171	347	52.0	1.7
393110262	1	Vit	Fast	191	367	4	62.0	171	347	52.0	1.7
393180262	1RE	Vit	Öppningsbar	191	367	4	95.5	171	347	85.5	1.7
393170262	1RE	Vit	Fast	191	367	4	95.5	171	347	85.5	1.7
393780262	7RE	Vit	Öppningsbar	191	425	4	95.5	171	405	85.5	1.9
393770262	7RE	Vit	Fast	191	425	4	95.5	171	405	85.5	1.9
393820862	8	Krom	Öppningsbar	196	452	4	-	-	-	-	1.9
393810862	8	Krom	Fast	196	452	4	-	-	-	-	1.9