

FUSION[®] Apollo[™] MS-WB670

ANVÄNDARHANDBOK



SVENSKA

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.fusionentertainment.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, ANT®, Fusion® och Fusions logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Apollo™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™ och Fusion PartyBus™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Apple® och AirPlay® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store™ är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Android™ och Google Play™ är varumärken som tillhör Google Inc. Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. Med ensamrätt. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. Med ensamrätt. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Modellnummer: A03924

IC: 1792A-03924

Innehållsförteckning

Komma igång

- Stereoknappar och statuslysdioder
- Kontroller
 - Ange text
 - Använda ratten för att välja objekt
- Stereoskärm
 - Kontrollskärm
- Byta namn på enheten
- Ställa in hemzon
- Välja en källa

Ljudkontroll

- Ställa in volymen
 - Stäng av ljudet på alla anslutna stereor
 - Justera subwoofernivån
- Synkronisera volymnivåerna för källa och zon
- Justera förstärkningen för en extern enhet
- Högtalarzoner
- DSP-inställningar
 - Konfigurera DSP-inställningarna

Anslutning av mediaspelare

Bluetooth enhetsuppspelning

- Ansluta en trådlös Bluetooth enhet
 - Bluetooth räckviddsinformation
- Välja en annan Bluetooth enhet
- Bluetooth källmeny och inställningar

Uppspelning av USB-enhet

- USB-enhetskompatibilitet
 - Ansluta en USB-enhet
- Styra musikuppspelning på en USB-källa
- Styra musikuppspelning på en ansluten Android enhet, USB-flashenhet eller mediaspelare
- Styr musikuppspelning på en ansluten Apple enhet
- Inställningar för USB-källa

Radio

- Ställa in mottagarregion
- Byta radiostation

Apple AirPlay

- Anslut till en Apple enhet med hjälp av AirPlay
- Ange ett AirPlay lösenord

UPnP-uppspelning på nätverk

- Ansluta en UPnP-enhet

Ansluta en extern enhet

Optisk ljudanslutning

SiriusXM satellitradio

- Ställa in mottagarregion för SiriusXM källan
- Hitte SiriusXM radio-ID
- Aktivera ett SiriusXM abonnemang
- Välja en kategori
- Använda uppspelningläget
- Varningar
 - Lägga till artist- eller låtavisering
 - Lägga till lag för matchaviseringar
 - Visa aktiva aviseringar
 - Hantera aviseringar
- TuneMix™ funktion
 - Skapa och anpassa en TuneMix samling
 - Starta och stoppa en TuneMix samling
- SportsFlash funktion
 - Lägga till grupper för att få SportsFlash aviseringar
 - Ändra SportsFlash lagprioritet

Aktiverar TuneStart™ funktionen	7
Föräldrakontroller	8
Låsa upp föräldrakontrollerna	8
Låsa kanaler	8
Rensa alla låsta kanaler	8
Ändra lösenordskod för föräldrakontroll	8
Felsökning för SiriusXM	8
Rensa SiriusXM data	8
DAB-uppspelning	8
Ställa in mottagarregion	9
Söka efter DAB-stationer	9
Ändra DAB-stationer	9
Välja DAB-kanal från en lista	9
Välja en DAB-kanal från en kategori	9
Förinställningar	9
Spara en kanal som förinställd	9
Välja förinställning från en lista	9
Ta bort förinställningar	9
Fusion PartyBus nätverk	9
Skapa en grupp	9
Redigera en grupp	9
Lämna en grupp	9
Att tänka på när det gäller nätverkskällor	10
Allmänna inställningar	10
Inställningar för högtalarzon	10
Avaktivera de interna förstärkarna	10
Avaktivera en zon	10
Aktivera volymkontroll för zon 3 från en ansluten förstärkare	10
Länka zoner	10
Avaktivera inställningen Hög för en zon	10
Justera tonen	10
Ställa in zonnamn	11
Justera subwoofertret	11
Justera ytterligare ljudinställningar för en zon	11
Strömalternativ	11
Nätverksinställningar	11
Ställa in stereon som DHCP-server	11
Ställa in en statisk IP-adress	11
DHCP-inställningar	11
Konfigurera stereon för användning med ett Garmin marint nätverk	11
Återställa nätverksinställningar	12
Uppdateringsalternativ	12
Fler alternativ för stereokontroll	12
Ansluta till en Garmin klocka	12
Ansluta till en ARX70-fjärrkontroll	12
Fusion-Link trådlös fjärrkontroll-app	12
FUSION-Link™ nätverksteknik	12
NMEA 2000 information	13
Bilagor	13
Registrera Fusion enhet	13
Rengöra enheten	13
Uppgraderingar	13
Uppdatera programvaran med en USB-flashenhet	13
Uppdatera programvaran med hjälp av Fusion Link-appen	13
Felsökning	13
Stereon reagerar inte på knapptryckningar	13
Apple AirPlay ljudet avbryts av korta pauser	13
Bluetooth ljudet avbryts av korta pauser	14
Stereon visar inte all låtinformation från Bluetooth källan	14
Felsökning i nätverk	14
Specifikationer	14

Stereomåttssritningar	14
Sidmått	14
Toppmått	14
Index	16

Komma igång




⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.








Stereoknappar och statuslysdioder

Eftersom den här enheten är utformad för att installeras på en plats som kanske inte är lätt att komma åt görs nästan all uppspelning och enhetsinteraktion via en nätverksansluten fjärrkontroll, stereo eller plotter. I vissa fall kan du behöva titta på lysdioderna eller trycka på knapparna på själva enheten.

Stereoknappar


	Tryck om du vill starta stereon. Håll intryckt i två sekunder för att stänga av stereon. Håll intryckt i tio sekunder för att starta om stereon.
	Tryck för att göra stereon synlig för BLUETOOTH® enheter.
	Tryck och håll båda knapparna intryckta i tio sekunder för att återställa stereon till fabriksinställningarna.


Statuslysdioder






Ikon	Lysdiodsaktivitet	Lysdiodsstatus
	Fast sken	Stereon får ström.
	Blinkande	Stereon slås på.
	Fast sken	Stereon är på och fungerar normalt.
	Av	Stereon är avstängd.
	Blinkande	Stereon kommunicerar med Ethernet.
	Blinkande	Stereon kan upptäckas av BLUETOOTH enheter.
	Fast sken	Stereon är korrekt ansluten till en BLUETOOTH enhet.

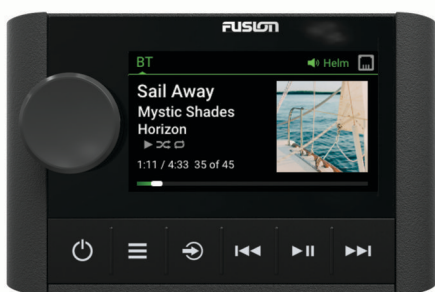Kontroller


Obs! Dessa stereokontroller är tillgängliga när du använder en ansluten fjärrkontroll, till exempel en Fusion® ERX400. Om du kontrollerar stereon med hjälp av en plotter eller en annan stereo i nätverket bör du läsa användarhandboken för den enheten om du vill ha mer information.



Ring	<ul style="list-style-type: none"> Vrid eller tryck för att öppna skärmen KONTROLL. Vrid för att justera volymen. Vrid för att bläddra genom menyerna eller justera en inställning. Tryck om du vill göra ett val. Tryck och håll in för att aktivera vissa funktioner, till exempel öppna förinställda radiokanaler eller stänga av ljudet för alla anslutna funktioner från skärmen för att stänga av ljudet (<i>Stäng av ljudet på alla anslutna stereor</i>, sidan 2).
	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att slå på fjärrkontrollen. Tryck för att stänga av och slå av ljudet. Tryck och håll in för att öppna menyn STÄNG AV. <p>Obs! Fjärrkontrollen slås på och av när du slår på eller stänger av hemzonestereo.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att öppna menyn. Tryck för att återgå till föregående skärmbild från menyn. Tryck och håll in för att lämna menyn. SiriusXM: Tryck för att öppna bläddringsmenyn.
	<ul style="list-style-type: none"> Tryck för att välja en källa. <p>TIPS: Vrid på ratten för att bläddra och tryck på ratten för att välja källa.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> BT eller USB: <ul style="list-style-type: none"> Tryck för att hoppa till början av ett spår eller föregående spår. Håll knappen intryckt om du vill spola tillbaka aktuellt spår. AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> Automatisk eller manuell justering: Tryck för att ställa in föregående station. Håll ned för snabbare bläddring bland stationer i manuellt läge. Förinställning: Tryck för att återgå till föregående förinställning. AUX: Tryck för att minska känsligheten för den anslutna källan. SiriusXM-källa: <ul style="list-style-type: none"> I Live-läge trycker du för att justera till föregående station eller förinställning. I Live-läge trycker du och håller in för snabbare inställning (endast manuellt läge). I återuppspelningsläge trycker du för att hoppa till föregående spår. I återuppspelningsläge trycker du och håller ned för att spola tillbaka aktuellt spår. DAB: Tryck för att återgå till föregående DAB-station i ensemblen. När du når början av den aktuella ensemblen ändrar stereon automatiskt till den senast tillgängliga stationen i föregående ensemble.
	<ul style="list-style-type: none"> BT eller USB: Tryck om du vill pausa eller återgå till aktuellt spår. AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> Tryck för att växla mellan justeringslägena (automatisk, manuell och förinställningar). Tryck och håll in för att spara den valda stationen som en förinställning. SiriusXM-källa: <ul style="list-style-type: none"> Tryck och håll in om du vill växla mellan uppspelningsläge och Live-läge. I Live-läge trycker du för att växla mellan justeringslägena (manuellt, kategori och förinställning). I uppspelningsläget trycker du för att pausa och spela upp. DAB: Tryck för att söka efter DAB-stationer.
	<ul style="list-style-type: none"> BT eller USB: <ul style="list-style-type: none"> Tryck för att hoppa till nästa spår. Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt i det aktuella spåret. AM/FM: <ul style="list-style-type: none"> Automatisk eller manuell justering: Tryck för att ställa in nästa station. Håll ned för snabbare bläddring bland stationer i manuellt läge. Förinställning: Tryck för att ändra till nästa förinställning. AUX: Tryck för att öka känsligheten för den anslutna källan. SiriusXM-källa: <ul style="list-style-type: none"> I Live-läge trycker du för att justera till nästa station eller förinställning. I Live-läge trycker du och håller in för snabbare inställning (endast manuellt läge). I återuppspelningsläge trycker du för att hoppa till nästa spår (om tillämpligt). I återuppspelningsläge trycker du och håller in för att snabbspola det aktuella spåret framåt, om tillämpligt. DAB: Tryck för att gå till nästa DAB-station i ensemblen. När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa ensemble.

Ange text

- I ett fält där du kan skriva in text väljer du  för att radera befintliga tecken.

- Om det behövs väljer du ◀ eller ▶ för att välja mellan siffror och bokstäver.
- Om det behövs väljer du ▲ för att välja mellan versaler och gemener.
- Vrid på ratten för att välja ett tecken och tryck på ratten för att välja det.
- Välj ✓ för att spara den nya texten.

Använda ratten för att välja objekt


Du kan använda ratten för att markera och välja objekt på skärmen.

- Vrid på ratten för att markera ett objekt i på skärmen.
- Tryck på ratten för att välja det markerade alternativet.

Stereoskärm

Informationen som visas på skärmen varierar beroende på vilken källa som valts. I det här exemplet visas ett spår som spelas upp på en enhet som är ansluten med trådlös Bluetooth® teknologi.


Obs! Skärmen som visas är från en ansluten fjärrkontroll, t.ex. en Apollo ERX400. Om du använder plottern för att styra stereon kan du läsa mer i plotters användarhandbok.

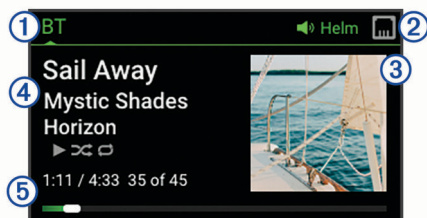

①	Källnamn
②	Ikoner för aktiv zon och status
③	Information om spår (om tillgänglig)
④	Albumomslag (om tillgängligt från en kompatibel källa)
⑤	Förfluten tid, spårlängd och aktuellt spårnummer av det totala antalet spår i spellistan (om tillgängligt)

Kontrollskärm

Från skärmen KONTROLL kan du justera volymen för valfri zon i nätverket, skapa och redigera stereogrupper samt välja en stereo du vill kontrollera.

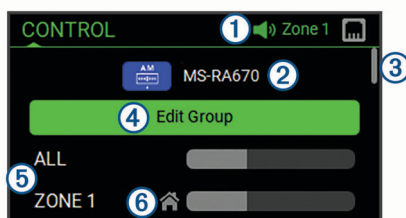

①	Namnet på stereon eller zonen i nätverket som för närvarande kontrolleras av denna enhet
②	Namn och aktiv källa för en stereo i nätverket
③	Anger att ytterligare zoner eller stereoenheter kan visas när du bläddrar genom listan
④	Välj för att lägga till eller ta bort stereoenheter från en grupp (<i>Fusion PartyBus nätverk</i> , sidan 9)
⑤	Tillgängliga högtalarzoner för nätverkets stereoenheter Om du bläddrar nedåt visas ytterligare zoner under namnen på andra stereoenheter i nätverket
⑥	Indikator för hemzon (<i>Ställa in hemzon</i> , sidan 2)

Byta namn på enheten

Du måste ange ett unikt namn för den här enheten, så att du enkelt kan identifiera den när du visar enheter i Fusion PartyBus™ nätverket.

Obs! Du bör ge alla enheter och zoner i nätverket unika namn för att undvika förvirring vid gruppering, styrning och konfiguration av stereor och zoner. Du bör också stänga av zoner som inte används (*Inställningar för högtalarzon*, sidan 10).

För ytterligare anpassning kan du ange unika namn på källorna i varje stereo och stänga av oanvända källor (*Allmänna inställningar*, sidan 10).

- Välj ≡ > **Inställningar**.
- Välj den enhet du vill byta namn på.
- Välj **ENHETSNAMN** och ange ett unikt namn för enheten.

Ställa in hemzon

Hemzonen är den högtalarzon som du justerar som standard när du vrider på ratten.

- Välj ≡ > **Inställningar**.
- Välj namnet på den här enheten.
- Välj **ZON > TILLDELA HEMZON**.
- Välj en zon.

Välja en källa

- Välj ↻.
- Vrid på ratten för att markera en källa.

Obs! Om enheten ingår i en grupp i Fusion PartyBus nätverket fortsätter du att vrida på ratten för att komma åt källorna på andra enheter i gruppen (*Fusion PartyBus nätverk*, sidan 9).

En zonstereo, till exempel Apollo SRX400, kan skapa eller gå med i en grupp för att styra och spela upp källor från andra stereor, men den kan inte dela källor med gruppen.

- Tryck på ratten för att välja källan.

Ljudkontroll

Ställa in volymen

- Justera volymen genom att vrida på ratten.
- Vid behov trycker du på ratten för att visa alla zoner och väljer en annan zon.

TIPS: Du kan välja ALLT om du vill kontrollera alla zoner på stereon eller alla zoner i gruppen samtidigt (*Fusion PartyBus nätverk*, sidan 9).

Stäng av ljudet på alla anslutna stereor

Du kan snabbt stänga av ljudet från den här stereon eller från alla stereor som är anslutna till Fusion PartyBus nätverket (*Fusion PartyBus nätverk*, sidan 9).

- Från valfri källa trycker du på ⏻.
Symbolen för avstängt ljud visas och ljudet från den här stereon stängs av.
Obs! Om stereon ingår i en grupp tystas ljudet från alla grupperade stereor.
- Tryck på och håll in ratten för att välja **STÄNG AV LJUDET FÖR SYSTEMET**.
Ljud från alla anslutna stereor stängs av.
- Tryck på och håll in ratten för att välja **SLÅ PÅ LJUDET FÖR SYSTEMET**.
Ljudet återställs till alla anslutna stereor.


Justera subwoofernivån

Du kan justera subwoofernivån för varje zon.

- 1 Tryck på ratten för att öppna skärmen **KONTROLL**.
- 2 Vrid på ratten för att välja en zon.
- 3 Tryck på och håll in ratten.
Justering av SUBWOOFER-NIVÅ för zonen visas.
- 4 Justera subwoofernivån genom att vrida på ratten.

Synkronisera volymnivåerna för källa och zon

Du kan synkronisera volymnivåerna på en eller alla zoner med vissa källenheter, t.ex. en Bluetooth källa.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här enheten.
- 3 Välj **ZON > SYNKRONISERA TELEFONENS VOLYMZONER**.
- 4 Välj en zon eller **ALLT**.

När du justerar volymen på källenheter justeras även volymen på den valda zonen.

Justera förstärkningen för en extern enhet

Du kan justera förstärkningen för en ansluten extern enhet för att uppnå en volymnivå som liknar den för andra mediekällor. Du kan justera känsligheten i steg om 1 dB. Du kan också justera förstärkningen för digitala källor med hjälp av en optisk ljudanslutning.

- 1 Välj en extern källa.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill öka förstärkningen väljer du **►►**.
 - Minska känsligheten genom att välja **◄◄**.

Obs! För att få bästa möjliga ljudkvalitet när du använder en bärbar mediespelare med hörlursutgång kan det vara nödvändigt att justera volymkontrollen på mediespelaren i stället för att justera förstärkningen.

Högtalarzoner

Du kan gruppera högtalare i ett område till en högtalarzon. Det gör att du kan kontrollera ljudnivån för zonerna individuellt. Du kan till exempel göra ljudet tystare i hytten och högre på däck.

Du kan ställa in balans, volymgräns, ton, subwoofer-nivå, subwooferfrekvens och namn för varje zon och konfigurera andra zonspecifika inställningar (*Inställningar för högtalarzon*, sidan 10).

DSP-inställningar

Den här stereon har digital signalbehandling (DSP). Du kan välja förkonfigurerade DSP-inställningar för Fusion högtalare och förstärkare för att optimera ljudåtergivningen på de installerade platserna.

Alla DSP-inställningar konfigureras med Fusion-Link™ fjärrkontrollappen (*Fusion-Link trådlös fjärrkontroll-app*, sidan 12).

Konfigurera DSP-inställningarna

Du måste hämta och installera Fusion-Link fjärrkontrollappen på den kompatibla Apple® enheten eller Android™ enhet innan du kan konfigurera DSP-inställningarna (*Fusion-Link trådlös fjärrkontroll-app*, sidan 12).

Du kan konfigurera DSP-inställningarna för att optimera ljudet i varje zon med de installerade högtalarna, förstärkarna och miljön.

- 1 Från inställningsmenyn på Apple eller Android enheten ansluter du till stereon med Bluetooth teknik eller till samma trådlösa nätverk som stereon.

- 2 Öppna Fusion-Link fjärrkontrollappen på den kompatibla Apple eller Android enheten.
- 3 Om det behövs väljer du den stereo du vill konfigurera.
- 4 Välj **Inställningar**.
- 5 Om det behövs väljer du fliken **Musik**.
- 6 Välj **Zon**.
- 7 Välj en zon.
- 8 Välj **DSP-inställningar**.
- 9 Konfigurera DSP-inställningarna efter behov, beroende på vilka Fusion högtalare och förstärkare som är anslutna till zonen.
- 10 Upprepa dessa steg för varje zon.
- 11 När du är klar med konfigureringen av DSP-inställningarna för alla zoner väljer du ett alternativ:
 - På en Apple enhet väljer du **Inställningar > Zon > Inställningar > Skicka DSP-inställningar**
 - På en Android enhet väljer du **Inställningar > Zon > Skicka DSP-inställningar**.

Anslutning av mediespelare

OBSERVERA

Koppla alltid bort mediespelaren från stereon när den inte används och lämna den inte i båten. Det minskar risken för stöld och skador vid extrema temperaturer.

Ta inte bort mediespelaren och använd inte stereon på ett distraherande sätt när du kör båten. Kontrollera och följ alla marina lagar i samband med användning.

Stereon kan användas med en mängd olika mediespelare, inklusive smartphone och andra mobila enheter. Du kan ansluta en kompatibel mediespelare via en Bluetooth trådlös anslutning eller en USB-anslutning till USB-porten. Stereon kan spela upp media från UPnP-enheter (Universal Plug and Play), till exempel en NAS-enhet (Network Attached Storage) som är ansluten till samma nätverk. Det går att spela upp medier från kompatibla Apple enheter som är anslutna till samma nätverk med hjälp av AirPlay® funktionen.

Bluetooth enhetsuppspelning

Du kan para ihop stereon med upp till åtta Bluetooth medieenheter.

Du kan styra uppspelningen med hjälp av stereokontrollerna på en ansluten fjärrkontroll, plotter eller stereo på alla Bluetooth enheter och på vissa enheter kan du bläddra i musiksamlingen från menyn på fjärrkontrollen, plottern eller stereo.

På Bluetooth enheter som inte har funktioner för mediesökning bör du välja låten eller spellistan på medieenheter.


Vilken låtinformation, som låttitel, artistnamn, låtlängd och albumslag, som är tillgänglig beror på mediespelarens och musikprogrammets funktioner.

Ansluta en trådlös Bluetooth enhet

Du kan spela upp media från en kompatibel Bluetooth enhet via den trådlösa Bluetooth anslutningen.

Du kan styra musikuppspelning med medieappen på en Bluetooth enhet eller med Fusion-Link fjärrkontrollappen (*Fusion-Link trådlös fjärrkontroll-app*, sidan 12).

- 1 Välj **BT-källa**.
- 2 Välj  > **MÖJLIG ATT UPPTÄCKA** om du vill göra stereon synlig för den kompatibla Bluetooth enheten.

TIPS: Du kan också trycka på  knappen på stereon för att göra den synlig.

- 3 Aktivera Bluetooth på den kompatibla Bluetooth enheten.
- 4 Placera den kompatibla Bluetooth enheten på ett avstånd av 10 m (33 fot) från stereon.
- 5 Sök efter Bluetooth enheter på den kompatibla Bluetooth enheten.
- 6 På den kompatibla Bluetooth enheten väljer du stereo i listan över upptäckta enheter.
- 7 På den kompatibla Bluetooth enheten följer du instruktionerna på skärmen för att para ihop och ansluta till den upptäckta stereon.

När du parar ihop kan den kompatibla Bluetooth enheten be dig bekräfta en kod på stereon. Stereoenheten visar ingen kod, men den ansluts korrekt när du bekräftar meddelandet på Bluetooth enheten.

- 8 Om den kompatibla Bluetooth enheten inte ansluts direkt till stereon upprepar du steg 1 till 7.

Inställningen **MÖJLIG ATT UPPTÄCKA** inaktiveras automatiskt efter två minuter.


Obs! På vissa Bluetooth enheter påverkar justering av volymen på enheten volymnivån på stereon.

Bluetooth räckviddsinformation

Stereo- och trådlösa Bluetooth enheter har en räckvidd på 10 m (33 fot). Väggar och hinder mellan stereon och den trådlösa Bluetooth enheten kan minska räckvidden.

Välja en annan Bluetooth enhet

När du har parat ihop fler än en Bluetooth enhet med stereon kan du välja en annan källa när det behövs. Du kan para ihop stereon med upp till åtta Bluetooth enheter.

- 1 När **BT-källan** är vald väljer du .
- 2 Välj en Bluetooth enhet.

Bluetooth källmeny och inställningar

När **BT-källan** är vald väljer du .

Obs! Alternativen i den här menyn varierar beroende på vilken enhet som är ansluten.

MÖJLIG ATT UPPTÄCKA: Gör att stereon kan visas för Bluetooth enheter. Du kan stänga av den här inställningen för att förhindra eventuella avbrott i ljudet efter att du har parat ihop en Bluetooth enhet med stereon.

TA BORT ENHET: Tar bort Bluetooth enheten från stereon. Om du vill lyssna på ljud från den här Bluetooth enheten igen måste du para ihop enheten igen.

UPPREPA AV: Ställer in repetitionsläget för det aktuella valet. Du kan upprepa det aktuella valet genom att välja alternativet **UPPREPA EN**. Du kan upprepa alla objekt i markeringen genom att välja alternativet **UPPREPA ALLA**.

BLANDA AV: Blandar spåren i mappen, albumet eller spellistan.

SPELLISTA: Visar spellistor på enheten.

ARTISTER: Visar artisterna på enheten.

ALBUM: Visar albumen på enheten.

GENRER: Visar musikgenrer på enheten.

LÅTAR: Visar låtarna på enheten.

Uppspelning av USB-enhet

Du kan ansluta olika USB-mediespelare, USB-flashenheter och smartphones till stereon. Vilket sätt du får åtkomst till USB-källan på beror på vilken typ av ansluten mediaspelare eller smartphone du har.

Mediespelare	Val av källa
Android enhet	MTP
USB-flashenhet	USB
MP3-mediespelare (som masslagringsenhet)	USB Obs! Om MP3-spelaren inte har funktioner för masslagring när den ansluts via USB måste du ansluta den till stereon som en extern enhet (<i>Ansluta en extern enhet</i> , sidan 6).

Du kan styra uppspelningen med hjälp av stereokontrollerna på alla USB-enheter och på vissa enheter kan du bläddra i musiksamlingen från menyn på stereon. På USB-enheter som inte har funktioner för mediasökning bör du välja låten eller spellistan på medieenhetsen.

Vilken låtinformation, som låttitel, artistnamn och låtlängd, som är tillgänglig beror på mediaspelarens och musikprogrammets funktioner.

USB-enhetskompatibilitet

Du kan använda en USB-flashenhet eller USB-kabeln som medföljde mediaspelaren för att ansluta en mediaspelare eller mobil enhet till USB-porten.

Stereon är kompatibel med Android enheter som har funktioner för MTP-läge.

Stereon är kompatibel med mediaspelare och andra USB-masslagringsenheter, inklusive USB-flashenheter. Musik på USB-enheter måste uppfylla följande villkor:


- Musikfilerna måste vara formaterade som MP3-, AAC- (.m4a) eller FLAC-filer.
- Om du ansluter en bärbar hårddisk måste du ansluta den till en extern strömkälla. USB-porten på stereon kan inte ge ström till en bärbar hårddisk.
- USB-masslagringsenheten måste formateras med något av följande system:
 - Microsoft®: NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till USB-porten på stereon.


- 1 Leta reda på USB-porten på stereoens baksida.
- 2 Anslut USB-enheten till USB-porten.
- 3 Välj USB-källa.

Styra musikuppspelning på en USB-källa

- 1 Anslut en kompatibel USB-enhet till stereon.
- 2 Välj lämplig källa.
- 3 Om det behövs väljer du  för att bläddra i musiken på USB-enheten.
- 4 Om det behövs startar du en musikapp på USB-enheten och börjar uppspelningen.

Du kan använda fjärrkontrollens, plotterns eller stereons kontroller till att välja, spela upp, pausa och hoppa över spår.

Styra musikuppspelning på en ansluten Android enhet, USB-flashenhet eller mediaspelare

- 1 Anslut en kompatibel Android enhet, USB-flashenhet eller mediaspelare till stereon.
- 2 Välj lämplig källa på stereon.
- 3 Välj .

¹ FAT ingår de flesta typer av FAT-filsystem förutom exFAT.

4 Om det behövs väljer du namnet på enheten eller USB-enheten för att visa filstrukturen.

5 Välj en låt för att börja spela upp musik.

Du kan använda stereokontrollerna för att välja, spela upp, pausa och hoppa över spår.

Styr musikuppspelning på en ansluten Apple enhet

1 Anslut en kompatibel Apple smartphone eller mediaspelare till stereon via USB eller Bluetooth (om tillgängligt).

2 Välj lämplig källa på stereon.

3 Starta ett musikprogram på den anslutna enheten och börja uppspelningen.

Du kan använda musikappen eller stereokontrollerna till att bläddra i musikbiblioteket och välja, spela upp, pausa och hoppa över spår.

Inställningar för USB-källa

När USB-källan är vald väljer du .

UPPREPA: Repeterar spåret eller mappen.

BLANDA: Blandar spåren i mappen, albumet eller spellistan.

Radio

För att lyssna på AM- eller FM-radio måste du ha en lämplig marin AM/FM-antenn ordentligt ansluten till stereon och inom räckhåll från en sändningsstation. Anvisningar om hur du ansluter en AM/FM-antenn finns i stereons installationsinstruktioner.

För att lyssna på SiriusXM® radio måste du ha lämplig utrustning och abonnemang (*SiriusXM satellitradio*, sidan 6). Anvisningar om hur du ansluter en SiriusXM Connect fordonsmottagare finns i stereons installationsinstruktioner.

Om du vill lyssna på DAB-kanaler måste du ha lämplig utrustning (*DAB-uppspelning*, sidan 8). Instruktioner om hur du ansluter en DAB-adapter och -antenn finns i installationsinstruktionerna som medföljde adaptern och antennen.

Ställa in mottagarregion

Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot AM- och FM-stationer på rätt sätt.

Om du är ansluten till en kompatibel SiriusXM mottagare och antenn och har ett abonnemang (endast USA) måste du välja den region du befinner dig i för att kunna ta emot SiriusXM stationer på rätt sätt.

Obs! SiriusXM är inte tillgänglig i alla områden.

Om du är ansluten till en kompatibel DAB-modul och antenn (medföljer inte) måste du välja den region du befinner dig i för att kunna ta emot DAB-stationer på rätt sätt.

Obs! DAB-stationer är inte tillgängliga i alla regioner.

1 Välj  > **Inställningar**.

2 Välj namnet på den anslutna stereon.

3 Välj **MOTTAGARREGION**.

4 Välj den region du befinner dig i.


Byta radiostation

1 Välj en lämplig källa, t.ex. **FM**.

2 Välj  för att välja ett inställningsläge.

Du kan använda läget AUTO för att söka efter stationer, läget MANUELL för att manuellt ställa in en station och läget FÖRINSTÄLLNING för att välja nästa förinställda station.

3 Välj  eller  för att ställa in stationen.

TIPS: Du kan snabbt spara den valda stationen eller kanalen som en förinställning genom att hålla ned .



Apple AirPlay

Anslut till en Apple enhet med hjälp av AirPlay

1 Från menyn Inställningar på Apple enheten ansluter du till samma trådlösa nätverk som din kompatibla Fusion stereo.

Obs! Du kan ansluta vissa Apple enheter till nätverket med en trådbunden Ethernet-anslutning, om tillämpligt. Gå till Apple-websidan för mer information.

2 Öppna den musikapp som du vill strömma till stereon på Apple enheten.

3 I musikappen eller -programmet väljer du  eller  och väljer namnet på stereon.

4 Om det behövs kan du börja spela upp musik i appen.

Stereon ändras till AirPlay-källan automatiskt och spelar upp ljud från Apple enheten.

Obs! Om Apple enheten använder AirPlay 2-programvaran kan du ansluta till flera stereor i samma nätverk.

Obs! Du kan inte strömma AirPlay-källan till andra stereor i nätverket med Fusion PartyBus nätverket (*Fusion PartyBus nätverk*, sidan 9). Med programvaran AirPlay 2 kan du spela upp innehåll på flera stereor i nätverket, men du får inte gruppera stereor.

Obs! På vissa AirPlay enheter påverkar justering av volymen på enheten volymnivån på stereon.

Ange ett AirPlay lösenord

Med AirPlay funktionen kan du ställa in ett lösenord som användare måste ange när de ska ansluta till stereon.

1 Välj  > **Inställningar** > **AirPlay-LÖSENORD**.

2 Ange ett lösenord.

Obs! AirPlay lösenordet är skiftlägeskänsligt.

När du ansluter till stereon med AirPlay funktionen måste användaren ange lösenordet på sin Apple enhet.

UPnP-uppspelning på nätverk

Den här stereon kan spela upp innehåll från UPnP-enheter (Universal Plug and Play) som är anslutna till nätverket, t.ex. datorer och mediaservrar. Du måste ansluta UPnP-enheten till samma nätverk som stereon med en trådbunden eller trådlös anslutning. Du måste dessutom konfigurera enheten för att dela media via nätverket. Mer information finns i användarhandboken till UPnP-enheten.

När du har anslutit UPnP-enheten till nätverket och konfigurerat den för att dela media visas UPnP-källan på källvalsskärmen på varje stereo i nätverket (*Välja en källa*, sidan 2).

Ansluta en UPnP-enhet

Du måste ansluta stereon till ett nätverk för att kunna spela upp media från en UPnP-enhet, till exempel en NAS-enhet.

1 Anslut UPnP-enheten till samma nätverk som stereon, enligt instruktionerna som medföljer UPnP-enheten och routern om det behövs.

2 Välj UPnP-källan på stereon (*Välja en källa*, sidan 2).

Du kan bläddra bland och spela upp media från UPnP-enheten.

Ansluta en extern enhet

Du kan ansluta olika externa enheter till stereon. Dessa enheter har antingen RCA-kontakter, en linjeutgång eller ett hörlursuttag.

- 1 Leta reda på de extra kontakterna på kablaget.
- 2 Om det behövs ansluter du en RCA till 3,5 mm-adapterkabel till den externa enheten.
- 3 Anslut den externa enheten till AUX IN RCA-kontakterna på kablaget.
- 4 Välj **Aux**-källa.

Optisk ljudanslutning

Du kan ansluta enheter med en optisk ljudutgång till stereon med en optisk ljudkabel. TV-apparater, DVD-spelare, CD-spelare och andra enheter kan ha digital optisk ljudutgång.

Den här stereon stöder endast PCM-ljud. Du kan behöva ändra inställningarna på enheten för att kunna spela upp PCM-ljud.


Obs! Eftersom strömning av ljud via Fusion PartyBus nätverket medför en viss fördröjning kanske det inte är optimalt att strömma innehåll från en TV- eller DVD-spelare. Du kan avaktivera Optisk som strömningskälla i inställningarna om det behövs (*Allmänna inställningar*, sidan 10).

SiriusXM satellitradio

Bara SiriusXM ger dig mer av det du gillar att lyssna på, allt på ett och samma ställe. Få över 140 kanaler, inklusive reklamfri musik plus sport, nyheter, snack, komedi och underhållning. Välkommen till satellitradions värld. En SiriusXM fordonsmottagare och ett abonnemang krävs. Gå till www.siriusxm.com om du vill veta mer.

Ställa in mottagarregion för SiriusXM källan

Du måste ställa in stereon så att mottagarregionen är USA innan du kan lyssna på SiriusXM satellitradio.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **MOTTAGARREGIONUSA**.

Hitta SiriusXM radio-ID

Du måste ha radio-ID:t för SiriusXM anslutningsmottagaren innan du kan aktivera SiriusXM abonnemang. Du hittar SiriusXM radio-ID:t på baksidan av SiriusXM anslutningsmottagaren eller på förpackningen eller genom att ställa in kanal 0 för stereon.

När SiriusXM källan är vald väljer du  > **KANALER** > **ALLA KANALER** > **000 RADIO ID**.

SiriusXM radio-ID innehåller inte bokstäverna I, O, S eller F.

Aktivera ett SiriusXM abonnemang


- 1 När du har valt källan SiriusXM ställer du in kanal 1.
Du bör kunna höra presentationskanalen. Om inte kontrollerar du SiriusXM anslutningsmottagarens och antennens installation och anslutningar och försöker igen.
- 2 Välj kanal 0 för att hitta radio-id:t.
- 3 Kontakta kundtjänst för SiriusXM via telefon på nummer (866) 635-2349 eller gå till www.siriusxm.com/activatenow om du vill teckna ett abonnemang i USA. Kontakta SiriusXM via telefon på nummer (877) 438-9677 eller gå till www.siriusxm.ca/activatexm om du vill teckna ett abonnemang i Kanada.
- 4 Ange radio-id:t.

Aktiveringsprocessen tar vanligtvis ungefär 10 till 15 minuter, men kan ta upp till en timme. Om din SiriusXM anslutningsmottagare ska kunna ta emot aktiveringsmeddelandet måste den vara påslagen och ta emot signalen för SiriusXM.

- 5 Om tjänsten inte aktiveras inom en timme går du till <http://care.siriusxm.com/refresh> eller kontaktar SiriusXM Listener Care via telefon på nummer 1-866-635-2349.

Välja en kategori








Du kan styra vilka kanalkategorier som är tillgängliga när du använder justeringsmetoden KATEGORI.

- 1 Med SiriusXM källan vald väljer du  > **KATEGORI**.
- 2 Välj en kategori.

Använda uppspelningsläget

Du kan använda uppspelningsläget för att styra uppspelningen av en SiriusXM sändning.

Obs! Enheten aktiverar uppspelningsläget automatiskt när sparade förinställda kanaler spelas upp.


- 1 Om det behövs håller du ned  för att aktivera uppspelningsläget.
En förloppsindikator visas längst ned på skärmen.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Tryck på  för att pausa och återuppta uppspelningen.
 - Tryck på  eller  för att hoppa bakåt eller framåt i steg.
Obs! Om du snabbspolar framåt eller hoppar framåt till slutet av förloppsindikatorn avslutar stereon uppspelningsläget automatiskt.
 - Håll in  eller  om du vill spola spåret bakåt eller framåt.
 - Håll in  för att avsluta uppspelningsläget.

Varningar

Obs! Funktionen för artist, låt och spelaviserings är kompatibel med SXV300-mottagaren (säljs separat). Andra mottagare är kompatibla, men kan begränsa funktionerna. Läs i användarhandboken som medföljde SiriusXM mottagaren om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga med mottagarmodulen.

Lägga till artist- eller låtavisering


Du kan ställa in aviseringar för artister och låtar så att du snabbt kan ställa in den kanalen när en viss låt eller en låt från en viss artist börjar spelas på en viss musikkanal.

- 1 När en viss låt eller en låt från en viss artist spelas upp väljer du  > **LÄGG TILL VARNING** > **SPARA ARTIST/LÅT**.
- 2 Välj låt eller artist.

Lägga till lag för matchaviseringar


Du kan ställa in varningar för sportlag så att du snabbt kan ställa in den kanalen när en match med ett sparlag börjar spelas på vilken sportkanal som helst.

Obs! En matchavisering skiljer sig från en SportsFlash™ avisering. En matchavisering meddelar dig när en match börjar, medan en SportsFlash avisering meddelar dig när något spännande inträffar under en match.

- 1 Välj  > **LÄGG TILL VARNING** > **SPELVARNINGSLAG**.
- 2 Välj en sportliga.
- 3 Välj ett lag för att markera kryssrutan och lägga till en matchavisering.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för varje lag du vill lägga till i listan med matchaviseringar.

Lägga till lag från en livematch

När du lyssnar på en match kan du snabbt lägga till ett lag som spelar i listan med lag för matchavisering.

- 1 Medan du lyssnar på en match på en kanal väljer du  > **LÄGG TILL VARNING > SPARA LAG.**
En lista över lag som spelar i den aktuella matchen visas.
- 2 Välj det eller de lag du vill lägga till i listan med matchaviseringslag.

Visa aktiva aviseringar

Du kan granska aktiva artist-, låt- och spelaviseringar.

- 1 Välj  > **AKTIVERA VARNINGAR.**
- 2 Välj en kategori.

Hantera aviseringar

Du kan hantera dina sparade aviseringar och välja vilka du vill ta emot. Du kan ta bort sparade aviseringar som du inte vill ha.

- 1 Välj  > **SiriusXM-INSTÄLLNINGAR > HANTERA VARNINGAR.**
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera sparade aviseringar för endast låtar, endast artister eller endast matcher väljer du **AKTIVERA EFTER TYP** och väljer en typ.
 - Om du endast vill aktivera sparade aviseringar för vissa artister väljer du **AKTIVERA ARTISTER** och väljer artisterna.
 - Om du endast vill aktivera sparade aviseringar för specifika låtar väljer du **AKTIVERA LÅTAR** och väljer låtarna.
 - Om du vill aktivera sparade matchaviseringar för vissa lag väljer du **AKTIVERA LAG** och väljer lag.
 - Om du vill ta bort alla sparade aviseringar för låtar, artister eller lag väljer du **TA BORT EFTER TYP** och väljer en typ.
 - Om du vill ta bort sparade aviseringar för specifika artister väljer du **TA BORT ARTISTER** och väljer artisterna.
 - Om du vill ta bort sparade aviseringar för specifika låtar väljer du **TA BORT LÅTAR** och väljer låtarna.
 - Om du vill ta bort sparade aviseringar för specifika lag väljer du **TA BORT LAG** och väljer lagen.



TuneMix™ funktion

Obs! TuneMix funktionen är kompatibel med SXV300-mottagaren (säljs separat). Andra mottagare är kompatibla, men kan begränsa funktionerna. Läs i användarhandboken som medföljde SiriusXM mottagaren om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga med mottagarmodulen.

Skapa och anpassa en TuneMix samling

Du kan skapa upp till 10 unika TuneMix samlingar på stereon.



Obs! En TuneMix samling måste innehålla minst två av dina favoritmusikkanaler från SiriusXM.

- 1 Välj  > **SiriusXM-INSTÄLLNINGAR > STÄLL IN TUNEMIX.**
- 2 Välj en TuneMix samling.
- 3 Välj en kanal för att markera kryssrutan och lägga till den i TuneMix samlingen.
- 4 När du är klar med anpassningen av TuneMix samlingen väljer du .
- 5 Upprepa steg 2 till 4 för varje TuneMix samling du vill anpassa.

Starta och stoppa en TuneMix samling

Innan du kan börja spela en TuneMix samling måste du skapa en (*Skapa och anpassa en TuneMix samling, sidan 7*).

Med TuneMix funktionen kan du blanda dina favoritmusikkanaler och skapa en anpassad lyssnarupplevelse.

- 1 Välj  > **TUNEMIX.**
- 2 Välj en TuneMix samling.
Stereon börjar spela upp TuneMix samlingen.
- 3 Om du vill sluta spela upp en TuneMix samling väljer du  > **KANALER** och väljer en kanal.
Stereon slutar spela upp TuneMix samlingen och börjar spela upp den valda kanalen.

SportsFlash funktion

Med SportsFlash funktionen får du aviseringar om viktiga matcher från dina favoritlag under en livematch. När en spännande match spelas visas en SportsFlash avisering och du kan ställa in sändningen och lyssna på matchen. När SportsFlash signalen är slut kan du välja att återgå till föregående kanal eller behålla matchinställningen.


Om du vill få SportsFlash aviseringar måste ditt abonnemangspaket innehålla match för match-sportkanaler för de ligor som du vill ha med i aviseringarna.

Du kan aktivera, inaktivera eller ta bort SportsFlash aviseringar som du har lagt till (*Hantera aviseringar, sidan 7*).

Obs! En SportsFlash skiljer sig från en matchavisering. En SportsFlash avisering meddelar dig när något spännande inträffar under en match, medan en matchavisering talar om när en match börjar.

Obs! SportsFlash funktionen är kompatibel med SXV300-mottagaren (säljs separat). Andra mottagare är kompatibla, men kan begränsa funktionerna. Läs i användarhandboken som medföljde SiriusXM mottagaren om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga med mottagarmodulen.

Lägga till grupper för att få SportsFlash aviseringar

- 1 Välj  > **SPORTSFLASH > VÄLJ LAG.**
- 2 Välj en sportliga.
- 3 Välj ett lag för att markera kryssrutan och lägga till en SportsFlash avisering.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för varje lag som du vill lägga till i listan med SportsFlash aviseringar.

Ändra SportsFlash lagprioritet

Om fler än ett lag som du har ställt in SportsFlash aviseringar för spelar samtidigt kan du justera gruppens prioritet så att SportsFlash aviseringar från det lag du föredrar hörs först.

- 1 Välj  > **SPORTSFLASH > LAGPRIORITETER.**
En lista över valda SportsFlash lag visas, i prioritetsordning.
- 2 Välj ett lag för att flytta upp det en prioritetsnivå i listan.
- 3 Upprepa föregående steg för varje lag som du vill ordna om tills prioriteringslistan är ordnad som du vill.

Aktiverar TuneStart™ funktionen

När du aktiverar TuneStart funktionen och ställer in en förinställd kanal startar stereon den aktuella låten från början av låten i stället för att starta den från den punkt där den sänds.

Obs! TuneStart funktionen är endast tillgänglig när du ställer in förinställda kanaler. TuneStart funktionen är kompatibel med SXV300-mottagaren (säljs separat). Andra mottagare är kompatibla, men kan begränsa funktionerna. Läs i användarhandboken som medföljde SiriusXM mottagaren om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga med mottagarmodulen.

Om det behövs väljer du  > **SiriusXM-INSTÄLLNINGAR > TUNESTART.**

När TuneStart funktionen startar en låt från början visas en förloppsindikator där du kan styra spåret med samma kontroller som uppspelningsläget (*Använda uppspelningsläget, sidan 6*).

Föräldrakontroller

Med funktionen för föräldrakontroll kan du begränsa åtkomsten till kanaler på SiriusXM, exempelvis sådana med olämpligt material. När funktionen för föräldrakontroll är aktiverad måste du ange en lösenordskod för att ställa in de låsta kanalerna. Du kan också ändra den fyrsiffriga lösenordskoden.

Låsa upp föräldrakontrollerna

Du kan låsa upp föräldrakontrollerna för att komma åt låsta kanaler.

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **FÖRÄLDRAKONTROLL**.

2 Markera kryssrutan **LÅS UPP**.

3 Ange lösenordskoden.

TIPS: Standardkoden är 0000.

Föräldrakontrollerna förblir olåsta tills du stänger av fordonet eller tills du låser dem igen.

Låsa kanaler

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **FÖRÄLDRAKONTROLL**.

2 Markera kryssrutan **LÅS UPP**.

3 Ange lösenordskoden.

TIPS: Standardkoden är 0000.

4 Välj **LÅS/LÅS UPP**.

En lista med tillgängliga kanaler visas.

5 Välj en eller flera kanaler som ska låsas och välj .

6 Avmarkera kryssrutan **LÅS UPP** för att låsa föräldrakontrollerna.

Låsta kanaler går inte att komma åt så länge föräldrakontrollerna är låsta. Du måste låsa upp föräldrakontrollerna för att ställa in låsta kanaler.


Rensa alla låsta kanaler

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **FÖRÄLDRAKONTROLL** > **LÅS UPP**.

2 Ange lösenordskoden.

3 Välj  > **FÖRÄLDRAKONTROLL** > **TA BORT ALLA LÅSTA**.

Ändra lösenordskod för föräldrakontroll

1 Med **SiriusXM** källan vald väljer du  > **FÖRÄLDRAKONTROLL** > **LÅS UPP**.

2 Ange lösenordskoden.

3 Välj  > **FÖRÄLDRAKONTROLL** > **BYT PIN-KOD**.

4 Följ instruktionerna på skärmen.

Felsökning för SiriusXM

Meddelande	Beskrivning	Lösningar
Kontrollera antenn	Radion har upptäckt ett fel på SiriusXM antennen. Antennkabeln kan vara fränkopplad eller skadad.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att antennkabeln är ansluten till SiriusXM Connect fordonsmottagaren.Kontrollera att antennkabeln inte är skadad eller böjd. Byt ut antennen om kabeln är skadad. SiriusXM produkter finns hos din lokala billjudåterförsäljare eller på www.shop.siriusxm.com.
Kontrollera mottagare	Stereon har problem med att kommunicera med SiriusXM Connect fordonsmottagaren. Mottagaren kan vara fränkopplad eller skadad.	Kontrollera att SiriusXM Connect-fordonsmottagarens kabel är ordentligt ansluten till stereon.
Ingen signal	SiriusXM Connect-fordonsmottagaren har problem med att ta emot SiriusXM satellitsignalen.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att SiriusXM antennen är utomhus och har fri sikt mot himlen.Kontrollera att SiriusXM antennen är ordentligt monterad.Ta bort hinder ovanför eller bredvid SiriusXM antennen.Kontrollera att antennkabeln inte är skadad eller böjd. Byt ut antennen om kabeln är skadad. SiriusXM produkter finns hos din lokala billjudåterförsäljare eller på www.shop.siriusxm.com.Mer information om antenning installation finns i installationsinstruktionerna för SiriusXM Connect-fordonsmottagaren.
Abonnemanget har uppdaterats	Radion har upptäckt en ändring i SiriusXM abonnemangsstatusen.	<ul style="list-style-type: none">Välj valfri knapp för att ta bort meddelandet.Gå till www.siriusxm.com eller ring 866-635-2349 om du har frågor om ditt abonnemang.
Kanalen är inte tillgänglig	Den efterfrågade kanalen är inte en giltig SiriusXM kanal eller så är kanalen som du lyssnade på inte längre tillgänglig. Det här meddelandet kan visas ett kort ögonblick första gången du ansluter en ny SiriusXM Connect fordonsmottagare.	Gå till www.siriusxm.com om du vill ha mer information om SiriusXM kanalutbudet.
Kanalen ingår inte i abonnemanget	Den efterfrågade kanalen ingår inte i ditt SiriusXM abonnemangspaket, eller så ingår inte kanalen du lyssnade på längre i ditt SiriusXM abonnemangspaket.	Gå till www.siriusxm.com eller ring 866635-2349 om du vill ha mer information om ditt abonnemangspaket eller om du vill abonnera på kanalen.
Kanal låst	Den efterfrågade kanalen är låst av föräldrakontrollfunktionen.	Information om hur du låser upp kanaler finns i avsnittet med föräldrakontroll i användarhandboken.

Rensa SiriusXM data

Du kan rensa all angiven SiriusXM användarinformation, t.ex. favoritlag och aviseringar.

Använd alternativet **FABRIKSÅTERSTÄLLNING** på inställningsmenyn för att återställa stereon (*Uppdateringsalternativ, sidan 12*).

Obs! Med inställningen för fabriksåterställning återställs alla data i stereon, bland annat AM- och FM-förinställningar,

zoninställningar osv. Dessutom rensas all SiriusXM användarinformation.

DAB-uppspelning

När du ansluter en kompatibel DAB-modul (Digital Audio Broadcasting) och antenn, t.ex. MS-DAB100A till Apollo WB670 stereon, kan du ställa in och spela DAB-kanaler.

DAB-sändningar är inte tillgängliga i alla regioner. När stereon inte är inställd på en kompatibel region är DAB-källan inte tillgänglig.

Ställa in mottagarregion

Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot DAB-stationer på rätt sätt.


- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **MOTTAGARREGION**.
- 4 Välj den region du befinner dig i.

Söka efter DAB-stationer




Innan du kan söka efter DAB-kanaler måste du ansluta en kompatibel DAB-modul och -antenn (medföljer inte) till stereon. Eftersom DAB-signalerna endast sänds i utvalda länder måste du även ställa in mottagarregionen på en plats där DAB-signaler sänds.

- 1 Välj **DAB-källa**.
- 2 Välj  för att söka efter tillgängliga DAB-stationer.

När sökningen är klar börjar den första tillgängliga stationen i den första gruppen att spelas upp.

Obs! När den första sökningen är klar kan du välja  igen för att göra en omsökning efter DAB-kanaler. När omsökningen är klar börjar systemet spela den första stationen i gruppen du lyssnade på när du startade omsökningen.



Ändra DAB-stationer

- 1 Välj **DAB-källa**.
- 2 Välj vid behov  för att söka efter lokala DAB-stationer.
- 3 Välj  eller  för att ändra stationen.

När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa ensemble.

TIPS: Du kan välja  eller  om du vill ändra ensemblen.

Välja DAB-kanal från en lista

- 1 Välj **DAB-källa**.
- 2 Välj vid behov  för att söka efter lokala DAB-stationer.
- 3 Välj  > **BLÄDDRA** > **STATIONER**.
- 4 Välj en kanal i listan.

Välja en DAB-kanal från en kategori

- 1 Välj **DAB-källa**.
- 2 Välj vid behov  för att söka efter lokala DAB-stationer.
- 3 Välj  > **BLÄDDRA** > **KATEGORIER**.
- 4 Välj en kategori i listan.
- 5 Välj en kanal i listan.


Förinställningar

Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar för enkel åtkomst.

Du kan spara dina favoritkanaler från SiriusXM om stereon är ansluten till en SiriusXM mottagare och antenn (tillval).

Du kan spara dina favorit-DAB-stationer om stereon är ansluten till en DAB-modul och -antenn (tillval).



Spara en kanal som förinställd

- 1 Välj en lämplig källa och ställ in stereon på en station eller kanal.
- 2 Tryck och håll in .

Välja förinställning från en lista

- 1 När en lämplig källa har valts trycker du på och håller ned ratten.
- 2 Välj en förinställning.

Ta bort förinställningar

- 1 När en lämplig källa har valts trycker du på och håller ned ratten.
- 2 Välj .
- 3 Markera varje förinställning som du vill ta bort.
- 4 När du är klar med borttagningen av förinställningar väljer du .

Fusion PartyBus nätverk

Fusion PartyBus nätverksfunktionen gör att du kan ansluta flera kompatibla stereor till ett nätverk med en kombination av trådbundna eller trådlösa anslutningar.

Du kan gruppera en kompatibel stereo, till exempel Apollo RA770 stereo, med andra kompatibla stereor anslutna till nätverket. Grupperade stereor kan dela tillgängliga källor och styra medieuppspelning på alla stereor i gruppen, vilket möjliggör en synkroniserad ljudupplevelse över hela fartyget. Du kan snabbt skapa, redigera och dela upp grupper efter behov från kompatibla stereo- eller fjärrkontroller på nätverket.

Du kan använda kompatibla stereo- och fjärrkontroller, oavsett om de är grupperade eller inte, för att justera volymen för de tillgängliga högtalarzonerna för stereon i nätverket.

Läs installationsanvisningarna som medföljer stereon när du konstruerar Fusion PartyBus nätverket.

Skapa en grupp

Innan du kan skapa en grupp måste du ansluta flera kompatibla stereoenheter till Fusion PartyBus nätverket. I installationsinstruktionerna som medföljer stereon finns information om hur du installerar och konfigurerar nätverket.

- 1 Tryck på ratten för att öppna skärmen **KONTROLL**.
- 2 Vrid på ratten och välj **ÄNDRA GRUPP** under namnet på den stereo du vill ska vara den primära stereon i gruppen.
- 3 Välj de stereoenheter som du vill lägga till i gruppen.
- 4 Välj **GRUPP**.

När stereon är i en grupp kan du styra volymen för alla zoner i en grupp samtidigt från skärmen **KONTROLL**. Från källskärmen kan du välja källan till alla stereoenheter i gruppen, förutom Apollo SRX400 och källor som inte är aktiverade i Fusion PartyBus nätverket (*Allmänna inställningar, sidan 10*).

Redigera en grupp

- 1 Tryck på ratten för att öppna skärmen **KONTROLL**.
- 2 Vrid på ratten och välj **ÄNDRA GRUPP**.
- 3 Välj de enheter som du vill lägga till i eller ta bort från gruppen.
- 4 Välj **GRUPP** eller **DELA UPP**.

Lämna en grupp

Du kan lämna Fusion PartyBus gruppen för att spela upp lokala källor på stereon.

- 1 Tryck på ratten för att öppna skärmen **KONTROLL**.
- 2 Vrid på ratten och välj **ÄNDRA GRUPP** under namnet på den grupp som du vill lämna.
- 3 Välj de stereoenheter som du vill ta bort från gruppen.
- 4 Välj **DELA UPP**.

Att tänka på när det gäller nätverkskällor

Tänk på följande när du väljer källor att spela över nätverket.

- En zonstereo som Apollo SRX400 kan skapa eller gå med i en grupp för att styra och spela upp källor från andra stereor, men kan inte dela sina källor med gruppen.
- Du kan inte dela en AirPlay källa med grupperade stereor. Med hjälp av programvaran AirPlay 2 kan du spela upp innehåll på flera stereor i nätverket, men stereor får inte grupperas (*Anslut till en Apple enhet med hjälp av AirPlay, sidan 5*).
- Du kan inaktivera delning på de flesta källor genom att ändra inställningen PARTYBUS ÄR AKTIVERAT för källan. När den är avaktiverad kan källan inte väljas från en grupperad stereo (*Allmänna inställningar, sidan 10*).
- När ljudkällor delas över ett datanätverk uppstår en viss fördröjning av det synkroniserade ljudet som kan vara märkbart om du även använder en extern ljudkälla.
 - Om du har en tv med en optisk utgång till stereon och du fortsätter att använda tv-apparatens högtalare blir det en fördröjning mellan ljudet från tv-apparatens högtalare och det optiska ljudet synkroniserat på de grupperade stereon.
 - Om du synkroniserar en radiostation och ställer in samma radiokanal på en icke nätverksanslutna stereo sker en fördröjning mellan ljudet från den icke nätverksanslutna stereo och ljudet från radiokanalen som synkroniserats på de grupperade stereon.
 - Du kan ta bort den här fördröjningen genom att ändra inställningen PARTYBUS ÄR AKTIVERAT för källan, men källan kan inte delas med grupperade stereor.

Allmänna inställningar

Obs! När stereon är i en grupp är inte alla inställningar och alternativ tillgängliga.

Välj  > **Inställningar**.

Obs! När en kryssruta är markerad är alternativet aktiverat. När kryssrutan är avmarkerad är alternativet avaktiverat.

ZON: Gör att du kan konfigurera högtalarzonerna (*Inställningar för högtalarzon, sidan 10*).

LJUSSTYRKA: Justerar skärmens och rattens ljusstyrka .

MOTTAGARREGION: Ställer in regionen som används av FM, AM, DAB och SiriusXM källor.

SPRÅK: Ställer in språket på enheten.

ENHETSNAMN: Anger ett namn för den här stereon.

TELEFONSEKRETESS: Ställer in sekretessfunktionens beteende när enheten är ansluten till en mobiltelefon med handsfree. När ett samtal tas emot kan enheten antingen stänga av ljudet eller sända samtalet via Aux-ingången. Se instruktioner i handsfree-paketet.

SÖKER: Aktiverar Fusion Alpha Search Technology (FAST), som gör att du snabbt kan söka efter spår efter bokstav eller nummer. Du kan välja ett nummer för att aktivera menyn FAST om musikenheten innehåller fler än det valda antalet objekt.

AirPlay-LÖSENORD: Ställer in ett lösenord som en användare måste ange vid anslutning till stereon med AirPlay funktionen (*Ange ett AirPlay lösenord, sidan 5*).

STRÖMALTERNATIV: Justerar ströminställningar, t.ex. strömsparläge (*Strömalternativ, sidan 11*).

KÄLLA: Här kan du aktivera källor, aktivera Fusion PartyBus nätverket för vissa källor och namnge källorna. Du kanske vill avaktivera vissa strömning för vissa källor, t.ex. AM, eftersom strömning via Fusion PartyBus nätverket ger en liten ljudfördröjning som inte är önskvärd i vissa situationer.

NÄTVERK: Gör att du kan konfigurera Fusion PartyBus nätverksinställningar (*Nätverksinställningar, sidan 11*).


UPPDATERA: Uppdaterar stereon eller anslutna enheter (*Uppdateringsalternativ, sidan 12*).

OM: Visar information om programvaruversionen för stereon.

Inställningar för högtalarzon


Avaktivera de interna förstärkarna

Om du inte ansluter högtalare direkt till zon 1 och 2 kan du avaktivera de interna förstärkarna för att minska strömförbrukningen.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **ZON**.
- 4 Välj **DEN INTERNA FÖRSTÄRKAREN ÄR AKTIVERAD** för att avmarkera kryssrutan.


Avaktivera en zon

Du kan avaktivera en zon som inte används och ta bort den från ljudnivåsidorna. När en zon är avaktiverad kan du inte ändra några av inställningarna för den zonen. Du kan inte avaktivera zon 1.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **ZON**.
- 4 Välj en zon.
- 5 Välj **ZONEN ÄR AKTIVERAD** för att avmarkera kryssrutan.

Aktivera volymkontroll för zon 3 från en ansluten förstärkare


Som standard styrs volymen för zon 3 av stereon, men du kan styra volymen för zonen med den anslutna förstärkaren istället.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj zon 3.
- 4 Välj **VOLYMKONTROLL** för att avmarkera kryssrutan.

Ljudsignalen från zonen skickas till förstärkaren som en utgång med fast linjenivå på högsta volym.

Länka zoner


Du kan länka zon 1 och 2 för att hålla volymnivåerna synkroniserade. Om du justerar volymen för någon av de länkade zonerna påverkas båda zonerna.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **ZON > ZON 2 > LÄNK TILL ZON 1**.


Obs! När zon 1 och 2 har länkats kan du inte justera volymen för varje zon individuellt.

Avaktivera inställningen Hög för en zon

Inställningen HÖGT bibehåller frekvensåtergivning vid låga volymer och ökar den upplevda ljudstyrkan vid höga volymer. Den här inställningen är aktiverad som standard i alla zoner.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **ZON**.
- 4 Välj en zon.
- 5 Välj **HÖGT** för att avmarkera kryssrutan.

Justera tonen

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här enheten
- 3 Välj **ZON**.

- 4 Välj zonen som ska justeras.
- 5 Välj **LJUDSIGNAL**.
- 6 Tryck på ratten för att välja en annan ton.
- 7 Justera nivån genom att vrida på ratten.

Ställa in zonnamn


Du kan ange ett namn för en högtalarzon för att göra det lättare att identifiera den.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **ZON**.
- 4 Välj en zon.
- 5 Välj **ZONNAMN**.
- 6 Använd skärmens knappsats till att ange ett namn och välj .


Justera subwoofertret

Du kan använda subwoofertretinställningen för att styra subwoofertrets gränsfrekvens för varje zon, vilket kan förbättra blandningen av det ljud som högtalarna och subwoofertret skapar. Ljudsignaler över den valda frekvensen överförs inte till subwoofertret.


Obs! Om en DSP-inställning har tillämpats på zonen kan denna inställning inte ändras på stereon. Du kan se DSP-inställningen för den optimala gränsfrekvensen som beräknats av DSP-styrenheten, men den kan inte justeras.

- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här stereon.
- 3 Välj **ZON**.
- 4 Välj en zon.
- 5 Välj **SUBWOOFER-FREKVENS**.
- 6 Välj frekvens.

Justera ytterligare ljudinställningar för en zon


- 1 Välj  > **Inställningar**.
- 2 Välj namnet på den här enheten.
- 3 Välj **ZON**.
- 4 Välj en zon.
- 5 Välj **MER**.
- 6 Välj ett eller flera alternativ:
 - Om du vill begränsa den maximala volymen för zonen väljer du **VOLYMGRÄNS** och justerar nivån.
 - Om du vill ställa in subwoofertretnivån för den här zonen väljer du **SUBWOOFER-NIVÅ** och justerar nivån.
 - Om du vill justera den högra och vänstra högtalarens balans för den här zonen väljer du **BALANS** och justerar balansen.

Strömalternativ

Välj , välj stereons namn och välj **Inställningar** > **STRÖMALTERNATIV**.

STÄNG AV SYSTEMET: Skickar en signal för att stänga av alla enheter som är anslutna till nätverket.

Nätverksinställningar

Välj  > **Inställningar** > **NÄTVERK**.

DHCP-KLIENT: Ställer in enheten som en DHCP-klient. Det här är standardinställningen för alla enheter som inte är konfigurerade som DHCP-server eller trådlös åtkomstpunkt.

STATISK IP: Gör att du kan ange en statisk IP-adress för enheten (*Ställa in en statisk IP-adress, sidan 11*).

GARMINS MARINA NÄTVERK: Gör att enheten kan användas i ett Garmin® marint nätverk så att den kan visas och styras av

anslutna Garmin plottrar (*Konfigurera stereon för användning med ett Garmin marint nätverk, sidan 11*).

INFORMATION: Visar information om nätverkskonfigurationen.

SPARA: Gör att du kan spara ändringar av nätverksinställningarna.

Ställa in stereon som DHCP-server

Om du har anslutit fler än två nätverksenheter tillsammans direkt med en nätverksswitch eller trådlös åtkomstpunkt och inte installerat en router, bör du bara konfigurera en Fusion PartyBus stereo som DHCP-server.

Obs! Även om Fusion PartyBus kan kommunicera med varandra utan en DHCP-server i nätverket tar det längre tid för enheterna att ansluta till varandra när du först slår på dem. Vi rekommenderar starkt att du har en korrekt konfigurerad DHCP-server i nätverket för bästa resultat.

- 1 Välj  > **Inställningar** > **NÄTVERK** > **STATISK IP** > **SPARA**.

Du måste ställa in stereon så att den använder en statisk IP-adress innan du kan ställa in den som en kabelansluten DHCP-server.

- 2 Välj **AVANCERAT** > **DHCP-SERVER** > **DHCP ÄR AKTIVERAT** > **SPARA**.


Du kan konfigurera DHCP-serverns IP-adressintervall (*DHCP-inställningar, sidan 11*).

Ställa in en statisk IP-adress

Om stereon är konfigurerad som statisk IP tilldelas den automatiskt IP-adressen 192.168.0.1. Du kan ändra den här IP-adressen.

Om stereon är en DHCP-klient i nätverket och du inte vill att DHCP-servern automatiskt ska tilldela en IP-adress till stereon kan du ställa in en statisk IP-adress.

Obs! Varje enhet i nätverket måste ha en unik IP-adress. Om du väljer en statisk IP-adress som är samma som IP-adressen i nätverket kommer enheterna inte att fungera korrekt.

- 1 Välj  > **Inställningar** > **NÄTVERK** > **STATISK IP**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Ställ in IP-adressen genom att välja **IP** och ange IP-adressen.
- Ställ in subnätmasken genom att välja **MASK** och ange subnätmasken.

Obs! Subnätmasken måste matcha alla andra enheter i nätverket för att fungera korrekt. En typisk subnätmask är 255.255.255.0.

- Ställ in IP-adressen för standardgateway genom att välja **GATEWAY** och ange gateway-IP-adressen.

Obs! Standardgateway ställs vanligtvis in som IP-adressen för DHCP-servern i nätverket.

- 3 Välj **SPARA**.

DHCP-inställningar

Välj  > **Inställningar** > **NÄTVERK** > **AVANCERAT** > **DHCP-SERVER**.

DHCP ÄR AKTIVERAT: Ställer in enheten som DHCP-server i nätverket.

STARTA IP: Ställer in den första IP-adressen i DHCP-serverns IP-adressintervall.

AVSLUTA IP: Ställer in den sista IP-adressen i DHCP-serverns IP-adressintervall.

Konfigurera stereon för användning med ett Garmin marint nätverk

Du kan ansluta den här stereon till ett marint Garmin nätverk om du vill visa och styra stereon med en kompatibel Garmin plotter.

Obs! När du konfigurerar stereon för användning med ett marint Garmin nätverk är du begränsad till att endast använda Garmin och Fusion enheter. Du kan inte använda routrar, telefoner, lagringsenheter eller andra nätverksprodukter från tredje part med den här stereon.


Välj  > **Inställningar** > **NÄTVERK** > **GARMIN'S MARINA NÄTVERK**.

Återställa nätverksinställningar

Du kan återställa alla nätverksinställningar för den här stereon till fabriksinställningarna.

Välj  > **Inställningar** > **NÄTVERK** > **ÅTERSTÄLL** > **JA**.

Uppdateringsalternativ

Välj , välj enhetens namn och välj **Inställningar** > **UPPDATERA**.

OBS!

Stäng inte av enheten och koppla inte bort strömmen under en programvaruuppdatering. Om du stänger av strömmen under en programvaruuppdatering kan enheten sluta svara.

Obs!

- Du bör uppdatera enhetens programvara med en USB-flashenhet.
- Om stereon är ansluten till ett trådlöst nätverk kan du uppdatera programvaran med Fusion-Link appen på en mobil enhet.
- Enheten kan starta om några gånger när du uppdaterar. Detta är normalt.
- Du kan endast programmera nyare versioner av programvaran på enheten.

STEREO: Uppdaterar stereon.

NRX-FJÄRRKONTROLL: Uppdaterar en NRX fjärrkontroll (tillval) som är ansluten till NMEA 2000 porten eller NMEA 2000° nätverket med en giltig programvaruuppdateringsfil på ett anslutet USB-minne.

ERX-FJÄRRKONTROLL: Uppdaterar en Apollo ERX400-fjärrkontroll (tillval) som är ansluten till ETHERNET-porten eller Fusion PartyBus nätverket med en giltig programvaruuppdateringsfil på ett anslutet USB-minne.

DAB-MODUL: Uppdaterar en DAB-modul (tillval) som är ansluten till SIRIUS XM porten med en giltig programvaruuppdateringsfil på ett anslutet USB-minne.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING: Återställer alla inställningar till fabriksinställningar.

UPPDATERA NÄTVERK: Rensar upptäckta stereor från enheten och söker efter nya stereor i nätverket.

Fler alternativ för stereokontroll

Ansluta till en Garmin klocka

En lista med kompatibla Garmin klockor finns på www.fusionentertainment.com.

Mer information om klockan finns i klockhandboken på www.garmin.com/manuals.

1 Följ instruktionerna i klockhandboken och installera Fusion-Link Lite™ appen från Connect IQ™ butiken på klockan.

2 Välj **BT**-källan på stereon.

3 Välj  > **MÖJLIG ATT UPPTÄCKA**.

Stereon förblir identifierbar i två minuter.

4 Flytta klockan inom 3 m (10 fot) från stereon.

Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT® mobila enheter under hoppningen.

5 Öppna Fusion-Link Lite appen på klockan.

Första gången du öppnar appen på klockan paras klockan automatiskt ihop med och ansluts till stereoheadsetet. Om du behöver para ihop med en annan stereo i Fusion-Link Lite appen väljer du **Inställningar** > **Para ihop ny**.

6 Styr ljuduppspelningen med Fusion-Link Lite appen på klockan.

När enheterna är ihopparade kan de anslutas automatiskt när de slås på, är inom räckhåll och appen är öppen på klockan.

Ansluta till en ARX70-fjärrkontroll


1 Välj **BT**-källan på stereon.

2 Välj  > **MÖJLIG ATT UPPTÄCKA**.

TIPS: Du kan också trycka på  knappen på stereon för att göra den synlig.

3 Placera ARX70 fjärrkontrollen inom 10 m (33 fot) från stereon.

Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra ANT mobila enheter under hoppningen.

4 På fjärrkontrollen ARX70, tryck och håll ned  tills statuslysdioden börjar skifta mellan grönt och rött.

Fjärrkontrollen söker efter stereon. När fjärrkontrollen har parats ihop lyser statuslysdioden grönt en kort stund och slocknar sedan.

Om fjärrkontrollen inte hittar stereon lyser statuslysdioden rött en kort stund och slocknar sedan.

Fusion-Link trådlös fjärrkontroll-app

Du kan använda Fusion-Link fjärrkontroll-appen på din kompatibla Apple eller Android enhet för att justera stereovolymen, ändra källa, styra uppspelningen, välja och hantera radioförinställningar och justera vissa stereoinställningar. Du kan använda appen för att konfigurera DSP-profiler på stereon. Du kan använda appen för att uppdatera stereoprogramvaran.

Appen kommunicerar med stereon via en trådlös anslutning till den mobila enheten. Du måste ansluta din kompatibla enhet till stereon med hjälp av Bluetooth teknik för att kunna använda appen.

Om stereon är ansluten till ett nätverk med en Wi-Fi® åtkomstpunkt kan appen kommunicera med stereon via nätverket för större räckvidd än en Bluetooth anslutning.

Obs! Du kan inte uppdatera stereons programvara via en Bluetooth anslutning. Du måste ansluta appen via en Wi-Fi anslutning för att kunna uppdatera stereoprogramvaran trådlöst.

Du kan ansluta en Apple enhet till stereon via en USB-kabel om du vill uppdatera stereons programvara.

Mer information om Fusion-Link fjärrkontroll-appen för kompatibla Apple eller Android finns i Apple App Store™ eller Google Play™ butiken.

FUSION-Link™ nätverksteknik

Med FUSION-Link nätverksteknik kan du styra kompatibla Fusion underhållningssystem på kompatibla multifunktionsskärmar som installerats vid båtens styrplats, flybridge eller navigeringsstation. Det ger en integrerad underhållningskontroll och mindre rörig konsol.

Den kombinerade multifunktionsskärmen blir den portal där du kan styra allt ljud på båten, oavsett var på båten den anslutna stereon installerats. Den FUSION-Link utrustade stereon kan installeras utom synhåll om det är ont om utrymme och användarna bara behöver komma åt stereon för att byta flyttbara media.

FUSION-Link tekniken på den här enheten kan kommunicera med befintliga nätverksanslutningar av branschstandard, inklusive Ethernet och trådlös Wi-Fi teknik.

Den FUSION-Link teknik som den här enheten har kan kommunicera med befintliga NMEA 2000 nätverk av branschstandard.

En lista över produkter som kan använda FUSION-Link från företag som samarbetar med Fusion finns på www.fusionentertainment.com.

NMEA 2000 information

NMEA 2000 är den mest populära marina standarden för datakommunikation på båtar. Den har blivit standard för att skicka navigations- och motorhanteringsdata på båtar. Fusion lanserar en produkt, som är den första i sitt slag i branschen, genom att integrera NMEA 2000 funktioner i sina fjärrkontrollerheter för ljud. På så sätt kan användaren övervaka en serie NMEA® meningar som är tillgängliga över NMEA 2000 nätverket på en ansluten fjärrkontroll.

En fullständig lista över NMEA meningar som stöds finns på www.fusionentertainment.com.

Bilagor

Registrera Fusion enhet

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag!

- Gå till www.fusionentertainment.com.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Rengöra enheten

- 1 Fukta en mjuk, ren, luddfri trasa med färskvatten.
- 2 Torka försiktigt enheten.

Uppgraderingar

För bästa resultat bör du uppdatera programvaran i alla Fusion enheter vid installationen för att säkerställa kompatibilitet.

Du kan uppdatera programvaran med ett USB-flashminne som inte är formaterat till NTFS-filsystemet. Om du vill ha programvaruuppdateringar och instruktioner för hur du uppdaterar enheten med USB-flashenheten går du till produktsidan för enheten på www.fusionentertainment.com/marine.

Om stereon är ansluten till ett Fusion PartyBus nätverk med en Wi-Fi router kan du även uppdatera programvaran med hjälp av Fusion-Link fjärrkontrollappen på den kompatibla Apple enheten eller Android enheten. Om du vill hämta appen och uppdatera enhetens programvara går du till Apple App Store eller Google Play butiken.

Uppdatera programvaran med en USB-flashenhet

Du kan uppdatera enhetens programvara med en USB-flashenhet.

OBS!


Stäng inte av enheten och koppla inte bort strömmen under en programvaruuppdatering. Om du stänger av strömmen under en programvaruuppdatering kan enheten sluta svara.

Obs!

- Enheten kan starta om några gånger när du uppdaterar programvaran. Detta är förväntat beteende.
 - Du kan endast programmera nyare versioner av programvaran på enheten.
- 1 Gå till www.fusionentertainment.com/marine och välj **Programvaruuppdateringar > Hämta**.
 - 2 Packa upp innehållet i .zip-filen till roten på USB-lagringsenheten.

Innehållet i programvaruuppdateringen finns i en mapp med namnet Garmin.

- 3 Sätt i USB-lagringsenheten i USB-porten på stereon.

- 4 Välj  > **Inställningar > UPPDATERA > STEREO**.

Lysdioden  blinkar fyra gånger och gör det igen medan programvaruuppdateringen pågår.

Uppdatera programvaran med hjälp av Fusion Link-appen

Du måste ansluta Fusion-Link appen till nätverket med en trådlös router eller trådlös åtkomstpunkt för att uppdatera programvaran. Du kan inte uppdatera programvaran via en Bluetooth anslutning.




Obs! Om den stereo du vill uppdatera finns i en grupp måste du ta bort den från gruppen (*Lämna en grupp, sidan 9*).

Om Fusion PartyBus nätverket har en trådlös router eller trådlös åtkomstpunkt kan du uppdatera stereon programvara med Fusion-Link appen, som är tillgänglig för en kompatibel Apple eller Android i Apple App Store eller Google Play butiken.

OBS!


Stäng inte av enheten och koppla inte bort strömmen under en programvaruuppdatering. Om du stänger av strömmen under en programvaruuppdatering kan enheten sluta svara.

Obs!

- Enheten kan starta om några gånger när du uppdaterar programvaran. Detta är förväntat beteende.
 - Du kan endast programmera nyare versioner av programvaran på enheten.
- 1 Anslut den mobil enheten till en trådlös router eller trådlös åtkomstpunkt i Fusion PartyBus nätverket.
 - 2 Öppna Fusion-Link appen och kontrollera att du kan se stereon i appen.
 - 3 Om Fusion PartyBus nätverket inte är anslutet till internet kopplar du bort den mobila enheten från den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.
 - 4 I Fusion-Link appen väljer du  > **Sök efter uppdateringar**.
 - 5 Välj stereon.
 - 6 Välj **Hämta**.
Appen hämtar programvaruuppdateringsfilen.
 - 7 Om Fusion PartyBus nätverket inte är anslutet till internet ansluter du den mobila enheten till den trådlösa routern eller åtkomstpunkten i Fusion PartyBus nätverket när appen har hämtat uppdateringsfilen.
 - 8 Återanslut till stereon i Fusion-Link appen.
 - 9 Välj  > **Allmänt > Programvaruuppdateringar > Programvaruuppdatering online**.
Appen överför programvaruuppdateringen till stereon via Wi-Fi nätverket. Stereon uppdaterar programvaran och startar sedan om.
Lysdioden  blinkar fyra gånger och gör det igen medan programvaruuppdateringen pågår.

Felsökning

Stereon reagerar inte på knaptryckningar

- Håll ned  tills stereon stängs av och slå sedan på den igen för att återställa stereon.
- Koppla bort strömmen till stereon i två minuter för att återställa den.

Apple AirPlay ljudet avbryts av korta pauser

- Kontrollera att det inte finns några hinder eller något som täcker Apple enheten.

- Kontrollera att Apple enheten har en bra anslutning till samma Wi-Fi nätverk som stereon.
- Kontrollera att Apple enheten inte är ansluten till stereon med Bluetooth teknik och Wi-Fi.
Om du använder både en Bluetooth och Wi-Fi anslutning kan det orsaka avbrott i uppspelningen.

Bluetooth ljudet avbryts av korta pauser

- Kontrollera att det inte finns något hinder eller något som täcker mediaspelaren.
Bluetooth tekniken fungerar bäst med fri siktlinje.
- Placera mediaspelaren på ett avstånd av 10 m (33 fot) från stereon.
- Stäng av inställningen **MÖJLIG ATT UPPTÄCKA** när du har parat ihop en Bluetooth enhet med stereon.

Stereon visar inte all låtinformation från Bluetooth källan

Vilken låtinformation, som låttitel, artistnamn, låtlängd och albumomslag, som är tillgänglig beror på mediaspelarens och musikappens funktioner.

Felsökning i nätverk

Om du inte kan se eller ansluta till Fusion PartyBus enheter i nätverket kontrollerar du följande:

- Kontrollera att endast en enhet, antingen en stereo eller en router, är konfigurerad som DHCP-server.
- Kontrollera att alla Fusion PartyBus enheter, nätverksswitchar, routrar och trådlösa accesspunkter är anslutna till nätverket och påslagna.
- Kontrollera att trådlösa Fusion PartyBus enheter är anslutna till en trådlös router eller trådlös åtkomstpunkt i nätverket.
Obs! Trådbundna anslutningar är mer tillförlitliga än trådlösa anslutningar. Om möjligt bör du ansluta enheter till nätverket med en Ethernet-kabel.
- Du kan uppleva trådlös störning om det finns många trådlösa åtkomstpunkter i närheten. Byt kanalen på routern eller den trådlösa åtkomstpunkten för att testa om det uppstår störningar och för att åtgärda störningar.
- Om du ansluter en Bluetooth enhet till en stereo som konfigurerats som en trådlös åtkomstpunkt eller klient kan det leda till att den trådlösa anslutningen försämras. Koppla bort Bluetooth enheter för att testa om det uppstår störningar och för att åtgärda störningar.
- Om du har konfigurerat statiska IP-adresser kontrollerar du att alla enheter har en unik IP-adress, att de första tre sifferuppsättningarna i IP-adresserna matchar och att subnetmaskerna på varje enhet är identiska.
- Om du har gjort konfigurationsändringar som kan orsaka nätverksproblem måste du återställa alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna.

Specifikationer

Vikt	475 g (16,75 oz.)
Vattenklassning	IEC 60529 IPX2 ¹
Drifttemperaturområde	Från 0 till 50 °C (från 32 till 122 °F)
Temperaturområde för förvaring	Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Inspänning	Från 10,8 till 16 V DC
Ström (max.)	15 A
Aktuell (tyst)	Mindre än 700 mA
Ström (av)	Mindre än 100 mA
Säkring	15 A, minibladtyp

¹ Vertikalt droppande vatten har ingen skadlig effekt när höjdet är lutat 15° från sitt normala läge.

NMEA 2000 LEN vid 9 V DC	1 (50 mA)
Bluetooth, trådlös räckvidd	Upp till 10 m (30 fot)
ANT, trådlös räckvidd	Upp till 3 m (10 fot)
Trådlösa frekvenser/protokoll	Bluetooth 2,4 GHz vid 12 dBm nominell ANT 2,4 GHz vid 7 dBm nominell
Säkerhetsavstånd till kompass	15 cm (6 tum)

På kortet, klass D-förstärkare


Musikeffekt per kanal	4 x 70 W max. 2 ohm
Total uteffekt	280 W max.
Uteffekt per kanal	4 x 43 W RMS vid 14,4 V DC ingång, 2 ohm, 10 % THD ² 4 x 26 W RMS vid 14,4 V DC ingång, 4 ohm, 10 % THD ²
Linjeutgångsnivå (max.)	5,5 V (topp till topp)
AUX-ingångsnivå (typisk)	1 V RMS

Mottagarfrekvenser

Mottagare	Europa och Australasien	USA	Japan
FM-radiofrekvensområde	87,5 till 108 MHz	87,5 till 107,9 MHz	76 till 95 MHz
FM-frekvenssteg	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM-radiofrekvensområde	522 till 1620 kHz	530 till 1710 kHz	522 till 1620 kHz
AM-frekvenssteg	9 kHz	10 kHz	9 kHz


Stereomåttsskizningar

Sidmått

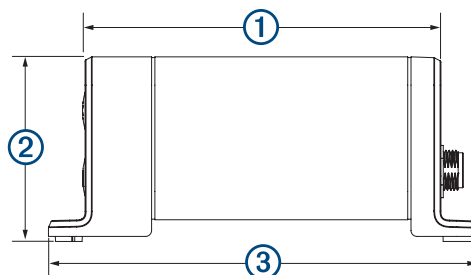

①	107 mm (4,21 tum)
②	55 mm (2,17 tum)
③	130 mm (5,10 tum)

Toppmått

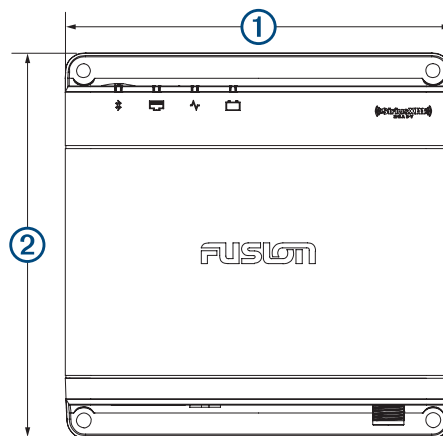

² Stereon kan begränsa uteffekten för att förhindra att förstärkaren överhettas och för att bibehålla ljudkvaliteten.

①	130 mm (5,10 tum)
②	130 mm (5,10 tum)

Index

A

AirPlay 5
AM 5, 9
Android 4
Android enhet 4, 5
Android enheter 4, 12
ANT enheter 12
Apple enhet 5, 13
Apple enheter 12
AUX-ingång 3, 6
aviseringar 6, 7

B

bas 10
Bluetooth enheter 3, 4, 12

D

DAB 5, 9
digitalt ljud 6
diskant 10
DSP 3

E

enhet
registrering 13
rengöra 13

F

fabriksinställningar 12
felsökning 14
FM 5, 9
Fusion PartyBus nätverk 11
FUSION-Link 12
förinställningar 9
förstärkare 10

G

Garmin marint nätverk 11
grupper 2, 9
redigera 9
skapa 9

H

hemzon 2
högtalarzoner 2, 3, 10, 11
hem 2

I

inställningar 3, 10–12

K

klocka 12
knappar 1, 2
källa 2, 5, 10
känslighet 3

L

Lysdiod 1

M

mediespelare 4

N

namn 2
NMEA 2000 13
nätverk 5, 9–12, 14
nätverkskonfiguration 11

O

optiskt ljud 6

P

produktregistrering 13
programvara, uppdateringar 13

R

radio
AM 5
FM 5
SiriusXM 6–8

registrera enheten 13

S

SiriusXM 5, 9
föräldrakontroller 8
Satellitradio 6, 8
språk 10
subwoofer 3, 11

T

ton 10
tyst 2

U

USB 4, 5
flash-enhet 4
USB-enheter 3, 4

V

volym 3, 10
justera 2

W

Wi-Fi teknologi 11

Z

zoner 2

Å

återställa 8, 10

09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM