



TERROVA BT IP-LINK, PEDAL

SKU: TERBTIPLUS2
26 663,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1358837	26 663,00 kr.	Terrova BT 112 MDI IPLink 60"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Terrova BT i-Pilot Link er en buemonteret elektrisk trollingmotor. For 2017 har motoren fået et nyt design med flere opdaterede funktioner såsom:

Nyudviklet i-Pilot Link system med en helt ny og mere præcis udgave af det elektroniske Spot-Lock anker. Ny i-Pilot Link-fjernbetjening med en tilpasselig berøringsskærm for at have yndlingsfunktioner lige ved hånden. Motoren og fjernbetjeningen kommunikerer også via Bluetooth, hvilket giver en mere stabil og sikker forbindelse.

JOG funktion, som gør det muligt at justere Spot-Lock forankringen fremad, bagud, styrbord, bagbord i 1,5m intervaller.

Smartphone-kompatibilitet takket være Bluetooth, som gør det muligt at betjene og opdatere motoren fra en Android/IOS-enhed.

Lift-Assist som gør det nemmere at folde ned og folde motoren åben.

En mere støjsvag styremotor for at gøre Terrova så lydløs som muligt.

Spot-Lock knap på den medfølgende fodpedal.

Læs mere om i-Pilot Link og dets funktioner ved at klikke på i-Pilot-ikonet under produktbillederne og videoerne.

Motormodellen fås også som saltvandsbestandig og går dermed under navnet Riptide Terrova BT IP-Link. En batteriindikator er monteret på motorophænget for nem aflæsning ved et tryk på en knap. Terrova BT har trinløs hastighedsregulering og digital Maximizer for længere driftstid.

Motoren bør altid være udstyret med Minn Kotas 60A sikring, og en kompatibel hurtig aflæsning anbefales. (Se relaterede produkter nedenfor)



For strømforsyning og anden detaljeret information se produktbeskrivelsen nedenfor.

PRODUKTSPECIFIKATION

Instruktionsfilmen är gjord av [Kennet Gonzalez](#). Ni finner hans Youtube-kanal [här](#)!

<u>Styrning</u>	i-Pilot Link BT / Fotpedal / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbestandig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-19 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-21 (Svart) RTA-17 (Vitt)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, placerad på bas

<u>Motortyp</u>	<u>Dragkraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Terrova BT 55 US2 i-Pilot Link 54"	55 lb 25 kg	520W 50A 12V	54 tum 137 cm	21 fot 6,4 m
Terrova BT 80 US2 i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 80 MDI i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 112 MDI i-Pilot Link 60"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Terrova BT motor
 I-Pilot Link kontroll med USB-kabel, 12v laddare & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med 5,5m kabel
 Ca 0,5m givarkabel från motor



9m Humminbird Ethernetkabel

I-Pilot Link anslutning skev via en medföljande Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Kontrollera att ditt ekolod är kompatibelt med Humminbird Ethernet innan köp och se också över vilka adapterar eller eventuella switchar som krävs för korrekt anslutning.

För att ansluta US2 givare se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.


För att ansluta MDI-givare till HELIX 8, 9, 10 & 12 se "MKR-MDI-1 Helix adapterkabel" under tillbehör.

För att ansluta MDI-givare till HELIX 7 se "MKR-MDI-2 Helix adapterkabel" under tillbehör.

MDI-givare kräver att anslutet ekolod har MEGA Down Imaging kompatibilitet.

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

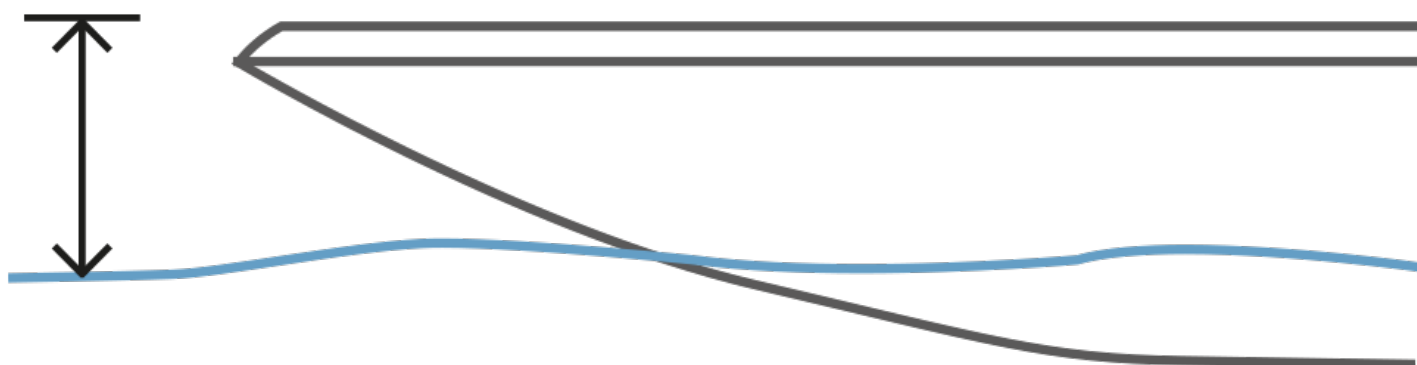

Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)