



TERROVA BT IP, PEDAL

SKU: TERBTIPUS2
25 997,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1358846	25 997,00 kr.	Terrova BT 112 US2 IP 60" 36V

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Terrova BT i-Pilot er en elektrisk trollingmotor til montering i stævnen. For 2017 har motoren fået et nyt design med flere opdaterede funktioner såsom:

Nyudviklet i-Pilot system med en helt ny og mere præcis udgave af det elektroniske Spot-Lock anker. Ny i-Pilot fjernbetjening med 33% større display, svenske menuer, flere knapper for bedre kontrol og Bluetooth-kommunikation for mere stabil forbindelse.

JOG funktion, der gør det muligt at justere Spot-Lock forankringen fremad, bagud, styrbord, bagbord i 1,5m intervaller.

Smartphone-kompatibilitet takket være Bluetooth, der gør det muligt at betjene og opdatere motoren fra en Android/IOS-enhed.

Lift-Assist som gør det nemmere at klappe ned og klappe motoren op.

En mere støjsvag styremotor for at gøre Terrova så lydløs som muligt.

Spot-Lock knap på den medfølgende fodpedal.

Læs mere om i-Pilot Link og dets funktioner ved at klikke på i-Pilot-ikonet under produktbillederne og videoerne.

Motormodellen fås også som saltvandsbestandig og går da under navnet Riptide Terrova BT IP. En batteriindikator er monteret på motorophænget for nem aflæsning ved et tryk på en knap. Terrova BT har trinløs hastighedsregulering og digital Maximizer for længere driftstid.

Motoren bør altid være udstyret med Minn Kotas 60A sikring, og en kompatibel hurtig aflæsning anbefales. (Se relaterede produkter nedenfor)

For strømforsyning og anden detaljeret information se produktbeskrivelsen nedenfor.



PRODUKTSPECIFIKATION

Instruktionsfilmen är gjord av [Kennet Gonzalez](#). Ni finner hans Youtube-kanal [här](#)!

<u>Styrning</u>	i-Pilot BT / Fotpedal / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-19 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-21 (Svart) RTA-17 (Vitt)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, placerad på bas

<u>Motortyp</u>	<u>Dragkraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Terrova BT 55 US2 i-Pilot 54"	55 lb 25 kg	520W 50A 12V	54 tum 137 cm	21 fot 6,4 m
Terrova BT 80 US2 i-Pilot 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 112 US2 i-Pilot 60"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Terrova BT motor
 I-Pilot fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med 5,5m kabel
 Ca 0,5m US2 givarkabel från motor

För anslutning av den inbyggda US2-givaren krävs en specifik adapterkabel beroende på vilket ekolod




den skall anslutas till. Se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.

Kabeln för att ansluta US2 givaren har en räckvidd på virka 0,5 meter. Se "MKR-US2-11 univ. s2 förl.kabel" för förlängningskabel på 4,4 meter.

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

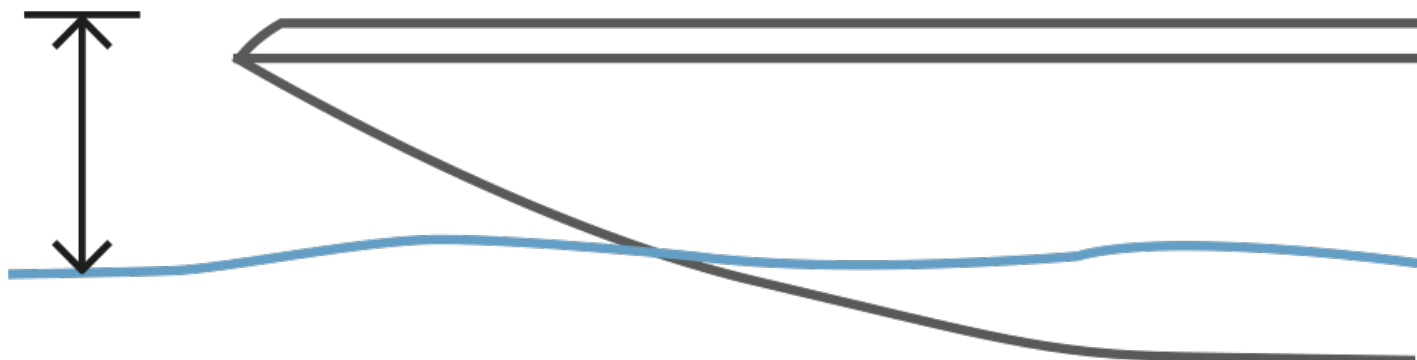

Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)