



ULTREX BT IP LINK

SKU: ULTRIPLINK

28 663,00 kr. - 30 663,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368881	30 663,00 kr.	Ultrex BT 112 MDI IPlink 52"
M1368866	28 663,00 kr.	Ultrex BT 80 MSI IPlink 52"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Ultrex BT i-Pilot Link er en kabelstyret elmotor med i-Pilot Link-funktioner.

Spin-fiskere, der ønsker fuld kontrol over båden, vælger kabelstyring for dens overlegne følelse og feedback i fodpedalen. Tidligere har mange opgivet enten Spot-Lock eller kabelstyring til fordel for den anden.

Minn Kota Ultrex tilbyder den samme følelse som traditionel wirestyring og alle funktioner fra i-Pilot Link-systemet. [Læs mer om i-Pilot Link här.](#)

i-Pilot Link BT system med utrolig forankringspræcision og blandt andet mulighed for at følge dybe kurver og cirkulere rundt på spots og waypoints.

Fjernbetjening med lys berøringsskærm, svenske menuer og Bluetooth for en mere stabil forbindelse.

Integreret US2 / MEGA DI eller MEGA SI sensor afhængig af model.

Mulighed for at styre motoren fra motorens iOS- og Android-enhed og også fra et netværkskompatibelt Humminbird-ekkolod med i-Pilot Link-understøttelse.

JOG funktion, der gør det muligt at justere Spot-Lock forankringen fremad, bagud, styrbord, bagbord i 1,5m intervaller.

Lift-Assist som gør det nemmere at klappe ned og klappe motoren op.

PRODUKTSPECIFIKATION



<u>Styrning</u>	i-Pilot Link BT / Fotpedal med vajer / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2, MEGA DI eller MEGA SI)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-19 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-52/62 (långt) MKA-42 (kort)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, integrerad i i-Pilot Link fjärrkontroll

<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Ultrex BT 80 US2 i-Pilot Link 54"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	52 tum 132 cm	25 fot 7,6 m
Ultrex BT 80 MSI i-Pilot Link 54"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	52 tum 132 cm	25 fot 7,6 m
Ultrex BT 112 MDI i-Pilot Link 54"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	52 tum 132 cm	28 fot 8,5 m
Ultrex BT 112 MSI i-Pilot Link 54"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	52 tum 132 cm	28 fot 8,5 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Ultrex BT motor
 I-Pilot Link fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med kabelstyrning
 Ca 0,5m givarkabel från motor

För anslutning av den inbyggda givaren krävs en specifik adapterkabel beroende på vilket ekolod den skall anslutas till.

För att ansluta US2 givare se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.
 För att ansluta MDI/MSI givare till HELIX 8, 9, 10 & 12 se "MKR-MDI-1 Helix adapterkabel" under tillbehör.




För att ansluta MDI/MSI givare till HELIX 7 se "MKR-MDI-2 Helix adapterkabel" under tillbehör.

MDI-givare kräver att anslutet ekolod har MEGA Down Imaging kompatibilitet

MSI-givare kräver att anslutet ekolod har MEGA Side Imaging kompatibilitet

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

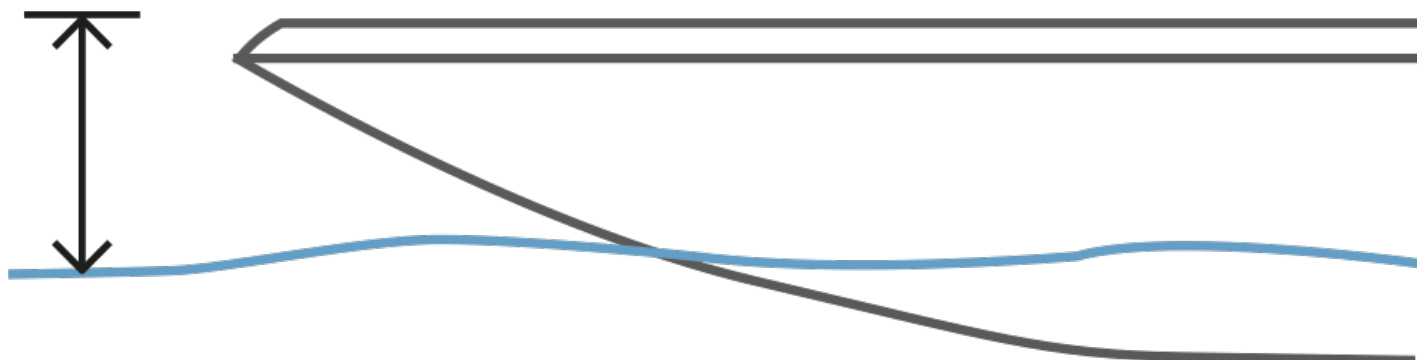

Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)