



ULTREX BT IP

SKU: ULTRIP

26 663,00 kr. - 29 997,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368822	29 997,00 kr.	Ultrex BT 112 US2 IP 60" 36V
M1368821	29 330,00 kr.	Ultrex BT 112 US2 IP 52" 36V
M1368801M	26 663,00 kr.	Ultrex BT 80 US2 IP 52" 24V

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Ultrex BT i-Pilot er en kabelstyret elmotor med i-Pilot funktioner.

Spin-fiskere, der ønsker fuld kontrol over båden, vælger kabelstyring for dens overlegne følelse og feedback i fodpedalen. Tidligere har mange opgivet enten Spot-Lock eller kabelstyring til fordel for den anden.

Minn Kota Ultrex tilbyder samme følelse som traditionel wirestyring og alle funktioner fra i-Pilot-systemet. [Læs mer om i-Pilot här.](#)

i-Pilot BT-system med den nyeste version af Spot-Lock elektroniske anker.

i-Pilot fjernbetjening med 33% større display, flere knapper for bedre kontrol og Bluetooth kommunikation for mere stabil forbindelse.

JOG funktion, der gør det muligt at justere Spot-Lock forankringen fremad, bagud, styrbord, bagbord i 1,5m intervaller.

Smartphone-kompatibilitet takket være Bluetooth, der gør det muligt at betjene og opdatere motoren fra en Android/IOS-enhed.

Lift-Assist som gør det nemmere at klappe ned og klappe motoren op.

PRODUKTSPECIFIKATION



<u>Styrning</u>	i-Pilot BT / Fotpedal med vajer / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-19 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-52/62 (långt) MKA-42 (kort)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, i i-Pilot fjärrkontroll


<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Ultrex BT 80	80 lb	1180W	54 tum	25 fot
US2 i-Pilot 54"	36 kg	54A 24V	137 cm	7,6 m
Ultrex BT 112	112 lb	1600W	54 tum	28 fot
US2 i-Pilot 54"	51 kg	52A 36V	137 cm	8,5 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Ultrex BT motor
 I-Pilot fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med kabelstyrning
 Ca 0,5m US2 givarkabel från motor

För anslutning av den inbyggda US2-givaren krävs en specifik adapterkabel beroende på vilket ekolod den skall anslutas till. Se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.

Kabeln för att ansluta US2 givaren har en räckvidd på cirka 0,5 meter. Se "MKR-US2-11 univ. s2 förl.kabel" för förlängningskabel på 4,4 meter.

Välj rätt rigglängd:
 Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

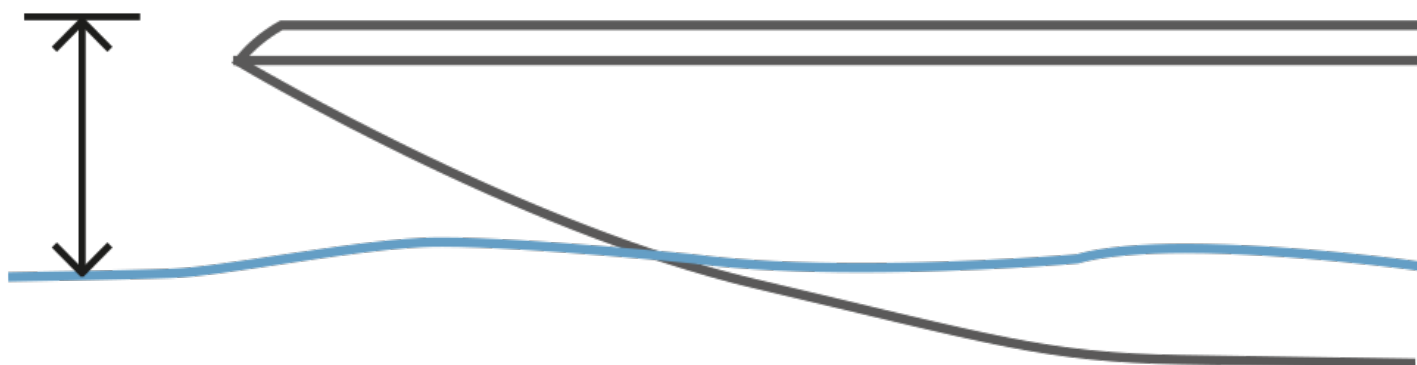

Avstånd

Rek. rigglängd

0 - 25 cm

36" (91 cm)

25 - 56 cm

42" (107 cm)

56 - 71 cm

48-52" (122 - 132 cm)

71 - 86 cm

54-62" (137 - 157 cm)

86 - 112 cm

72" (182 cm)