



RIPTIDE TERROVA BT IP-LINK

SKU: RTTERBTIPL
2 436,00 € - 3 915,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1363739	3 915,00 €	RT Terrova BT 112 IPlink 72"
M1363707	2 436,00 €	RT Terrova BT 55 IPlink 54"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Riptide Terrova BT i-Pilot Link kuuluu suolavesikäyttöön suunniteltuun Ripide-sarjaan ja sisältää useita innovatiivisia ominaisuuksia kuten:

- Päivitetty i-Pilot Link järjestelmä täysin uudella ja tarkemmalla Spot-Lock ankkuroinnilla.
- i-Pilot Link on mahdollista liittää verkkoyhteensopivaan Humminbird-luotaimeen yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Seuraa syvyyskäyriä, pohjan kovuutta ja kasvillisuutta. Kierrä Waypoint-reittiä tai Spot-Lock-paikan ympärillä.
- Suosikkitoimintosi ovat käden ulottuvilla i-Pilot Link -kaukosäätimen kosketusnäytöllä. Moottori ja kaukosäädin kommunikoivat Bluetoothin kautta, mikä takaa vakaamman ja turvallisemman yhteyden.
- JOG-toiminto nopeaan Spot-Lock ankkuroinnin siirtämiseen eteen-, taakse-, vasempaan tai oikeaan 1,5m siirtymällä napin painalluksella.
- Älypuhelin yhteensopiva Bluetooth-yhteydellä, voit ohjata ja päivittää moottorisi Android- ja IOS laitteella.
- Lift-Assist helpottaa moottorin nostamista ja laskemista.
- Hiljaisempi ohjausmoottori tekee Terrovasta vieläkin mielyttävämmän käyttää.

[Lue lisää i-Pilot / i-Pilot LINK toiminnoista:](#)

Riptide tarkoittaa, että moottori on suolavedenkestävä. Malli on saatavana myös vakioversiona ja sen nimi on Terrova BT IP-Link. Moottorista löytyy vakiona akun varaustilannäyttö, jota voi käyttää helposti napin painalluksella. Riptide Terrova BT:ssä on portaaton nopeudensäätö ja Digital Maximizer pidentää akun käyttöaika.

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta.



Katso virtalähde ja muut yksityiskohtaiset tiedot tuotekuvauksesta.

PRODUKTSPECIFIKATION

Kaikki Minn Kota -keulasähkömoottorit voidaan myös asentaa kätevästi yhteensopivalla pikajalalla. Keulasähkömoottorin kanssa tulee käyttää 60A sulaketta. (Katso liittyvät tuotteet alta)

<u>Ohjaus</u>	i-Pilot Link BT / Älypuhelin APP
<u>Suolaveden kestävä</u>	Kyllä
<u>Sisältää luotainturin</u>	Ei
<u>Sulakekoko</u>	60A (MKR-19 automaattisulake)
<u>Suosittelava pikajalka</u>	RTA-17 (valkoinen) MKA-21 (musta) & RTA-54 (72"/87" rikiputken pituuteen)
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2
<u>Akun varaustilan näyttö</u>	Kyllä, vakiona koneessa.

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Jännite</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
RT Terrova BT 55 i-Pilot Link 54"	55 lb 25 kg	50A 12V	54 tuumaa 137 cm	21 jalkaa 6,4 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	56A 24V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot Link 72"	80 lb 36 kg	56A 24V	72 tuumaa 182 cm	25 jalkaa 7,6 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot Link 60"	112 lb 51 kg	52A 36V	60 tuumaa 152 cm	28 jalkaa 8,5 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot Link 87"	112 lb 51 kg	52A 36V	87 tuumaa 221 cm	28 jalkaa 8,5 m

Pakkaus sisältää:
Pikaohje + asennusohje (ENG)




Riptide Terrova BT i-Pilot Link -keulasähkömoottori
 I-Pilot Link -kaukossäädin, USB-latausjohto, 12v latausliitin & kaulanauha
 Heading Sensor -suunta-anturi
 9 m Humminbird Ethernet-kaapeli

Huom. RTA-54 pikakiinnitys ja MKA-55 tukijalustan kiinnitys (vain mallissa M1363737 RT Terrova BT 112 i-Pilot Link 87 ")

I-Pilot Link -yhteys mahdollista mukana tulevalla 9 metrin Humminbird Ethernet -kaapelilla. Tarkista ennen ostamista, että kaikuluotaimesi on yhteensopiva Humminbird-luotamesi kanssa, ja tarkista myös, mitä sovittimia tai kytkimiä tarvitaan oikeaan liitântään.

Valitse oikea rikipituus:

Suosittelut rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaan.

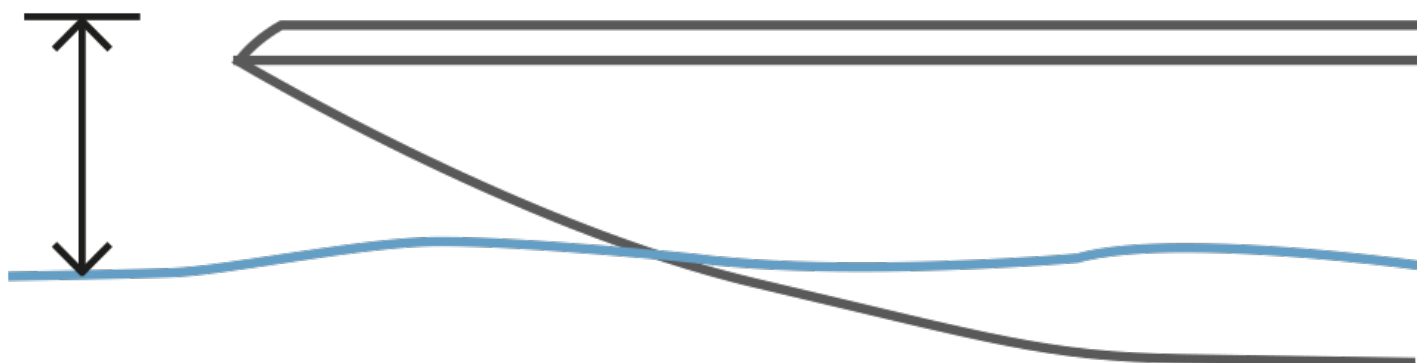

Etäisyys	Suosittelut rikipituus
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)
112 cm ja korkeammat	87" (221 cm)