



RIPTIDE TERROVA BT IP

SKU: RTTERBTIP

2 348,99 € - 2 871,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1363741M	2 871,00 €	RT Terrova BT 80 IP 60"
M1363706	2 348,99 €	RT Terrova BT 55 IP 54"
M1363708	2 436,00 €	RT Terrova BT 55 IP 60"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Riptide Terrova BT i-Pilot kuuluu suolavesikäyttöön suunniteltuun Ripide-sarjaan ja sisältää useita innovatiivisia ominaisuuksia kuten:

- Päivitetty i-Pilot järjestelmä tarkalla Spot-Lock ankkuroinnilla.
- Suosikkitoimintosi ovat käden ulottuvilla LED-näytöllisestä i-Pilot-kaukosäätimestä. Moottori ja kaukosäädin kommunikoivat Bluetoothin kautta, mikä takaa vakaamman ja turvallisemman yhteyden.
- JOG-toiminto nopeaan Spot-Lock ankkuroinnin siirtämiseen eteen-, taakse-, vasempaan tai oikeaan 1,5m siirtymällä napin painalluksella.
- Älypuhelin yhteensopiva Bluetooth-yhteydellä, voit ohjata ja päivittää moottorisi Android- ja IOS laitteella.
- Lift-Assist helpottaa moottorin nostamista ja laskemista.
- Hiljaisempi ohjausmoottori tekee Terrovasta vieläkin miellyttävämmän käyttää.

[Lue lisää i-Pilot toiminnoista:](#)

Riptide tarkoittaa, että moottori on suolavedenkestävä. Malli on saatavana myös vakioversiona ja sen nimi on Terrova BT IP. Moottorista löytyy vakiona akun varaustilannäyttö, jota voi käyttää helposti napin painalluksella. Riptide Terrova BT:ssä on portaaton nopeudensäätö ja Digital Maximizer pidentää akun käyttöaika.

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta.

Katso virtalähde ja muut yksityiskohtaiset tiedot tuotekuvauksesta.



PRODUKTSPECIFIKATION

Kaikki Minn Kota -keulasähkömoottorit voidaan myös asentaa kätevästi yhteensopivalla pikajalalla. Keulasähkömoottorin kanssa tulee käyttää 60A sulaketta. (Katso liittyvät tuotteet alta)

<u>Ohjaus</u>	i-Pilot BT / Älypuhelin APP
<u>Suolaveden kestävä</u>	Kyllä
<u>Sisältää luotainanturin</u>	Ei
<u>Sulakekoko</u>	60A (MKR-19 automaattisulake)
<u>Suosittelava pikajalka</u>	RTA-17 (valkoinen) MKA-21 (musta) & MKA-53 (72"/87" rikiptukun pituuteen)
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2
<u>Akun varaustilan näyttö</u>	Kyllä, vakiona koneessa

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Jännite</u>	<u>Rikiptuus</u>	<u>Max venepituus</u>
RT Terrova BT 55 i-Pilot 54"	55 lb 25 kg	50A 12V	54 tuumaa 137 cm	21 jalkaa 6,4 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot 60"	80 lb 36 kg	56A 24V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot 72"	80 lb 36 kg	56A 24V	72 tuumaa 182 cm	25 jalkaa 7,6 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot 60"	112 lb 51 kg	52A 36V	60 tuumaa 152 cm	28 jalkaa 8,5 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot 72"	112 lb 51 kg	52A 36V	72 tuumaa 182 cm	28 jalkaa 8,5 m


Pakkaus sisältää:
Pikaohje + asennusohje (ENG)



Riptide Terrova BT i-Pilot -keulasähkömoottori
I-Pilot -kaukosäädin & kaulanauha
Heading Sensor -suunta-anturi

Valitse oikea rikipituus:

Suosittelut rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaan.

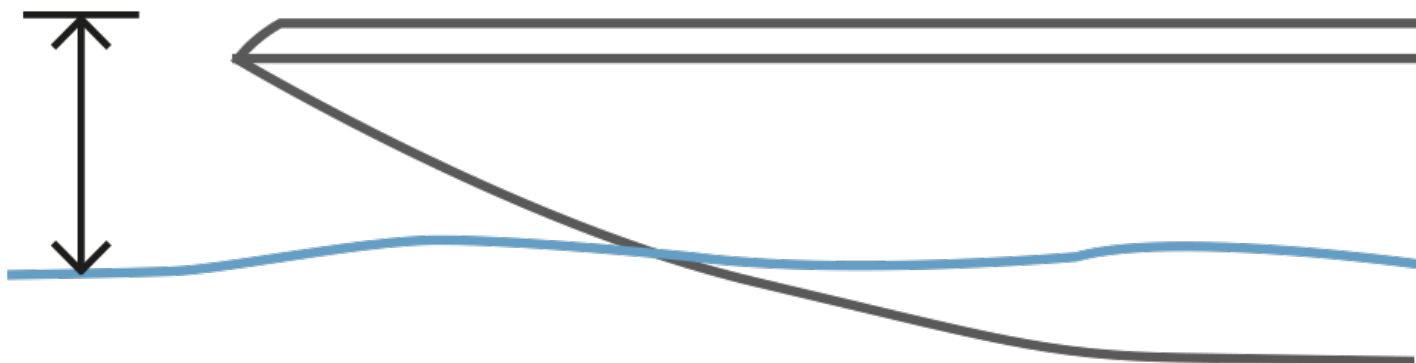

Etäisyys	Suosittelut rikipituus
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)