



TERROVA BT IP-LINK, PEDAL

SKU: TERBTIPLUS2

3 480,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1358837	3 480,00 €	Terrova BT 112 MDI IPlink 60"

PRODUCT DESCRIPTION

Luotettava ja tarkka Minn Kota Terrova BT i-Pilot Link Pedal sisältää useita innovatiivisia ominaisuuksia kuten:

- Tarkka Spot-Lock taivasankkurointi.
- i-Pilot Link on mahdollista liittää verkkoyhteensopivaan Humminbird-luotaimeen yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Seuraa syvyyskäyriä, pohjan kovuutta ja kasvillisuutta. Kierrä Waypoint-reittiä tai Spot-Lock-paikan ympärillä.
- Suosikkitoimintosi ovat käden ulottuvilla i-Pilot Link -kaukosäätimen kosketusnäytöllä. Moottori ja kaukosäädin kommunikoivat Bluetoothin kautta, mikä takaa vakaamman ja turvallisemman yhteyden.
- JOG-toiminto nopeaan Spot-Lock ankkuroinnin siirtämiseen eteen-, taakse-, vasempaan tai oikeaan 1,5m siirtymällä napin painalluksella.
- Älypuhelin yhteensopiva Bluetooth-yhteydellä, voit ohjata ja päivittää moottorisi Android- ja IOS laitteella.
- Lift-Assist helpottaa moottorin nostamista ja laskemista.
- Hiljaisempi ohjausmoottori tekee Terrovasta vieläkin miellyttävämmän käyttää.
- Jalkapedalilla voit ohjata, säätää nopeutta, käyttää AutoPilot-toimintoa sekä lukita Spot-Lock-taivasankkuroinnin.

[Lue lisää i-Pilot toiminnoista:](#)

Moottorimalli on saatavana myös suolavedenkestävänä ja sen jälkeen nimi on Riptide Terrova BT IP Link. Moottorista löytyy vakiona akun varaustilannäyttö, jota voi käyttää helposti napin painalluksella. Terrova BT:ssä on portaaton nopeudensäätö ja digitaalinen Maximizer pidentää käyttöaikaa.

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta.



Katso virtalähde ja muut yksityiskohtaiset tiedot tuotekuvauksesta.

PRODUKTSPECIFIKATION

Kaikki Minn Kota -keulasähkömoottorit voidaan myös asentaa kätevästi yhteensopivalla pikajalalla. Keulasähkömoottorin kanssa tulee käyttää 60A sulaketta. (Katso liittyvät tuotteet alta)

<u>Ohjaus</u>	i-Pilot BT / Jalkapedali / Älypuhelin APP
<u>Suolaveden kestävä</u>	Ei
<u>Sisältää luotainanturin</u>	Kyllä (Universal Sonar 2)
<u>Sulakekoko</u>	60A (MKR-19 automaattisulake)
<u>Suosittelava pikajalka</u>	MKA-21 (musta) RTA-17 (valkoinen)
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2
<u>Akun varaustilan näyttö</u>	Kyllä, vakiona koneessa

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Jännite</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
Terrova BT 55 US2 i-Pilot Link 54"	55 lb 25 kg	520W 50A 12V	54 tuumaa 137 cm	21 jalkaa 6,4 m
Terrova BT 80 US2 i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m
Terrova BT 80 MDI i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m
Terrova BT 112 MDI i-Pilot Link 60"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m

Pakkaus sisältää:

Pikaohje + asennusohje (ENG)

Terrova BT i-Pilot -keulasähkömoottori

I-Pilot Link -kaukossäädin, USB-latausjohto, 12v latausliitin & kaulanauha

Heading Sensor -suunta-anturi

Jalkapedali ja 5,5m kaapeli



US2-anturin liitäntäkaapelin kantama on 0,5 metriä. Katso "[MKR-US2-11 univ. s2 jatkojohto](#)" 4,4 metrin jatkokaapeli.

Sisäänrakennetun US2-anturin kytkemiseen tarvitaan erityinen sovitinkaapeli sen mukaan, mihin luotaimeen se liitetään. Katso "[MKR-US2 US2 sovitinkaapeli](#)" lisävarusteiden kohdasta.


Katso lisätietoja MDI-anturien liittämistä HELIX 8, 9, 10, 12 ja 15 lisävarusteiden kohdasta "[MKR-MDI-1 Helix-sovitinkaapeli](#)".

Katso MDI-anturien liittäminen HELIX 7:ään lisälaitteiden kohdasta "[MKR-MDI-2 Helix 7 adapterikaapeli](#)".

MDI-anturit edellyttävät toimiakseen yhteensopivaa MEGA Down Imaging -luotainta.

Valitse oikea rikipituus:

Suosittelun rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaan.

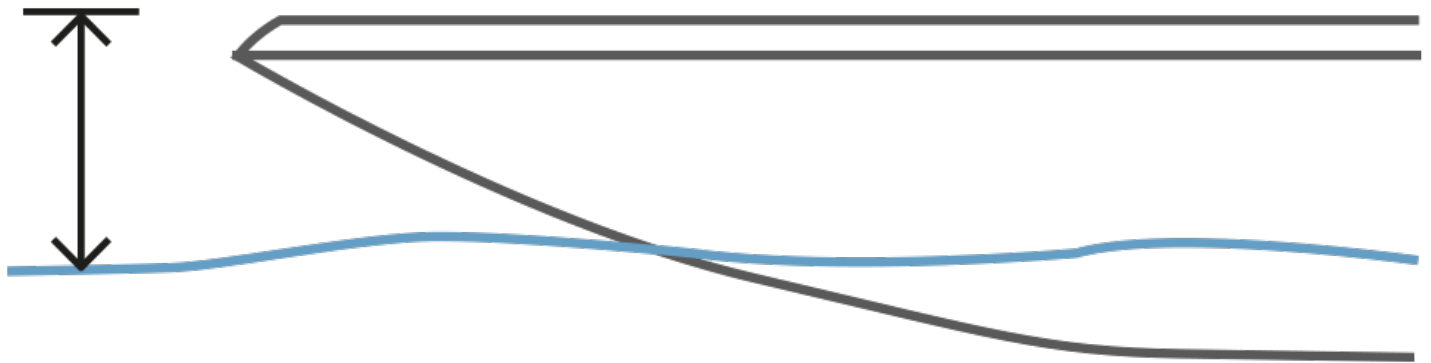

Etäisyys	Suosittelun rikipituus
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)