



ULTREX BT IP LINK

SKU: ULTRIPLINK

3 741,01 € - 4 002,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368881	4 002,00 €	Ultrex BT 112 MDI IPlink 52"
M1368866	3 741,01 €	Ultrex BT 80 MSI IPlink 52"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Ultrex BT i-Pilot Link – äärimmäistä tehoa ja tarkkuutta!

Heittokalastajille jotka haluavat täydellisen tuntuman veneeseensä, valitsevat vaijeriohjauksen sen erinomaisen herkkyyden ja jalkapolkimen intuitiivisen tuntuman vuoksi.

Markkinoiden paras GPS, taivasankkuri (Spot-Lock) älykkäällä siirtymä (Jog) -toiminnolla, Bluetooth-yhteys, nostoavustin ja kaikki i-Pilot Link BT -järjestelmän ominaisuudet. [Lue lisää i-Pilot Link ominaisuuksista.](#)

- Aseta iPilot Link ajamaan AutoChart Live -kartan syvyys-, pohjankovuus- ja kasvillisuuskäyriä pitkin, kiertämään Waypoint-reittiä tai ajamaan reittipisteiden ympäri.
- Kaukosäädin kirkkaalla isolla kosketusnäytöllä, suomenkielisillä valikoilla ja Bluetoothilla vakaamman yhteyden takaamiseksi.
- Integroitu US2 / MEGA DI tai MEGA SI -anturi mallista riippuen.
- Mahdollisuus ohjata moottoria iOS- ja Android-laitteesta IPilot LINK -APP ohjelmalla sekä verkkoyhteensopivasta Humminbird-luotaimesta.
- Uskomattoman tarkka taivasankkurointi.
- JOG-toiminto, joka mahdollistaa ankkurointipisteen Spot-Lockin säätämisen eteenpäin, taaksepäin, oikealle, vasemmalle 1,5 metrin välein
- Lift-Assist, joka helpottaa moottorin nostamista ja laskemista.



PRODUKTSPECIFIKATION

Ohjaus i-Pilot Link BT / Jalkapedali vaijeriohjauksella / Puhelinsovellus APP

Suolaveden kestävä Ei

Sisäänrakennettu anturi Kyllä (Universal Sonar 2, MEGA DI eller MEGA SI)

Suosittelut sulakekoko 60A (MKR-19 automaattisulake)

Sopiva pikajalka MKA-52/62 (pitkä) MKA-42 (lyhyt)

Potkuri Weedless Wedge 2

Akunvaraustilannäyttö kyllä, i-Pilot Link -kaukosäädin

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Max. teho</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
Ultrex BT 80 US2 i-Pilot Link 54"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	52 tum 132 cm	25 jalkaa 7,6 m
Ultrex BT 80 MSI i-Pilot Link 54"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	52 tum 132 cm	25 jalkaa 7,6 m
Ultrex BT 112 MDI i-Pilot Link 54"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	52 tum 132 cm	28 jalkaa 8,5 m
Ultrex BT 112 MSI i-Pilot Link 54"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	52 tum 132 cm	28 jalkaa 8,5 m

Pakkauksen sisältö:*

Pikaopas

Ultrex BT sähkökeulamoottori

I-Pilot Link kaukosäädin ja kaulanauha

Heading sensor

Jalkapedali kaapeliohjauksella

Noin 0,5m US2 anturin kaapeli moottorista

9 m Humminbird Ethernet -kaapeli

Sisäänrakennetun anturin kytkemiseen tarvitaan erityinen sovitinkaapeli sen mukaan, mihin luotain se liitetään.




Katso lisätietoja US2-anturien liittamisestä lisävarusteiden kohdasta "MKR-US2 US2 -sovitinkaapeli".
Katso lisätietoja MDI/MSI-anturien liittamisestä HELIX 8, 9, 10 & 12:een lisävarusteiden kohdasta "MKR-MDI-1 Helix-sovitinkaapeli". MDI/MSI-anturien liittämiseksi HELIX 7:ään, katso "MKR-MDI-2 Helix-sovitinkaapeli" lisävarusteiden alla.

MDI-anturit edellyttävät kytkettyä luotain, jotta ne ovat MEGA Down Imaging -yhteensopivia.
MSI-anturit edellyttävät kytkettyä luotain, jotta ne ovat MEGA Side Imaging -yhteensopivia.

Valitse oikea rikiputken pituus:

Suosittelun rikiputken pituus valitaan etäisyydestä keulan yläosaan vesirajaan.

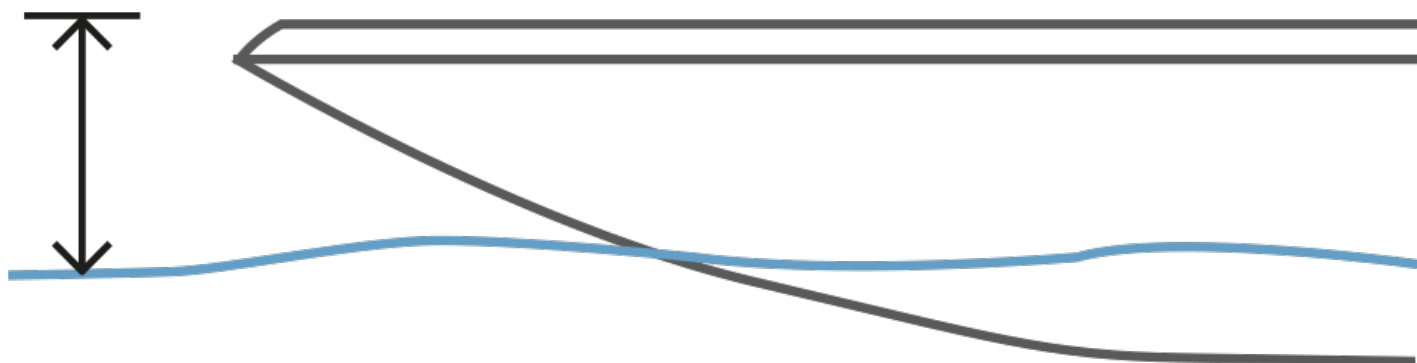

Etäisyys	Suosittelun rikiputken pituus
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)