



ULTREX BT I-PILOT

SKU: ULTRIP
3 170,00 € - 3 433,99 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368821	3 346,01 €	Ultrex BT 112 US2 IP 52" 36V
M1368801M	3 170,00 €	Ultrex BT 80 US2 IP 52" 24V
M1368822	3 433,99 €	Ultrex BT 112 US2 IP 60" 36V

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Ultrex BT i-Pilot - äärimmäistä tehoa ja tarkkuutta!

Heittokalastajille jotka haluavat täydellisen tuntuman veneeseensä, valitsevat vaijeriohjauksen sen erinomaisen herkkyyden ja jalkapolkimen intuitiivisen tuntuman vuoksi.

Markkinoiden paras GPS, taivasankkuri (Spot-Lock) älykkäällä siirtymä (Jog) -toiminnolla, Bluetooth-yhteys, laajat i-Pilot -ominaisuudet ja nostoavustin tekevät Minn Kota Ultrexista vertaansa vailla olevan kokemuksen. [Lue lisää i-Pilot ominaisuudesta.](#)

- i-Pilot BT -järjestelmä elektronisen Spot-Lock-ankkurin uusimmalla versiolla.
- i-Pilot-kaukosäädin havainnollisella LCD-näytöllä, selkeät painikkeet parempaan hallintaan ja kehittynyt Bluetooth-yhteys
- JOG-toiminto, joka mahdollistaa ankkurointipisteen Spot-Lockin säätämisen eteenpäin, taaksepäin, oikealle, vasemmalle 1,5 metrin välein
- Älypuhelin-yhteensopivuus Bluetoothin kautta mahdollistaa moottorin ohjaamisen ja päivittämisen Android/IOS-laitteesta.
- Lift-Assist, joka helpottaa moottorin nostamista ja laskemista

PRODUKTSPECIFIKATION



<u>Ohjaus</u>	i-Pilot BT / Jalkapedali vaijeriohjauksella / Puhelinsovellus APP
<u>Suolaveden kestävä</u>	Ei
<u>Sisäänrakennettu anturi</u>	Kyllä (Universal Sonar 2)
<u>Suosittelun sulakekoko</u>	60A (MKR-19 automaattisulake)
<u>Sopiva pikajalka</u>	MKA-52/62 (52" rikiputki), MKA-42 (42" rikiputki)
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2
<u>Akunvaraustilannäyttö</u>	kyllä, i-Pilot kaukosäädin

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Max. teho</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
Ultrex BT 80 US2 i-Pilot 54"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	54 tum 137 cm	25 fot 7,6 m
Ultrex BT 112 US2 i-Pilot 54"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	54 tum 137 cm	28 fot 8,5 m

Pakkauksen sisältö:


Pikaopas
Käyttöohjekirja
Ultrex BT sähkökeulamoottori
I-Pilot kaukosäädin ja kaulanauha
Heading sensor
Jalkapedali kaapeli-ohjauksella
Noin 0,5m US2 anturin kaapeli moottorista

Sisäänrakennetun US2-anturin liittäminen vaatii erityisen sovitinkaapelin sen mukaan, mihin luotaimeen se liitetään. Katso "MKR-US2 US2 sovitinkaapeli" lisävarusteiden kohdasta.

US2-anturin liitäntäkaapelin pituus on n. 0,5 metriä. Katso myös "MKR-US2-11 univ. s2" jatkojohto (4,4 m).

Valitse oikea rikiputken pituus:

Suosittelun rikiputken pituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesirajaan.

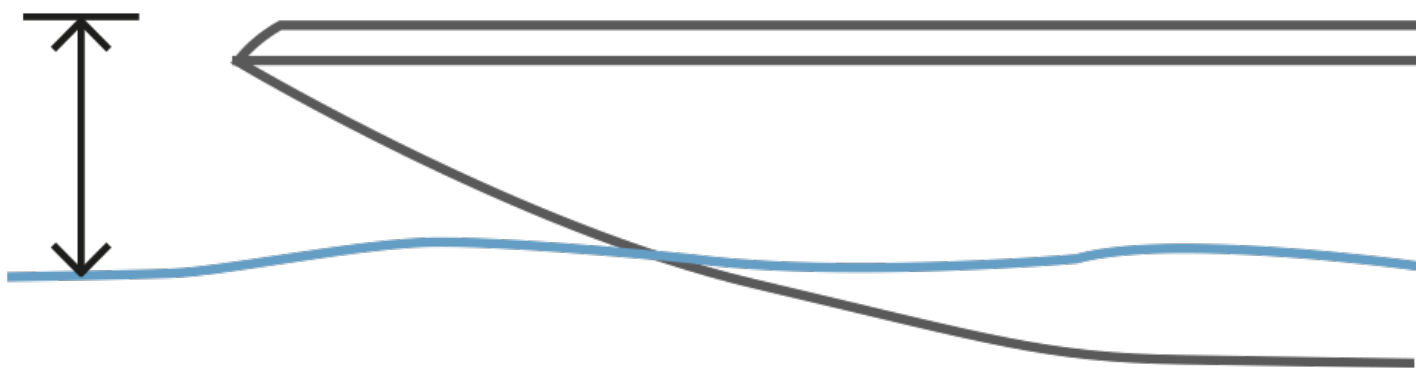

Etäisyys

0 - 25 cm

25 - 56 cm

56 - 71 cm

71 - 86 cm

86 - 112 cm

Suosittelu rikipituus

36" (91 cm)

42" (107 cm)

48-52" (122 - 132 cm)

54-62" (137 - 157 cm)

72" (182 cm)