



TERROVA BT IP-LINK, PEDAL

SKU: TERBTIPLUS2

39 210,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1358837	39 210,00 kr	Terrova BT 112 MDI IPlink 60"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Terrova BT i-Pilot Link er en elektrisk trollingmotor for montering i baug. Motoren har fått et nytt design med et flertall innovative funksjoner som:

- Nyutviklet i-Pilot Link system med en helt ny og mer presis versjon av den elektroniske ankringsfunksjonen Spot-Lock.
- Ny i-Pilot Link fjernkontroll med en tilpassningsbar touchskjerm for å kunne ha favorittfunksjonene raskt tilgjengelig. Motor og fjernkontroll kommuniserer også via Bluetooth og gir en mer stabil og sikrere tilkobling. Fjernkontrollen har også knapper i tillegg til meny på Norsk.
- JOG-funksjon som gjør det mulig å justere ankringsplassen Spot-Lock framover, bakover, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet med Bluetooth som gjør det mulig å betjene og oppdatere motoren fra en Android / IOS enhet med ny programvare og andre forbedringer.
- Lift-Assist som gjør det lettere og felle ned og opp motoren.
- En roligere fremdriftmotor for å få Terrova så stillegående som mulig.
- Spot-Lock knapp på den medfølgende fotpedalen.

Les mer om i-Pilot Link og disse funksjonene ved å klikke på i-Pilot ikonene under produktbildene og filmene.

Denne Terrova modellen finnes også i en utgave laget for saltvann og går da under navnet Riptide Terrova BT IP-Link. En batteriindikator finnes montert på selve basen for enkel avlesning ved et knappetrykk. Terrova BT har trinnløs turtallsregulering og digital Maximizer for lengre driftstid.

Motorene skal alltid monteres med Minn Kotas 60A sikring og et kompatibelt hurtigfeste anbefales. (Se under i tilbehør)



For strømforsyning og annen detaljert informasjon se produktbeskrivelse.

PRODUKTSPECIFIKATION

Instruksjonsfilmen er gjort av [Kennet Gonzalez](#). Dere finner hans Youtube-kanal [her](#)!

<u>Styring</u>	i-Pilot Link BT / Fotpedal / Smartphone via APP
<u>Saltvannsbestandig</u>	Nej
<u>Innebygd giver</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Anbefalt sikring</u>	60A (MKR-19 Automatsikring)
<u>Kompatibelt hurtigfeste</u>	MKA-21 (sort) RTA-17 (hvit)
<u>Propell</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimåler</u>	Ja, plassert på base

<u>Motortype</u>	<u>Skyvekraft</u>	<u>Maks effekt</u>	<u>Rigglengde</u>	<u>Maks båtlengde</u>
Terrova BT 55 US2 i-Pilot Link 54"	55 lb 25 kg	520W 50A 12V	54 tum 137 cm	21 fot 6,4 m
Terrova BT 80 US2 i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 80 MDI i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 112 MDI i-Pilot Link 60"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m

Med i eske:

Svensk hurtigguide
Svensk manual
Terrova BT motor
I-Pilot Link kontroll med USB-kabel, 12v lader & halssnor
Headingsensor
Fotpedal med 5,5m kabel
Ca 0,5m giverkabel fra motor



9m Humminbird Ethernetkabel

I-Pilot Link tilkobling via en medfølgende Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Kontroller at ditt ekkolodd er kompatibelt med Humminbird Ethernet før kjøp og se også over hvilke adaptere og eventuelle switcher som kreves for korrekt tilkobling.

For å koble til US2 giver se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tilbehør.


For å koble til MDI-givere til HELIX 8, 9, 10 & 12 se "MKR-MDI-1 Helix adapterkabel" under tilbehør.

For å koble til MDI-givere til HELIX 7 se "MKR-MDI-2 Helix adapterkabel" under tillbehør.

MDI-givere krever at tilkoblet ekkolodd har MEGA Down Imaging kompatibilitet.

Velg rett rigglengde:

Anbefalt rigglengde avhenger av avstanden fra toppen på båtdekket til vannlinjen.

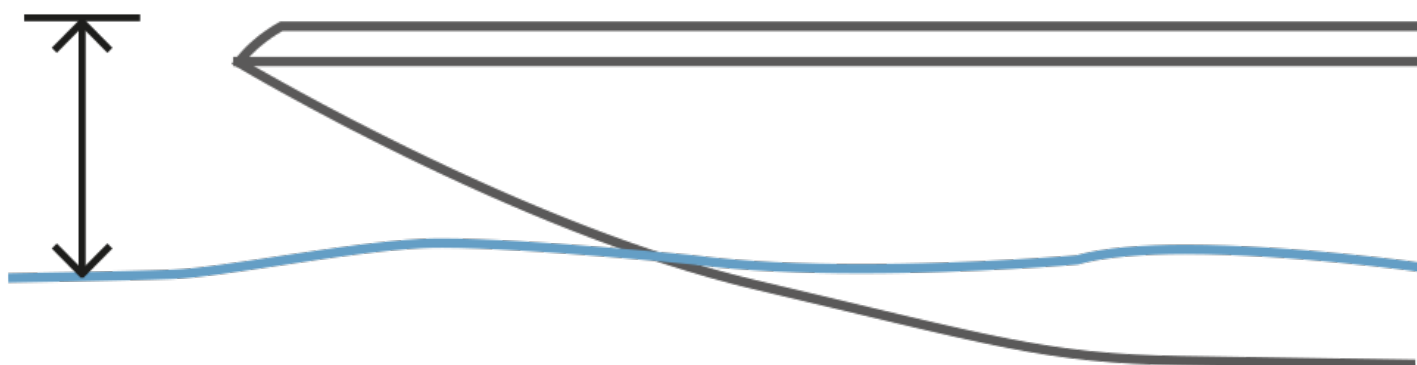

Avstand	Anb. rigglengde
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)

