



ULTREX BT IP-LINK

SKU: ULTRIPLINK

42 150,00 kr - 45 095,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368881	45 095,00 kr	Ultrex BT 112 MDI IPlink 52"
M1368866	42 150,00 kr	Ultrex BT 80 MSI IPlink 52"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Ultrex BT i-Pilot Link är en kabelstyrd elmotor med i-Pilot Link funktioner.

Spinnfiskare som önskar ha full kontroll på båten väljer vajerstyrning för dess överlägsna känsla och feedback i fotpedalen. Tidigare har många övergett antingen Spot-Lock eller kabelstyrning till fördel för det andra.

Minn Kota Ultrex erbjuder samma känsla som traditionell vajerstyrning och samtliga funktioner från i-Pilot Link systemet. [Läs mer om i-Pilot Link här.](#)

- i-Pilot Link BT system med otrolig ankringsprecision och bland annat möjlighet att följa djup kurvor och cirkulera runt spots och waypoints.
- Fjärrkontroll med en ljusstark touchskärm, svenska menyer och Bluetooth för stabilare anslutning.
- Integrerad US2 / MEGA DI eller MEGA SI givare beroende på modell.
- Möjlighet att styra motor från motorn iOS och Android-enhet och även från ett nätverkskompatibelt Humminbird ekolod med i-Pilot Link stöd.
- JOG-funktion som gör det möjligt justera ankringsplatsen Spot-Lock framåt, bakåt, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Lift-Assist som gör det lättare att fälla ner och fälla upp motorn.

PRODUKTSPECIFIKATION



<u>Styrning</u>	i-Pilot Link BT / Fotpedal med vajer / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2, MEGA DI eller MEGA SI)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-19 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-52/62 (långt) MKA-42 (kort)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, integrerad i i-Pilot Link fjärrkontroll

<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Ultrex BT 80 US2 i-Pilot Link 54"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	52 tum 132 cm	25 fot 7,6 m
Ultrex BT 80 MSI i-Pilot Link 54"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	52 tum 132 cm	25 fot 7,6 m
Ultrex BT 112 MDI i-Pilot Link 54"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	52 tum 132 cm	28 fot 8,5 m
Ultrex BT 112 MSI i-Pilot Link 54"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	52 tum 132 cm	28 fot 8,5 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Ultrex BT motor
 I-Pilot Link fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med kabelstyrning
 Ca 0,5m givarkabel från motor

För anslutning av den inbyggda givaren krävs en specifik adapterkabel beroende på vilket ekolod den skall anslutas till.

För att ansluta US2 givare se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.
 För att ansluta MDI/MSI givare till HELIX 8, 9, 10 & 12 se "MKR-MDI-1 Helix adapterkabel" under tillbehör.




För att ansluta MDI/MSI givare till HELIX 7 se "MKR-MDI-2 Helix adapterkabel" under tillbehör.

MDI-givare kräver att anslutet ekolod har MEGA Down Imaging kompatibilitet

MSI-givare kräver att anslutet ekolod har MEGA Side Imaging kompatibilitet

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

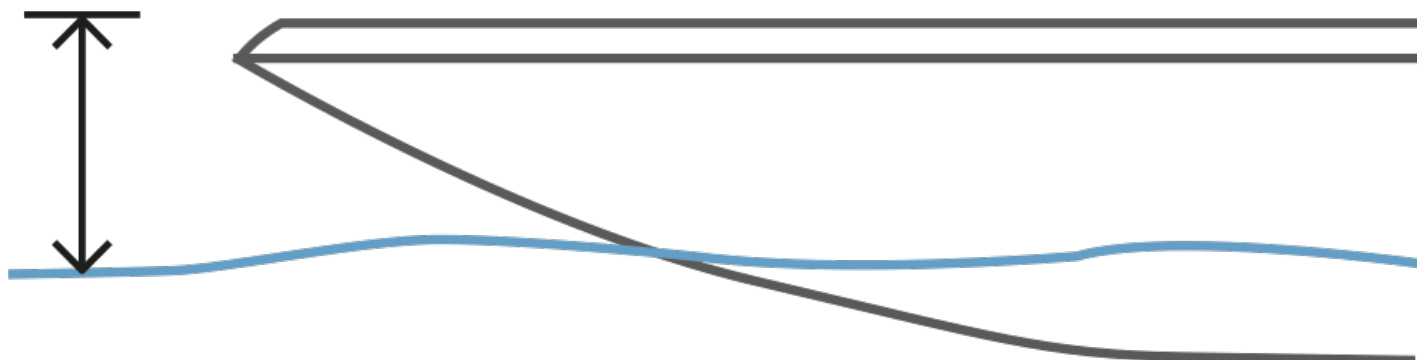

Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)