



ULTREX BT IP

SKU: ULTRIP

39 210,00 kr - 44 115,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368821	43 130,00 kr	Ultrex BT 112 US2 IP 52" 36V
M1368801M	39 210,00 kr	Ultrex BT 80 US2 IP 52" 24V
M1368822	44 115,00 kr	Ultrex BT 112 US2 IP 60" 36V

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Ultrex BT i-Pilot är en kabelstyrd elmotor med i-Pilot funktioner.

Spinnfiskare som önskar ha full kontroll på båten väljer vajerstyrning för dess överlägsna känsla och feedback i fotpedalen. Tidigare har många övergett antingen Spot-Lock eller kabelstyrning till fördel för det andra.

Minn Kota Ultrex erbjuder samma känsla som traditionell vajerstyrning och samtliga funktioner från i-Pilot systemet. [Läs mer om i-Pilot här.](#)

- i-Pilot BT system med den senaste version av den elektroniska ankringen Spot-Lock.
- i-Pilot fjärrkontroll med 33% större display, svenska menyer, fler knappar för bättre kontroll och Bluetooth kommunikation för stabilare anslutning.
- JOG-funktion som gör det möjligt justera ankringsplatsen Spot-Lock framåt, bakåt, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet tack vare Bluetooth som gör det möjligt att manövrera samt uppdatera motorn från en Android / IOS enhet.
- Lift-Assist som gör det lättare att fälla ner och fälla upp motorn.

PRODUKTSPECIFIKATION



<u>Styrning</u>	i-Pilot BT / Fotpedal med vajer / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-19 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-52/62 (långt) MKA-42 (kort)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, i i-Pilot fjärrkontroll


<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Ultrex BT 80	80 lb	1180W	54 tum	25 fot
US2 i-Pilot 54"	36 kg	54A 24V	137 cm	7,6 m
Ultrex BT 112	112 lb	1600W	54 tum	28 fot
US2 i-Pilot 54"	51 kg	52A 36V	137 cm	8,5 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Ultrex BT motor
 I-Pilot fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med kabelstyrning
 Ca 0,5m US2 givarkabel från motor

För anslutning av den inbyggda US2-givaren krävs en specifik adapterkabel beroende på vilket ekolod den skall anslutas till. Se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.

Kabeln för att ansluta US2 givaren har en räckvidd på cirka 0,5 meter. Se "MKR-US2-11 univ. s2 förl.kabel" för förlängningskabel på 4,4 meter.

Välj rätt rigglängd:
 Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

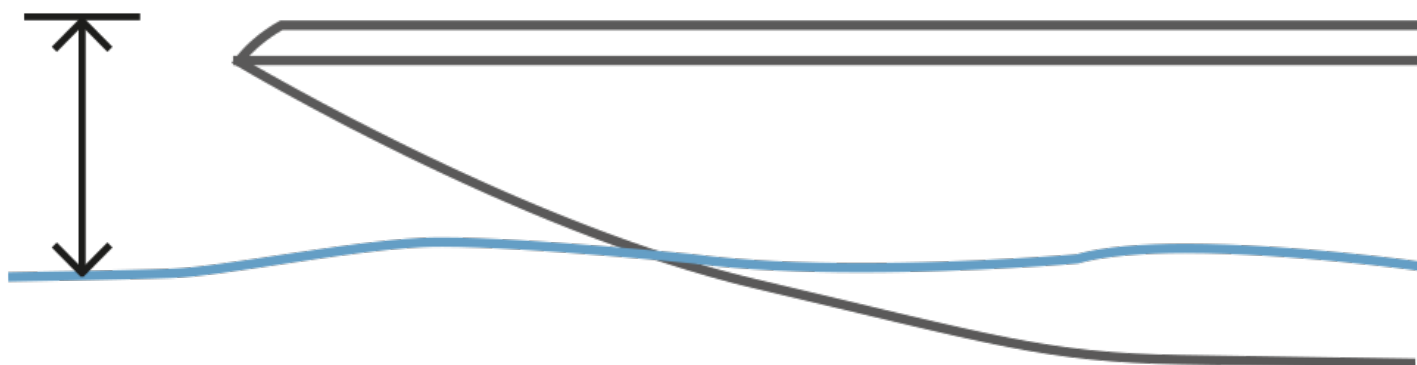

Avstånd

Rek. rigglängd

0 - 25 cm

36" (91 cm)

25 - 56 cm

42" (107 cm)

56 - 71 cm

48-52" (122 - 132 cm)

71 - 86 cm

54-62" (137 - 157 cm)

86 - 112 cm

72" (182 cm)