



LUCKLYFTARE 24V LINJÄR

Artikelnummer: HB-BK-xx

6 975,00 kr - 9 785,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
HB-BK-6	6 975,00 kr	Lucklyftare 24V 152mm
HB-BK-8	7 275,00 kr	Lucklyftare 24V 203mm
HB-BK-12	7 915,00 kr	Lucklyftare 24V 305mm
HB-BK-16	8 225,00 kr	Lucklyftare 24V 406mm
HB-BK-18	8 535,00 kr	Lucklyftare 24V 457mm
HB-BK-20	9 165,00 kr	Lucklyftare 24V 508mm
HB-BK-24	9 785,00 kr	Lucklyftare 24V 939mm

PRODUKTBESKRIVNING

Linjära ställdon för marintbruk som är idealiska som lucklyftare eller andra applikationer där behov finns av fjärrstyrning av funktioner. De finns i slaglängder från 4" (101,6 mm) till 24" (610 mm). Lectrotab linjära ställdon är designade för att fungera i samma extrema marina miljö som Lectrotab trimplan och är precisionskonstruerade för att kombinera tyst drift med en underhållsfri design. De säkerställer exakt positionering, ger maximal lyftkraft och är helt fristående för enkel installation.

Komplettera med manöverpanel [SF-HL](#).

Ställdonen är utrustade med frikopplingsprint för nödöppning vid strömbortfall. Vid installation i stängt utrymme utan access från utsidan, komplettera med nödöppningsfäste [HL-SM](#).

- Ställdon för luckor, ventiler, sätesjustering, fönster och en mängd andra marina applikationer.
- Designen använder samma interna tryckutjämnningssystem som de pålitliga Lectrotab trimplansmodellerna
- De kan ersätta de flesta hydrauliska och elektromekaniska lucklyftssystem
- Internt bromssystem som ger stöd och förhindrar oönskade rörelser vid öppna luckor
- Precisionsväxlar ger tyst drift



- Alla ställdon är utformade för att trycka 180kg (400 lbs) kraft, 900kg (2000 lbs) hållkraft
- Ställdon finns i slaglängder från 6" (152 mm) till 24" (610 mm)
- Frisnurrande kulskruv vid fullt utskjutet och indraget läge eliminerar behovet av gränslägesbrytare
- Det icke-metalliska locket, den inre kolven i rostfritt stål och det epoxibelagda yttre höljet förhindrar korrosion

PRODUKTSPECIFIKATION


Spänning 24V

Rekommenderad säkring 5A

Elkabel 1,8m

Tryckkraft 180kg (400 lbs)

Håll kraft 900kg (2000 lbs)

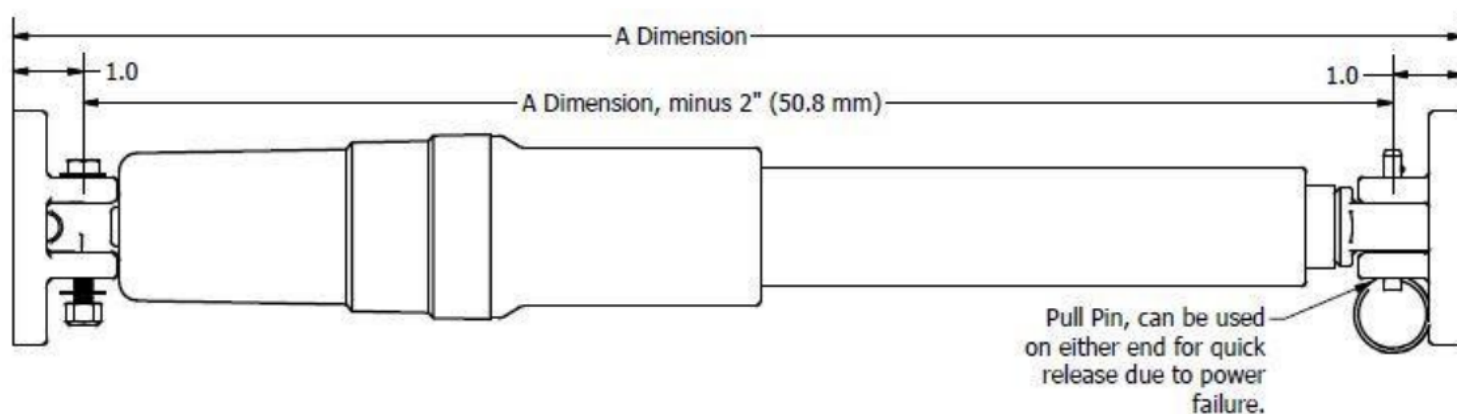

Artikelnummer	Slaglängd	Tid	A indragen	A utskjuten
HB-BK-6	152,4mm	10 sek	508,0mm	660,4mm
HB-BK-8	203,2mm	14 sek	508,0mm	711,2mm
HB-BK-12	304,8mm	21 sek	609,6mm	914,4mm
HB-BK-16	406,4mm	29 sek	736,6mm	1143mm
HB-BK-18	457,2mm	32 sek	787,4mm	1244,6mm
HB-BK-20	508,0mm	36 sek	838,2mm	1346,2mm
HB-BK-24	609,6mm	43 sek	939,8mm	1549,4mm

