



## MINN KOTA ENDURA C2

**Artikelnummer:** ENDURA  
**3 195,00 kr - 6 195,00 kr**

### VARIANTER

| Artikelnummer | Pris        | Variant                        |
|---------------|-------------|--------------------------------|
| M1352270M     | 3 195,00 kr | Endura C2 30 30" 12V batt.ind. |
| M1352271M     | 3 395,00 kr | Endura C2 34 36" 12V batt.ind. |
| M1352272M     | 4 795,00 kr | Endura C2 40 36" 12V batt.ind. |
| M1352274M     | 5 995,00 kr | Endura C2 50 36" 12V batt.ind. |
| M1352278      | 6 195,00 kr | Endura C2 50 42" 12V batt.ind. |

### PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Endura C2 för sötvattensbruk. En storsäljande motor för aktermontering som fortfarande vinner tester och håller en mycket hög kvalitet.

Rorkulten är ergonomisk och teleskopisk som kan dras ut ytterligare 15 cm, vilket ger bekvämare styrläge. Endura C2 motorerna har ett starkt tvingfäste som ger en stadig infästning som är starkare än konventionella fästen. Det särskilda kompositmaterialet tål både böjning, vridning och UV ljus.

Endura C2 serien är utrustad med oförstörbart riggrör av komposit och en motor som går tystare och svalare än någon annan på marknaden. En batteriindikator finns monterad på toppen av motorn för enkel avläsning genom en knapptryckning.

Endura C2 har fem lägen fram och tre lägen på back för att reglera fart och dragkraft.

Motorn skall alltid säkras upp med en 60A säkring.


### PRODUKTSPECIFIKATION



Styrning Handkontrollerad  
 Propeller Power Prop  
 Vartalsreglering Fem lägen fram Tre lägen back (SC)

| <u>Motortyp</u> | <u>Dragkraft</u> | <u>Maxeffekt</u> | <u>Rigg-längd</u> | <u>Max båtlängd</u> |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Endura C2 30    | 13,6 kg          | 380W<br>30A 12V  | 76 cm (30")       | 4,2 m (14')         |
| Endura C2 34    | 15,4 kg          | 360W<br>35A 12V  | 91 cm (36")       | 4,2 m (14')         |
| Endura C2 40    | 18,1 kg          | 530W<br>42A 12V  | 91 cm (36")       | 5,1 m (17')         |
| Endura C2 50    | 22,7 kg          | 600W<br>42A 12V  | 91 cm (36")       | 6,1 m (20')         |
| Endura C2 50    | 22,7 kg          | 600W<br>42A 12V  | 107 cm (42")      | 6,1 m (21')         |

Rekommenderad axellängd beror på avståndet från toppen på akterspegel till vattenlinje.

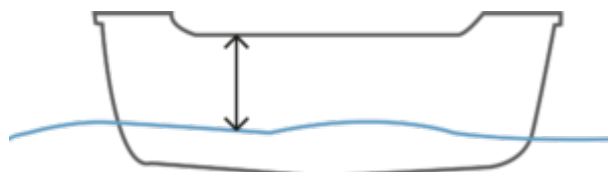

0 - 25 cm 30" (76 cm)  
 25 - 40 cm 36" (91 cm)  
 40 - 56 cm 42" (107 cm)  
 Över 56 cm Konsultera återförsäljare  
 alt. tillverkare

Maximal tjocklek akterspegel 80mm.