



I7800 SYSTEM EN MOTOR

Artikelnummer: i78xx-S
67 890,00 kr - 73 695,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
i7811	67 890,00 kr	i7800 krom 1 mot. 1 station
i7811-BE	70 800,00 kr	i7800 svart 1 mot. 1 station
i7851	70 195,00 kr	i7800 krom trim 1 mot. 1 sta.
i7851-BE	73 695,00 kr	i7800 svart trim 1 mot. 1 sta.

PRODUKTBESKRIVNING

Elreglagesystemet i7800 för en motor och en manöverplats ger en exakt kontroll över gas och växelfunktionen tack vare SeaStar drivenhet AC7700. Reglagen och drivenheten är "smarta" enheter som gör att de sammankopplas i ett nätverk. Installationen är enkel genom att reglagen och drivenheterna är sammankopplade med 1/4" CANbus-kablar.

Systemet passar motorer med mekanisk styrning av växel och gas för inbordare, drev och utombordare. Levereras som en sats innehållande ett reglage, en drivenhet (actuator), tre Canbus kablar (6ft, 12ft, 20ft) samt två t-kopplingar och avslutningsmotstånd (terminatorer). Andra längder på [Canbus kablar](#) kan köpas separat vid behov.

Reglaget finns i flera varianter, med svarta spakar eller kromade och med eller utan trimknapp. Systemet kan utökas med upp till totalt tre manöverplatser de beställs som extra satser.

Trollingfunktion är standard och kan anpassas vid installation.

Reglagen kan levereras med trimknappar och friktionen på spakarna kan justeras. Varvtalskurvor kan anpassas och startspärrfunktionen är integrerad i systemet.

Drivenheten styr både växel och gas och har nödmanövreringsfunktion. Max kraft är 600N för att påverka reglagekabeln, max hastighet är 120 mm/sek.



Systemet måste kompletteras med två [CCX633](#) Xtreme reglagekablar för anslutning till varvtal och växel på motor/drev.

[EPSK1207](#) display krävs för att kalibrera och ställa in systemet vid installation.


PRODUKTSPECIFIKATION

Installationsexempel med tre manöverplatser,
EPSK1207 krävs enbart vid kalibrering och installation av systemet.






HATCH OR CONSOLE
MOUNTED COMPONENTS

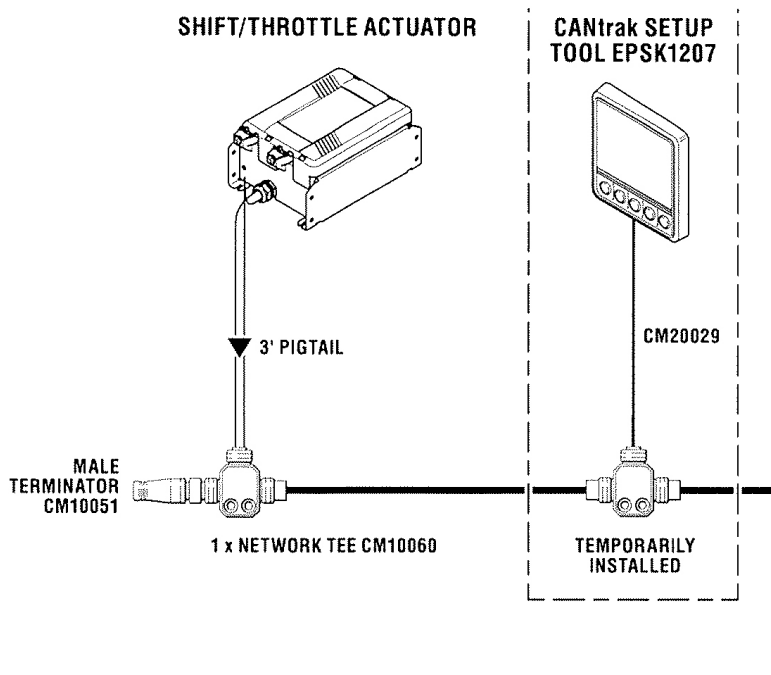

DASH MOUNTED
COMPONENTS

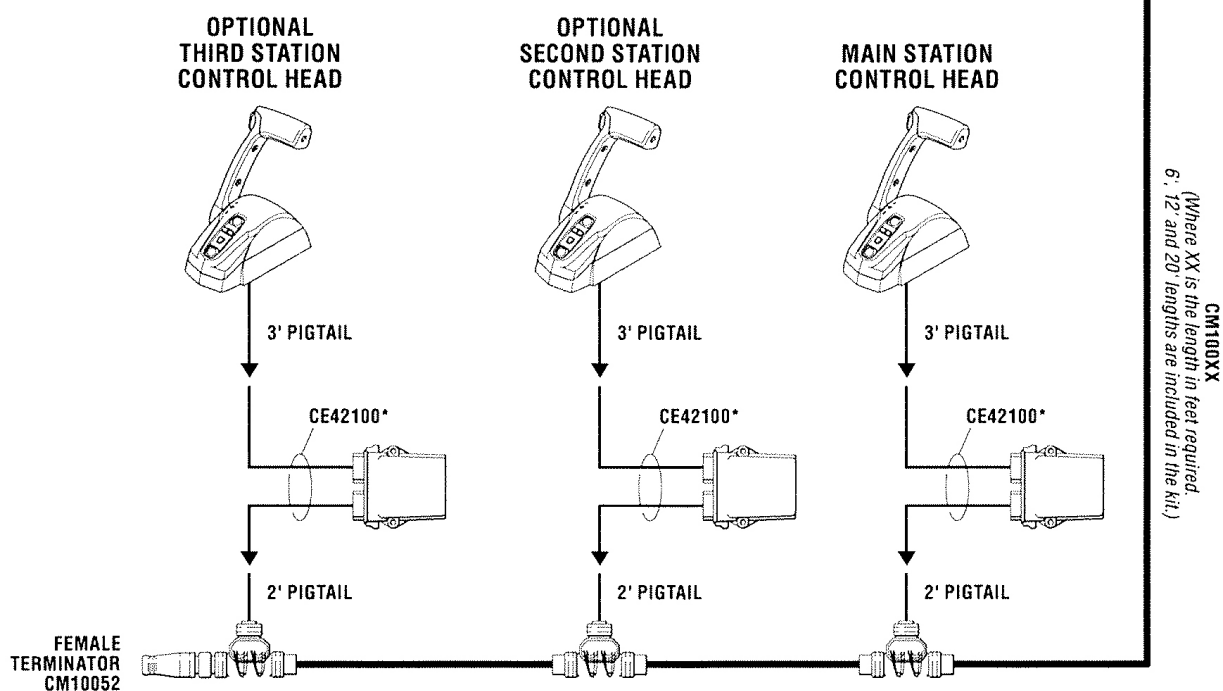

* The CE42100 harness contains three flying leads with female bullet connectors. These leads are not used in the i7X00 system and should be left unconnected.

