



TERROVA BT IP, PEDAL

Artikelnummer: TERBTIPUS2
48 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer
M1358894M

Pris
48 995,00 kr

Variant
Terrova BT 80 US2 IP 60" 24V

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Terrova BT i-Pilot är en elektrisk trollingmotor för montering i fören. Inför 2017 har motorn fått en ny design med flertalet uppdaterade funktioner så som:

- Nyutvecklat i-Pilot system med en helt ny och exaktare version av den elektroniska ankringen Spot-Lock.
- Ny i-Pilot fjärrkontroll med 33% större display, svenska menyer, fler knappar för bättre kontroll och Bluetooth kommunikation för stabilare anslutning.
- JOG-funktion som gör det möjligt justera ankrygsplatsen Spot-Lock framåt, bakåt, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet tack vare Bluetooth som gör det möjligt att manövrera samt uppdatera motorn från en Android / IOS enhet.
- Lift-Assist som gör det lättare att fälla ner och fälla upp motorn.
- En tystare styrmotor för att få Terrova så ljudlös som möjligt.
- Spot-Lock knapp på den medföljande fotpedalen.

Läs mer om i-Pilot Link och dess funktioner genom att klicka på i-Pilot ikonerna under produktbilderna och filmerna.

Motormodellen finns även som även som saltvattenbeständig och går då under namnet Riptide Terrova BT IP. En batteriindikator finns monterad på motorfästet för enkel avläsning genom en knapptryckning. Terrova BT har steglös varvtalsreglering och digital Maximizer för längre driftstid.

Motorn skall alltid monteras med Minn Kotas 60A säkring och ett kompatibelt snabbbläste rekommenderas. (Se relaterade produkter nedan)

För strömförsörjning och annan detaljerad information se produktbeskrivning nedan.



PRODUKTSPECIFIKATION

Instruktionsfilmen är gjord av [Kennet Gonzalez](#). Ni finner hans Youtube-kanal [här](#)!

<u>Styrning</u>	i-Pilot BT / Fotpedal / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-27 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-21 (Svart) RTA-17 (Vitt)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, placerad på bas

<u>Motortyp</u>	<u>Dragkraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Terrova BT 55 US2 i-Pilot 54"	55 lb 25 kg	520W 50A 12V	54 tum 137 cm	21 fot 6,4 m
Terrova BT 80 US2 i-Pilot 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 112 US2 i-Pilot 60"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Terrova BT motor
 I-Pilot fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med 5,5m kabel
 Ca 0,5m US2 givarkabel från motor

För anslutning av den inbyggda US2-givaren krävs en specifik adapterkabel beroende på vilket ekolod




den skall anslutas till. Se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.

Kabeln för att ansluta US2 givaren har en räckvidd på virka 0,5 meter. Se "MKR-US2-11 univ. s2 förl.kabel" för förlängningskabel på 4,4 meter.

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

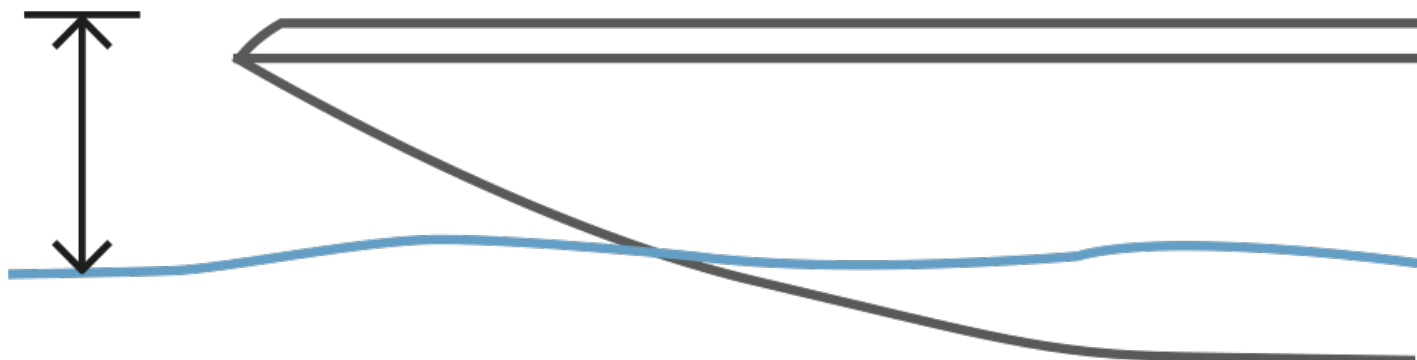

Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)