



XD SINGLE N2K HUVUDBRYTARE

Artikelnummer: 9811-4500

2 745,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Egis XD series 500A huvudbrytare fjärrstyrd via NMEA2000. Kompakt, vattentät fjärrstyrd huvudströmbrytare som fungerar både i 12V och 24V system genom automatisk avkänning.

Styrs av och på via NMEA 2000 meningar från kompatibel multifunktion display eller liknande utrustning. Enheten sänder tillbaka information om spänning (VDC) på anslutningar och status information angående till och från läge samt om den är i manuellt läge. Programmering och val av NMEA 2000 meningar sker genom dip switchar på undersidan av enheten.

Den är även utrustad med vred för manuell justering av till och från och kan även fjärrstyras av plus/minus signal på samma sätt som standard XD series från Egis.

Hanterar 500A kontinuerligt
12V och 24V (automatisk avkänning)
Fjärrstyrning via NMEA 2000
Fjärrstyrning via plus/minus signal för till och från aktivering
Manuell spak för till och från aktivering
Indikering av status via NMEA 2000
Indikering av status med lysdiod på enhet och extern LED
Låg strömförbrukning, 15mA


PRODUKTSPECIFIKATION

Spänning: 12/24V DC
Spännings intervall: 8-36 V
Förbrukning till/från (20 msek): 5A / 3A
Förbrukning standby: 15 mA
Kontinuerlig effekt: 500A
Temporär max effekt: 700A 5min
Temporär max effekt: 1600A 30sek




Anslutning: M10
 Vattentät enligt IP67/IP6K9K
 Arbetstemperatur: -40 till 105 C

<u>NMEA 2000 PGN lista</u>	<u>Receive Transmit Period (sec)</u>	
59392 ISO Acknowledgement	X	X
59904 ISO Request	X	
60160 ISO Transport Protocol (DT)	X	
60416 ISO Transport Protocol (CM)	X	
60928 ISO Address Claim	X	X
65240 ISO Commanded Address	X	
126208 NMEA Group Function	X	X
126464 PGN List		X
126993 Heartbeat	X	60
126996 Product Information	X	
126998 Configuration Information	X	
127501 Binary Status Report	X	10
127502 Switch Bank Control	X	
127508 Battery Status	X	3

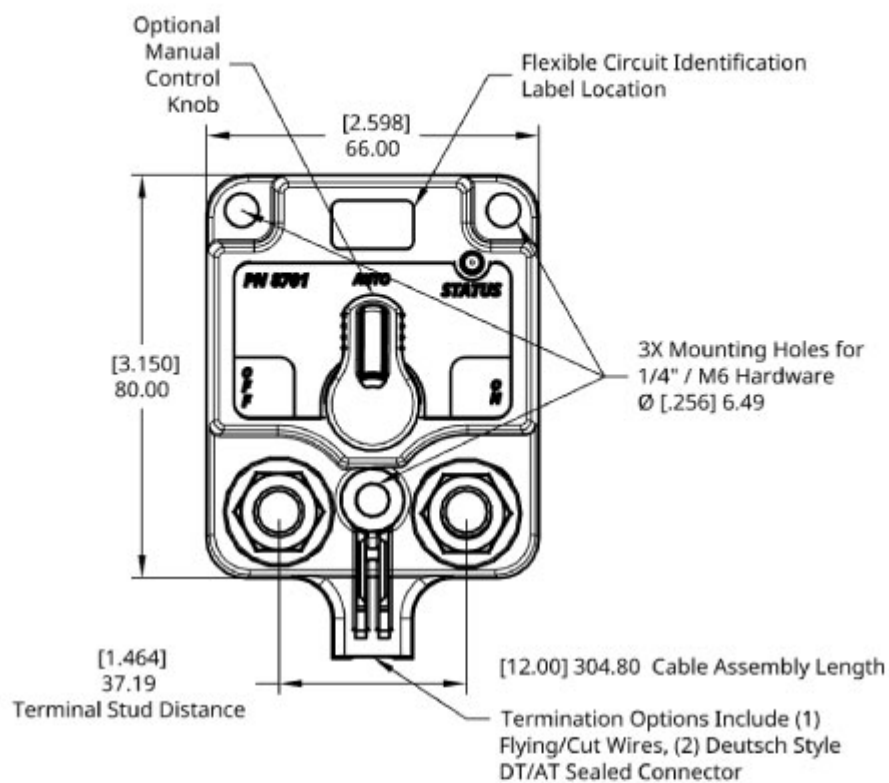

2X M10 x 1.5 Stainless Steel High Power I/O Terminals & Serrated Flange Nuts.

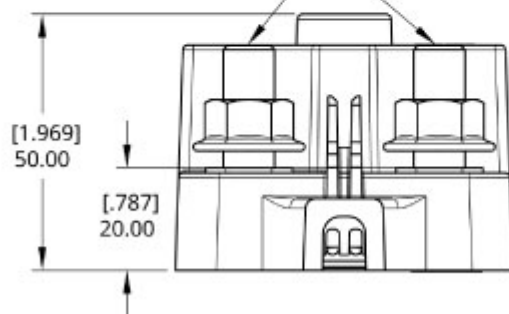

Måttuppgifter: