


# Lewmar Low Profile Hatch


Produktblad från Comstedt.se

Lågprofilsluckorna har mjuka former och elegant utseende, idelaisk för användning på en motorbåt. Mindre ventilationsluckor passar för däck på segelbåtar, medan de större storlekarna kan användas som fördäcksluckor på mindre till medelstora båtar.

Tack vare utvändiga handtag kan luckan öppnas från däck om den inte är låst. Lågprofilsluckorna kan öppnas upp till 180° (runda luckor öppna till 170°). Luckor med friktionsstag kan hålla luckan öppen i upp till 95°. Eloxerad aluminiumram för korrosionsbeständighet och böjd övre ramprofil för styrka och modern design.






Akryllinsen och tätning kan bytas ut genom att skjuta isär ramens halvor.



Tätningen är monterad i mellan akrylglaset och luckansram.

\* Minimum storlek ISO 9094 utrymningslucka.

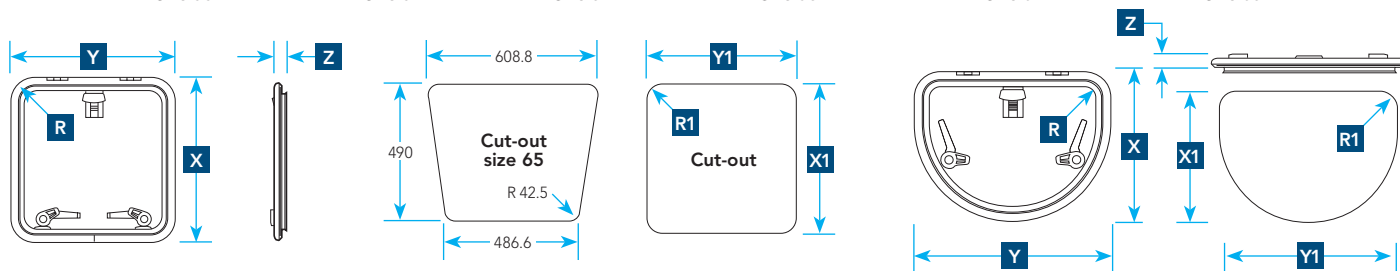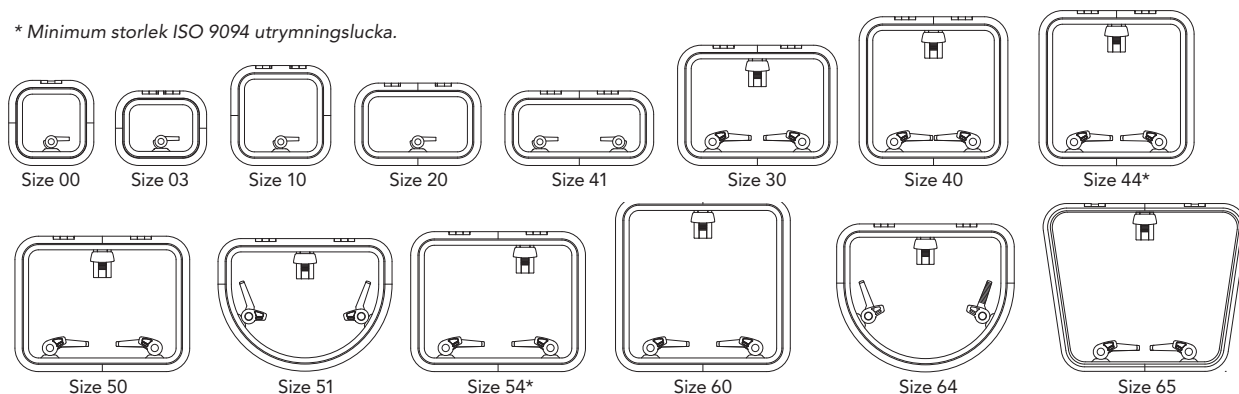

## Låg profil däcksluckor med grå akryl (mått i mm)

Artikel nr	Storlek	Friktionsstag/gångjärn	X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Akryl	Vikt kg
39900030	00	Friktionsgångjärn	281	281	25	72.5	211	211	42.5	8	1.6
39903030	03	Friktionsgångjärn	246	301	25	72.5	176	231	42.5	8	1.6
39910030	10	Friktionsgångjärn	330	330	25	72.5	260	260	42.5	8	2.2
39920030	20	Friktionsgångjärn	272	417	25	72.5	202	347	42.5	8	2.3
39930030	30	Friktionsgångjärn	397	527	25	72.5	327	457	42.5	8	4.2
39940030	40	Friktionsgångjärn	491	491	25	72.5	421	421	42.5	8	4.6
39941030	41	Friktionsgångjärn	246	491	25	72.5	176	421	42.5	8	2.5
39944030	44	Friktionsgångjärn	512	512	25	72.5	442	442	42.5	8	4.8
39950030	50	Friktionsgångjärn	447	577	25	72.5	377	507	42.5	8	4.8
39951030	51	Friktionsgångjärn	448	588	25	72.5	378	518	42.5	8	5.5
39954030	54	Friktionsgångjärn	462	577	25	72.5	392	507	42.5	8	4.9
39960030	60	Friktionsgångjärn	577	577	25	72.5	507	507	42.5	10	6.4
30067300	64	Friktionsgångjärn	500	600	25	72.5	430	530	42.5	8	6.4
39965030	65	Friktionsgångjärn	560	560 min 675 max	25	72.5	Se ritning ovan		42.5	10	6.5