


Lewmar Low Profile Hatch


Produktblad från Comstedt.se

Lågprofilsluckorna har mjuka former och elegant utseende, idelaisk för användning på en motorbåt. Mindre ventilationsluckor passar för däck på segelbåtar, medan de större storlekarna kan användas som fördäcksluckor på mindre till medelstora båtar.


Tack vare utvändiga handtag kan luckan öppnas från däck om den inte är låst. Lågprofilsluckorna kan öppnas upp till 180° (runda luckor öppna till 170°). Luckor med friktionsstag kan hålla luckan öppen i upp till 95°. Eloxerad aluminiumram för korrosionsbeständighet och böjd övre ramprofil för styrka och modern design.



Akryllinsen och tätning kan bytas ut genom att skjuta isär ramens halvor.






Tätningen är monterad i mellan akrylglaset och luckansram.



Lewmars teleskop stag har utmärkt lås positionering och robust justering. Staget tillåter en lucköppning till ca 90°. En fördel för mindre till medelstora båtar där däcksutrymmet är begränsat.

* Minimum storlek ISO 9094 utrymningslucka.

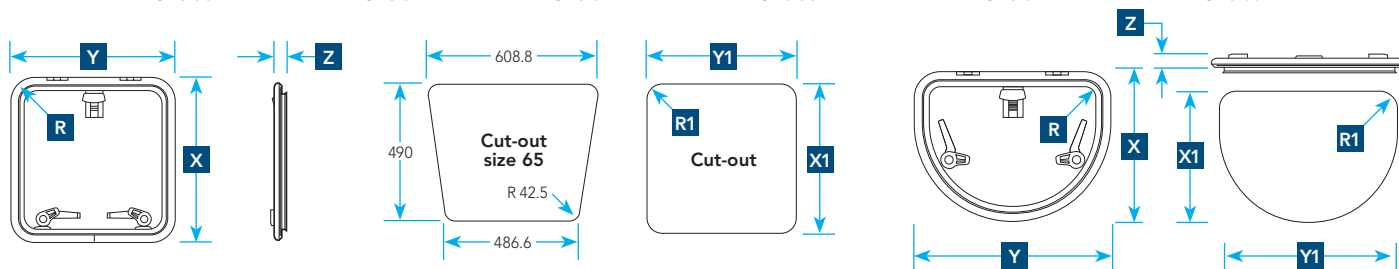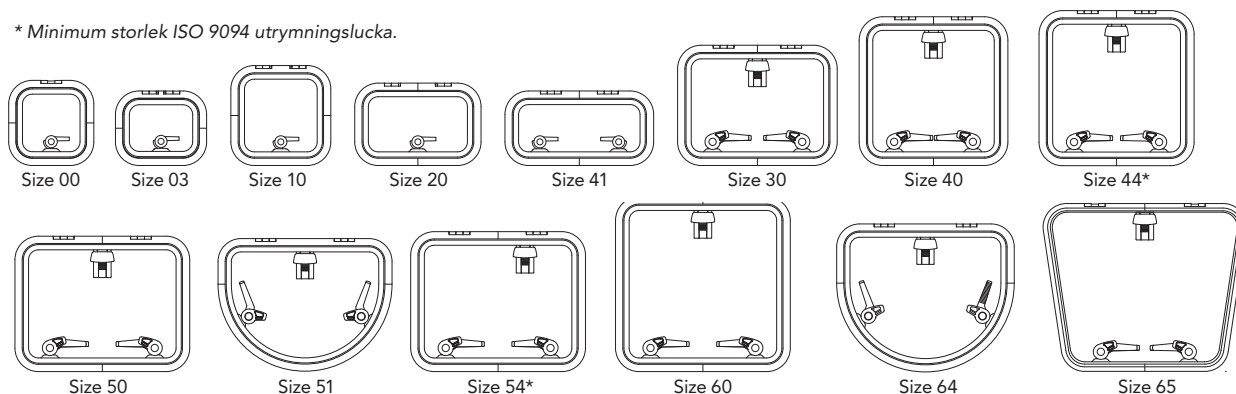

Låg profil däcksluckor med grå akryl (mått i mm)

Artikel nr	Storlek	Friktions stag/gångjärn	X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Akryl	Vikt kg
399100303	10	Friktionsstag	330	330	25	72.5	260	260	42.5	8	2.2
399300303	30	Friktionsstag	397	527	25	72.5	327	457	42.5	8	4.2
399400303	40	Friktionsstag	491	491	25	72.5	421	421	42.5	8	4.6
399440303	44	Friktionsstag	512	512	25	72.5	442	442	42.5	8	4.8
399500303	50	Friktionsstag	447	577	25	72.5	377	507	42.5	8	4.8
399540303	54	Friktionsstag	462	577	25	72.5	392	507	42.5	8	4.9
399600303	60	Friktionsstag	577	577	25	72.5	507	507	42.5	10	6.4