


Lewmar Flush Mitre

Datablad

Som komplement till Lewmar Flush Hatch ger Flush Mitre ventil en sömlös linje från skrovet över ventil. Vid montering i större akrylglas, ger Flush Mitre ventilen en mindre ventilationsöppning men en illusion av en större öppning.


Flush Mitre är en vidareutveckling av Lewmar standardventiler. Antal strukturer, vinklar och nivåer minimeras för att minska den visuella effekten av att ventilen syns på båten. En tjockare akryl används för att åstadkomma flush effekten. Platt yttre ram som är pulverlackad i svart för passa akrylglasets färg. Luckan låses fast med en klämma och akrylglasets finns i två olika färger för vissa modeller, grå eller mörkgrå. Insektsnät medföljer inte.

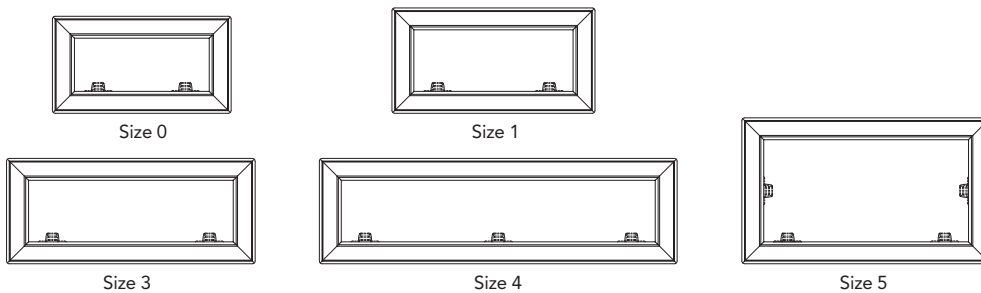

Standardventilerna passar skrovtjocklek 3,5 till 9 mm. Lösningar finns för tjockare skrov upp till 17,5 mm.

För skrovtjocklek 3,5 till 6,5mm använd M5 x 12mm
För skrovtjockled 7 till 9mm använd M5 x 16mm

Ventilerna skall monteras på en plan yta med en tolerans på max 1 mm. Alla ventiler levereras kompletta med 12st M5 x16mm skruvar

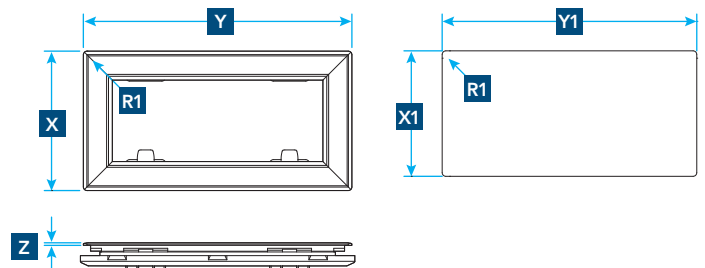

Flush Mitre ventiler med grå akryl (alla mått i mm)

Artikel nr	Storlek	X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Vikt kg
393029800	0	175	322	4	5	156	303	5	1.3
393129800	1	190	366	4	5	171	347	5	1.6
393329800	3	190	448	4	5	171	429	5	2.0
393429800	4	190	645	4	5	171	626	5	2.8
393529800	5	263	448	4	5	244	429	5	2.6

Flush Mitre ventiler med mörkgrå akryl (alla mått i mm)

Artikel nr	Storlek	X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Vikt kg
393029802	0	175	322	4	5	156	303	5	1.3
393129802	1	190	366	4	5	171	347	5	1.6