
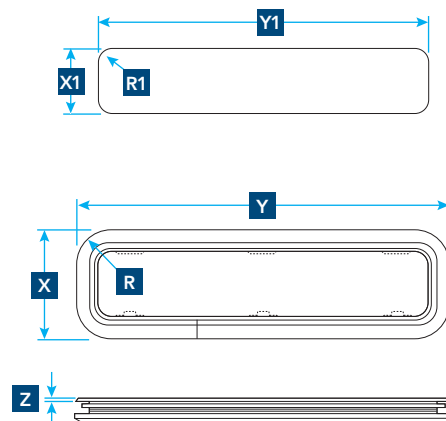
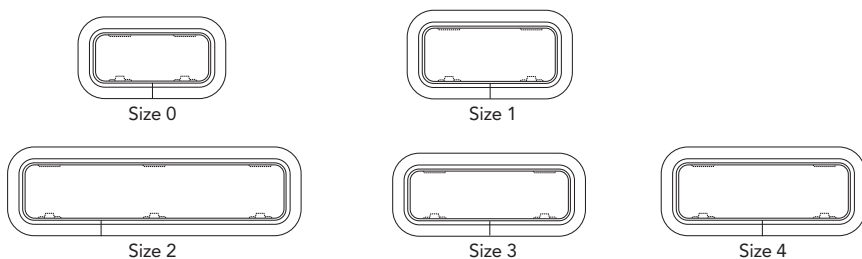


Lewmar Standard

Ventiler

Passar i design till alla exloerade aluminium däcksluckor i Lewmar sortimentet. Standardventilen är snygg tillverkad i eloxerad aluminium med bra prisnivå samt enkel att både använda och installera.

Monteras enkelt genom att klämma skrovsidan mellan inre och yttre ramen med medföljande skruvar som är fästa i den yttre ramen. Rekommendationen är att använda monteringslist mellan ventil och skrovsida. Luckan låses fast med en klämma.

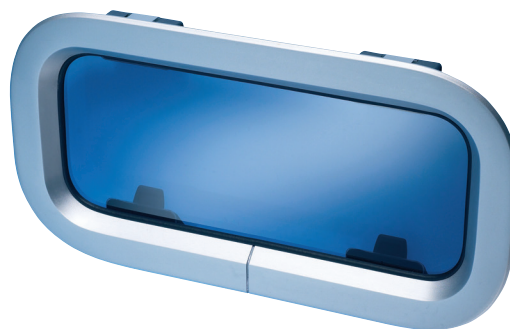

Standardventil passar skrovtjocklek 7 till 34 mm.

Alla ventiler levereras kompletta med M5 x 25 skruvar för skrovtjocklek 17-25mm.

Ventilerna skall monteras på en plan yta med en tolerans på max 1 mm.

Standard ventiler med grå akryl (alla mått i mm)

Artikel nr	Storlek	Innerram	Typ	X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Vikt kg
393022200	0	Vit	Öppningsbar	176	323	4	62.0	156	303	52.0	1.1
393122200	1	Vit	Öppningsbar	191	367	4	62.0	171	347	52.0	1.3
393222200	2	Vit	Öppningsbar	176	425	4	62.0	156	405	52.0	1.4
393322200	3	Vit	Öppningsbar	191	449	4	62.0	171	429	52.0	1.7
393422200	4	Vit	Öppningsbar	191	646	4	62.0	171	626	52.0	2.4