


Lewmar Flush Hatch


Datablad



Tätningen är monterad i akryl luckan.



Size 60

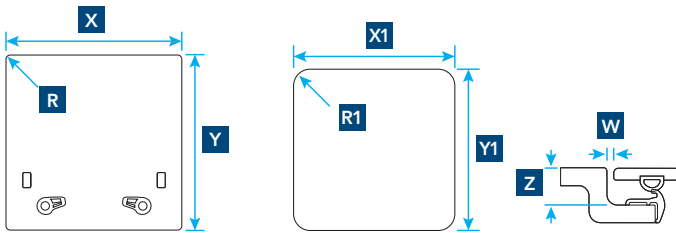

Luckor skall monteras på en plan yta med en maxtolerans på +/- 1 mm

Håltagningsmått förändras om en innerram används:
Lägg 4mm till X1 och Y1 och 2mm till R1.
Se sidan 350 för mer info om innerramar.

Ramen monteras med 5mm CSK skruvar nr 10 UNC 2BA.
Gångjärnsdelen monteras med M6 (1/4")

Mått

Artikel nr	Storlek	W		X	Y	Z	R	X1	Y1	R1	Akryl	Vikt
39960010	60	15	11*	577	577	31	10	507	507	42,5	15	7,1kg

*Avstånd på gångjärnssida.