


# TALON



# SISÄLLYSLUETTELO

Talon Bluetooth -yhdistäminen	3
Kaukosäätimen yhdistäminen yhteen Taloniin	3
Kahden Talonin yhdistäminen toisiinsa ja niiden suhteellisten sijaintien määrittäminen	4
Kaukosäätimen yhdistäminen kahteen Taloniin	5
Yhdistettyjen laitteiden poisto Talonista	6
Yhdistettyjen laitteiden poisto kaukosäätimestä	7
Minn Kota Talon -mobiilisovellus	7

**HUOMIO!** On erittäin suositeltavaa, että uuden, tehtaalta tulleen Minn Kota Talon BT -laitteen ohjelmisto päivitetään ennen laitteen käyttöönottoa. Päivitys käy helposti Minn Kota Talon -mobiilisovelluksen avulla (saatavilla iOS- ja Android-laitteille). Talon laitteiston päivitys on loppukäyttäjän vastuulla.

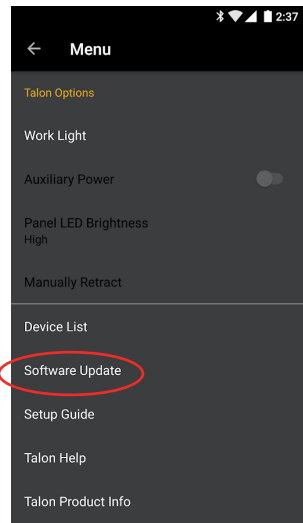

# TALON BLUETOOTH -YHDISTÄMINEN

Kaikkien Minn Kota Talon -matalan veden ankkurien mukana toimitetaan kaksi tehtaalla valmiiksi yhdistettyä kaukosäädintä. Jokaiseen Talon -matalan veden ankkuriin voidaan kuitenkin liittää jopa 3 Bluetooth-laitetta (kaukosäätimiä, toinen Talon, mobiililaitte). Kaukosäädinten ja Talonien yhdistämiseen on useita tapoja, joista tähän ohjeeseen on koottu yleisimmät.



## Kaukosäätimen yhdistäminen yhteen Taloniin

1. Nosta matalan veden ankkuri yläasentoon painamalla Talon-käyttöpaneelin YLÖS-painiketta.
2. Paina Talon-kaukosäätimen YLÖS- ja ALAS-painikkeet yhtäaikaa pohjaan kunnes kaukosäätimen toiminto-LEDit alkavat vilkkua. Vapauta kaukosäätimen painikkeet.
3. Talon-kaukosäätimen LEDien vilkkuessa paina Talonin käyttöpaneelin YLÖS- ja ALAS-painikkeet pohjaan, kunnes Talon-käyttöpaneelin reunassa olevat LEDit alkavat vilkkua sinisinä. Vapauta käyttöpaneelin painikkeet.

Talon ja kaukosäädin ovat nyt 20 sekuntia yhdistämistilassa. Jos yhdistäminen onnistuu kyseisen 20 sekunnin aikana, laitteisto piippaa nopeasti kolme kertaa.

4. Jos yhdistäminen epäonnistuu, laitteisto päästää virheäänän. Toista yhdistämisprosessi kohdasta 1. alkaen.

## **Kahden Talonin yhdistäminen toisiinsa ja niiden suhteellisten sijaintien määrittäminen**

Jos veneeseen on asennettu kaksi Talon -matalan veden ankkuria, ne voidaan linkittää toisiinsa ja molempia voidaan ohjata yhtä aikaa samoilla kaukosäätimillä. Linkitysprosessissa määritetään myös Talonien suhteellinen sijainti veneessä, eli onko Talon veneen oikealla vai vasemmalla puolella.


1. Nosta molemmat matalan veden ankkurit yläasentoon painamalla Talon-käyttöpaneelista YLÖS-painiketta.

2. Paina ensimmäisen Talonin käyttöpaneelin YLÖS- ja ALAS-painikkeet pohjaan, kunnes kyseisen Talon-käyttöpaneelin reunassa olevat LEDit alkavat vilkkua sinisinä. Vapauta käyttöpaneelin painikkeet. Toista sama välittömästi toisellakin Talonilla.

3. Kun molempien Talonien käyttöpaneelien painikkeet on vapautettu ja LEDit vilkkuvat sinisinä, Talonit ovat yhdistämistilassa 20 sekuntia. Jos yhdistäminen onnistuu kyseisen 20 sekunnin aikana, laitteisto piippaa nopeasti kolme kertaa.

Jos yhdistäminen epäonnistuu, laitteisto päästää virheäänän. Toista yhdistämisprosessi kohdasta 1. alkaen.

4. Onnistuneen yhdistämisen jälkeen kummankin Talonin toimintatilan osoittava LED palaa vihreänä. Paina tällöin veneen oikealla puolella (tyyrpuuri, kuvassa ympyröitynä) olevan Talonin käyttöpaneelin YLÖS-painiketta. Onnistuneen valinnan jälkeen vastakkaisella puolella venettä olevan Talonin toimintatilan osoittava valo vilkkahtaa punaisena, minkä jälkeen molempien Talonien toimintatilan osoittava LED sammuu.

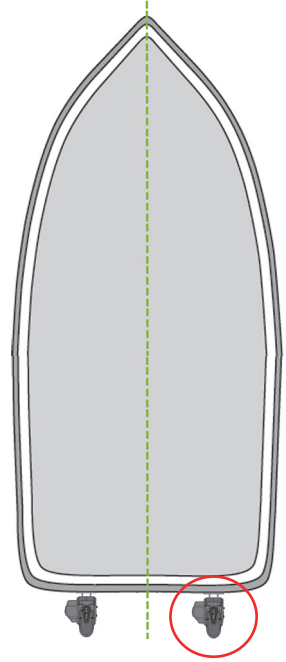

Kaksi Talonia on nyt yhdistetty toisiinsa ja niiden sijainnit veneen keskilinjan suhteen on asetettu. Molempiin Taloneihin jo ennen linkitystä liitetyillä kaukosäätimillä voidaan nyt ohjata kumpaa tahansa Talonia (valitse ohjattava Talon kaukosäätimen VALINTA-näppäimellä).

## Kaukosäätimen yhdistäminen kahteen Taloniin

Kun kaksi Talonia on yhdistetty toisiinsa ja niiden sijainnit veneen keskilinjan suhteen on asetettu edellä olevan ohjeen mukaan, kumpaan tahansa Taloniin voidaan sen jälkeen yhdistää uusi kaukosäädin, jolla voidaan ohjata molempia Taloneita.

1. Nosta molemmat matalan veden ankkurit yläasentoon painamalla Talon-käyttöpaneeleista YLÖS-painiketta.

2. Paina yhdistettävän Talon-kaukosäätimen YLÖS- ja ALAS-painikkeet yhtäaikaan pohjaan kunnes kaukosäätimen toiminto-LEDit alkavat vilkkua. Vapauta kaukosäätimen painikkeet 2 sekunnin kuluttua.

3. Talon-kaukosäätimen LEDien vilkkuessa paina toisen Talonin käyttöpaneelin YLÖS- ja ALAS-painikkeet pohjaan, kunnes molempien Talonien käyttöpaneelien reunassa olevat LEDit alkavat vilkkua sinisinä. Vapauta käyttöpaneelin painikkeet, minkä jälkeen kaukosäädin ja Talonit ovat yhdistämistilassa 20 sekuntia. Jos yhdistäminen onnistuu kyseisen 20 sekunnin aikana, laitteisto piippaa nopeasti kolme kertaa.

Jos yhdistäminen epäonnistuu, laitteisto päästää virheään. Toista yhdistämisprosessi kohdasta 1. alkaen.

## **Yhdistettyjen laitteiden poisto Talonista**

Kaikki Taloniin yhdistetyt Bluetooth-laitteet voidaan myös poistaa laitteen muistista.

1. Nosta matalan veden ankkuri yläasentoon painamalla Talon-käyttöpaneelin YLÖS-painiketta.

2. Katkaise Talonin virransaanti (esim. virtakaapeli irti akusta).

3. Pidä Talonin käyttöpaneelin YLÖS-painike pohjassa ja kytke virta takaisin Taloniin. Laitteisto päästää nopean äänimerkkien sarjan ja lopuksi tasaisen pidemmän äänen. Äänen hiljettä vapauta YLÖS-painike. Talonin muisti on nyt tyhjennetty.

# Yhdistettyjen laitteiden poisto kaukosäätimestä

Kaikki Talon-kaukosäätimeen yhdistetyt Talon -matalan veden ankkurit voidaan myös poistaa kaukosäätimen muistista.

1. Paina tyhjennettävän Talon-kaukosäätimen YLÖS- ja ALAS-painikkeet yhtäaikaan pohjaan kunnes kaukosäätimen toiminto-LEDit alkavat vilkkua. Vapauta kaukosäätimen painikkeet. Kaukosäädin on 20 sekuntia yhdistämistilassa. Jos kaukosäädintä ei yhdistetä mihinkään laitteeseen, kaukosäätimen muisti tyhjenee kyseisen 20 sekunnin jälkeen.

**HUOMIO:** Jos Talon-kaukosäädin asetetaan vahingossa yhdistämistilaan, ja kaukosäädintä ei yhdistetä mihinkään Talon -matalan veden ankkuriin, kaukosäätimen muisti tyhjenee silti.

## Minn Kota Talon -mobiilisovellus

iOS- ja Android-laitteiden sovelluskaupoissa on saatavilla Minn Kota Talon -sovellus, jonka avulla voidaan mm. ohjata Talon -matalan veden ankkuria aivan kuten tavallisella Talon-kaukosäätimellä. Sovelluksella voidaan myös päivittää Talon-laitteiston ohjelmisto.

Sovellus sisältää myös itsessään ohjeen (englanniksi), jonka avulla laitteiden yhdistäminen tapahtuu: käynnistä mobiililaitteen Bluetooth, paina Talon käyttöpaneelista YLÖS- ja ALAS-painikkeet pohjaan (2 sekunniksi), kunnes Talon-käyttöpaneelin reunassa olevat LEDit alkavat vilkkua sinisinä, ja yhdistä Talon mobiililaitteeseen mobiililaitteen Bluetooth-valikon avulla.





**MINN KOTA®**

Maahantuoja:  
**Comstedt Finland Oy**  
Anopintie 10 B 1  
40530 JYVÄSKYLÄ  
FINLAND

[www.comstedt.fi](http://www.comstedt.fi)  
[info@comstedt.fi](mailto:info@comstedt.fi)



**COMSTEDT®**