



LEWMAR S900 S2000 G2 ANKARSPEL

SKU: 6900094

14 223,00 kr. - 17 577,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
69000940	14 223,00 kr.	S900 Ankarspel, Gen2, BB, 12v
69000941	14 223,00 kr.	S900 Ankarspel, Gen2, SB, 12v
69000942	17 577,00 kr.	S2000 Ankarspel, Gen2, BB, 12v
69000943	17 577,00 kr.	S2000 Ankarspel, Gen2, BB, 24v
69000944	17 577,00 kr.	S2000 Ankarspel, Gen2, SB, 12v
69000945	17 577,00 kr.	S2000 Ankarspel, Gen2, SB, 24v

PRODUCT DESCRIPTION

Anden generation af Lewmars meget populære agtermonterede ankerspil.

S900 og S2000 G2 er to opdaterede ankerspil, der er specielt udviklet til agtermontering. Med støtte til frit fald, blylinje på 12-16 mm og automatisk stopfunktion som standard har Lewmar sigtet mod det nordiske marked for agtermonterede ankerspil.

Generation 2 er blevet udstyret med opdateret skroggennemføring, en mere kompakt design og mulighed for at vælge model til styrbord- eller bagbordsmontering, da motoren skal monteres mod midten af båden. S900 har en 600W motor og er velegnet til både op til 32 fod, mens S2000 har en 1000W motor og er velegnet til både op til 40 fod.

Spillene leveres med en plade til skroggennemføring i rustfrit stål, hvilket forenkler installationen. Der er også mulighed for at rotere hele motoren 180° i trin på 45° uden at påvirke nogen funktioner.

Den automatiske stopfunktion består af en sensor mellem skroggennemføringen og linehjulet. En kobbertråd trækkes igennem og vikles om den blybelagte line, så sensoren kan registrere, hvornår spillet skal stoppe. Tråden monteres på den ønskede del af linen ved installationen for at minimere risikoen for skader på agter,



ankerspil eller anker under optrækningen, og kaptajnen kan fokusere på at manøvrere båden. Der er mulighed for at montere en ekstra tråd til stop, hvis man ønsker en spole-/rensningstilstand, inden den sidste del hives op til opbevaringstilstand.


Ankerspillene leveres som pakker med kontaktor, betjeningspanel, automatisk sikring og kobbertråd til stopfunktionen. **Kabel mellem panel og kontaktor/ankerspil medfølger ikke (se tilbehør).**

PRODUKTSPECIFIKATION

Varenummer:

Model:	S900	S2000
Spænding:	12V	12V/24V
Motoreffekt:	600W	1000W
Normal strømforbrug:	85A	100A (12V)
Sikring:	90A	110A (12V) 90A (24V)
Maksimal trækraft:	409kg	910kg
Arbejdsbelastning:	102kg	228kg
Maksimal bådlængde:	32 fod (9,8m)	40 fod (12,2m)
Maksimal hastighed:	17 m/min	18 m/min
Vægt:	11,6kg	19,9kg

Lewmar Stern Windlass S900 og S2000 er designet til montering på agtersiden med motor og gearkasse på indersiden. Der findes babord og styrbordmodeller.

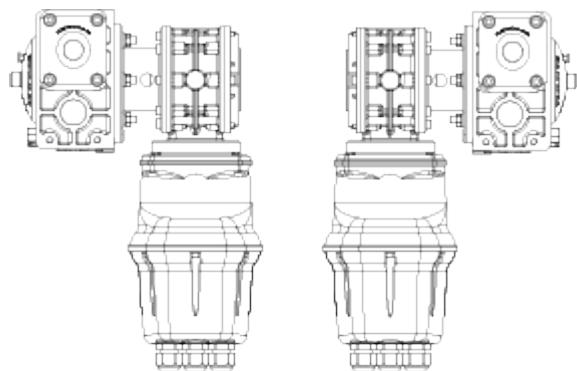

Babord

Styrbord