



TERROVA BT IP-LINK, PEDAL

Artikelnummer: TERBTIPLUS2

~~63 995,00 kr~~ 33 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer

M1358837

Pris

~~63-995,00 kr~~ 33 995,00 kr

Variant

Terrova BT 112 MDI IPlink 60"

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Terrova BT i-Pilot Link är en elektrisk trollingmotor för montering i fören.

Motorn är utrustad med flertalet unika funktioner som:

- Nyutvecklad i-Pilot Link system med en helt ny och exaktare version av den elektroniska ankringen Spot-Lock.
- Ny i-Pilot Link fjärrkontroll med en anpassningsbar touchskärm för att ha favoritfunktionerna nära till hands. Motorn och fjärrkontrollen kommunicerar också via Bluetooth vilket ger en stabilare och säkrare anslutning.
- JOG-funktion som gör det möjligt justera ankringsplatsen Spot-Lock framåt, bakåt, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet tack vare Bluetooth som gör det möjligt att manövrera samt uppdatera motorn från en Android / IOS enhet.
- Lift-Assist som gör det lättare att fälla ner och fälla upp motorn.
- En tystare styrmotor för att få Terrova så ljudlös som möjligt.
- Spot-Lock knapp på den medföljande fotpedalen.

Motormodellen finns även som saltvattenbeständig och går då under namnet Riptide Terrova BT IP-Link. En batteriindikator finns monterad på motorfästet för enkel avläsning genom en knapptryckning. Terrova BT har steglös varvtalsreglering och digital Maximizer för längre driftstid.

Motorn skall alltid monteras med Minn Kotas 60A säkring och ett kompatibelt snabbbläste rekommenderas. (Se relaterade produkter nedan)



För strömförsörjning och annan detaljerad information se produktbeskrivning nedan.

PRODUKTSPECIFIKATION

Instruktionsfilmen är gjord av [Kennet Gonzalez](#). Ni finner hans Youtube-kanal [här!](#)

<u>Styrning</u>	i-Pilot Link BT / Fotpedal / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-27 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-21 (Svart) RTA-17 (Vitt)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, placerad på bas

<u>Motortyp</u>	<u>Dragkraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Terrova BT 55 US2 i-Pilot Link 54"	55 lb 25 kg	520W 50A 12V	54 tum 137 cm	21 fot 6,4 m
Terrova BT 80 US2 i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 80 MDI i-Pilot Link 60"	80 lb 36 kg	1160W 56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
Terrova BT 112 MDI i-Pilot Link 60"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Terrova BT motor
 I-Pilot Link kontroll med USB-kabel, 12v laddare & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med 5,5m kabel
 Ca 0,5m givarkabel från motor



9m Humminbird Ethernetkabel

I-Pilot Link anslutning skev via en medföljande Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Kontrollera att ditt ekolod är kompatibelt med Humminbird Ethernet innan köp och se också över vilka adapterar eller eventuella switchar som krävs för korrekt anslutning.

För att ansluta US2 givare se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.


För att ansluta MDI-givare till HELIX 8, 9, 10 & 12 se "MKR-MDI-1 Helix adapterkabel" under tillbehör.

För att ansluta MDI-givare till HELIX 7 se "MKR-MDI-2 Helix adapterkabel" under tillbehör.

MDI-givare kräver att anslutet ekolod har MEGA Down Imaging kompatibilitet.

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.

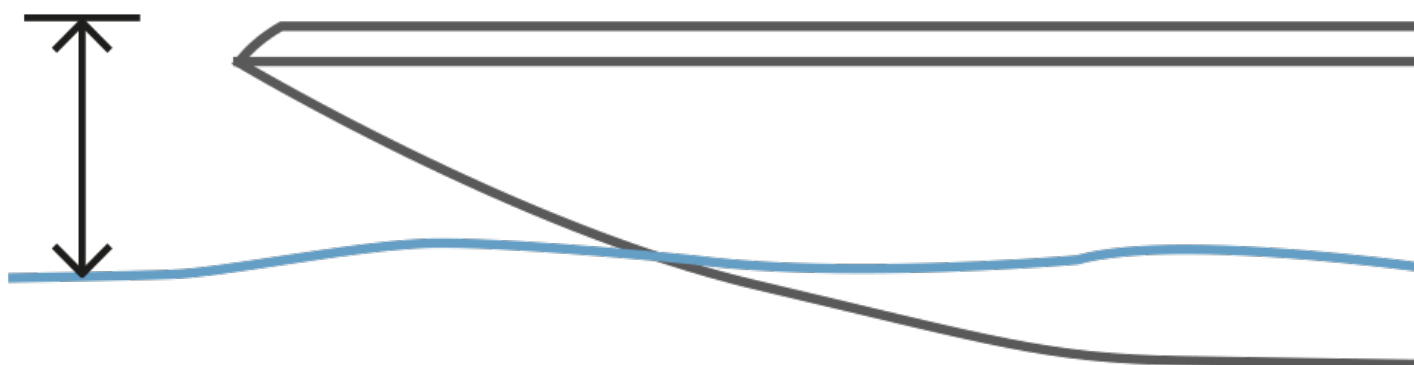

Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)