



2023



SÄHKÖMOOTTORI OSTAJAN OPAS

1 MAKEAVESI VS. SUOLAVESI

Jokainen Minn Kota -moottori on rakennettu kestämaan kovimmatkin olosuhteet, mutta suolaveteen tarkoitetut moottorit ovat suojattuja korroosiota vastaan. Makean veden moottorit ovat mustia, suolaisen veden moottorit ovat valkoisia ja niissä on Riptide-nimi.


› Ainutlaatuinen kestävyys

Joustava rikiputki on lähes rikkou-tumaton - se kestää vuodesta toiseen suunnitellusti. Se ei ruostu, taivu eikä syövy. Rikiputkilla elinikäinen takuu.



› Hiljainen toiminta

Sähkömoottorien edelläkävijöinä olemme kehittäneet hiljaisimman moottorin. Koko alayksikkö on suunniteltu haihduttamaan lämpöä, kun taas uniikki tekniikka vähentää kitkaa lähes äänettömän tuloksen saavuttamiseksi.



› Luotettava teho

Potkurimme selviävät helposti ruovikosta ja muista tielle mahdollisesti tulevista asioista ilman kolhuja ja viiltoja - ja akkua tyhjentämättä...




RIPTIDE® TEKNIKKAA

Riptide-moottorit ovat sekä sisältä että ulkoa täysin suolavedenkestäviä.

› Pinnoitettu kestämaan vaativaa käyttöä

Riptide-moottorien metalli käy läpi erittäin tiukan puhdistusprosessin useissa vaiheissa ennen kuin se anodisoidaan tai pinnoitetaan suojakerroksella sinkkidikromaattia hapettumisen ja ruustumisen estämiseksi.

Lopuksi pinta käsitellään kestäväällä polyesterijauhemaalilla, jonka paksuus on 0,13 mm.

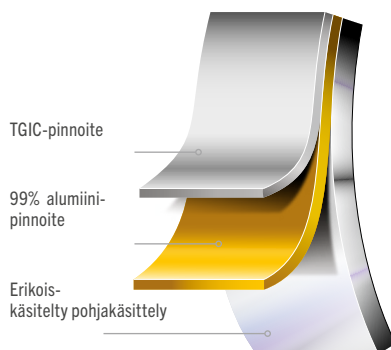

› Täysin suojattu elektroniikka

Riptide-ohjauskortit ja piirit on suojattu kerroksella merikäytön kestävää pinnoitetta. Ja kaikki sähköliitännät on tiivistetty nestetiiviillä lämpökutisteletkulla, jotta suolaveden haitat estetään.




SUOJAAMATON SUOJATTU

2 MOOTTORI TYYPPI

KEULASÄHKÖMOOTTORI


Keulakiinnitteiset sähkömoottorit on tehty raaka-aste kestävydestä huipputekniseen GPS-pohjaiseen tarkkuuteen.

Kerran näitä käyttäneenä et halua luopua niiden käytöstä enään ikinä...



PERÄSÄHKÖMOOTTORI

Peräpeiliin asennettavat moottorit ovat luotettavia työhevosia. Ne on helppoa kiinnittää veneeseen ja niitä ohjataan kätevästi käsiohjaimella. Ihanteellinen pienille veneille ja kanooteille, ne sopivat erinomaisesti monipuoliseen yleiskäyttöön.



MOOTTORIN KOON VALINTA

Työntövoima

Kuinka paljon tehoa tarvitset? Työntövoiman teho mitataan paunoissa ja veneen paino on avainasemassa määrittäessä tehontarvetta.


Jännite

Moottorin teho määrittää akun jännitteen tarpeen. Jännite on moottorista riippuen 12-36V.


KÄYTÄ TÄTÄ TAULUKKOA MÄÄRITTÄÄKSESI, KUINKA PALJON TEHOA TARVITSET.

VENEEN PAINO [KG/LB]	MAX VENE PITUUS [M/FT]	SUOSITELTU TYÖNTÖVOIMA [LB]	AKKUTEHO
680 kg (1,500 lb) tai alle	4,3 m (14')	30	12V
900 kg (2,000 lb)	5 -5,5 m (17'-18')	40-45	12V
1150 kg (2,500 lb)	6-6,5 m (20'-21')	50-55	12V
1350-(1500 kg (3,000 lb)	7 m (23')	70	24V (2x12V / 24V Lithium)
1850 kg (4,000 lb)	7,5 m (25')	80	24V (2x12V / 24V Lithium)
2050 kg -> (4,500 lb ->)	7, m -> (25'+)	101-112	36V (3x12V / 36V Lithium)

Keula-asenteinen

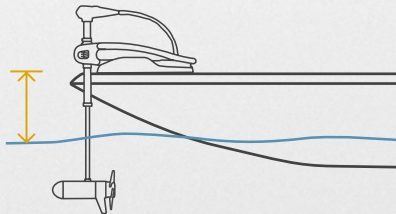

Perä-asenteinen

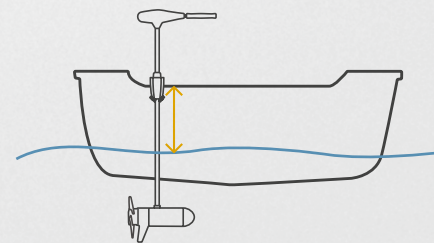

RIKIPITUUS

Oikean rikiputken pituuden valinta on tärkeää optimaalisen toiminnan saavuttamiseksi.

Suosittelimme moottorin alaosan uppouman olevan vähintään 30 cm.

ETÄISYYS VEDENPINNASTA	SUOSITELTU RIKIPITUUS
0-25 cm (10")	36"
40-55 cm (16"-22")	42"-45"
55-70 cm (22"-28")	48"-52"
70-86 cm (28"-34")	54"-62"
86-111 cm (34"-44")	72"
yli 1150 cm (45"+)	87"

KIINNIKKEEN ETÄISYYS PINNASTA	SUOSITELTU RIKIP
0-25 cm (0"-10")	30"
25-40 cm (10"-16")	36"
40-55 cm (16"-22")	42"
yli 55 cm (22"->)	Erikoistilauksesta

i-PILOT® VAI i-PILOT LINK™?

Molemmat on tehty helpottamaan kalastustasi. Ne käyttävät GPS:ää veneen ohjaamiseen puolestasi – pitävät sinut paikallaan, seuraavat reittiä ja paljon muuta. Painat vain nappia ja moottori hoitaa loput.

MITEN EROAA i-PILOT JA i-PILOT LINK?

i-Pilot Link yhdistetään Humminbird®-luotaimeesi, minkä kautta saat enemmän veneen ohjaustoimintoja käyttöösi kuin i-Pilot ja voit antaa myös moottorin hoitaa ohjaamista.

LANGATON KAUKOSÄÄDIN

Sekä i-Pilot- että i-Pilot Link -järjestelmissä on oma langaton kaukosäädin.

i-Pilot®

Suuren LCD-näytön ja selkeiden näppäimien ansiosta i-Pilot-kaukosäädintä on helppo käyttää ja sen avulla näet kaiken, mitä moottorisi tekee reaaliajassa.

HUOM: i-Pilot ei muodosta yhteyttä Humminbird-luotaimeen.



Micro Remote

Kätevä, pieni kaukosäädin jossa nopea nopeuden, ohjauksen, Spot-Lockin ja Advanced AutoPilotin™ säätö.

i-Pilot Link™

i-Pilot Linkin kaukosäädin tuo intuitiivisen kosketusnäytön valtavaan, täysväriseen LCD-näyttöön, jossa on mukautettava aloitusnäyttö.



Mobile Apps

Apple®- tai Android™-sovellus i-Pilot- ja i-Pilot Link -koneille. Hallitse nopeutta, ohjausta, Spot-Lockia ja Advanced AutoPilot -toimintoa. Sen avulla voit päivittää moottorin ohjelmistot.



Humminbird Virtual i-Pilot Link Remote -luotaimessa

i-Pilot Linkin Humminbird-yhteys antaa sinulle virtuaalisen kaukosäätimen Humminbird-näytölle, jonka avulla voit hallita nopeutta, ohjausta, Spot-Lockia ja Advanced AutoPilot -toimintoa – suoraan kaikuluotaimesta.

i-Pilot ja i-Pilot Link saatavuus

Seuraaviin moottoreihin on mahdollista valita i-Pilot tai i-Pilot Link -malli.

Ultrex | Ultrerra | Terrova | PowerDrive*


Riptide Ultrerra | Riptide Terrova | Riptide PowerDrive*

* Vain i-Pilot mahdollisuus



Kun Minn Kota ja Humminbird yhdistyvät, meillä ei ole rajoituksia minne voimme viedä sinut. Meillä on yhteinen intohimo kalastukseen ja sitoutuminen siihen, että voimme nauttia vesillä viettämästäsi ajasta entistä enemmän.

Siksi loimme One-Boat Network® kokonaisuuden, sitoudumme tekemään edistyneimmistä kalastusvälineistä entistä parempia suunnittelemalla ne toimimaan yhdessä. One-Boat Network Minn Kota- ja Humminbird-tuotteet on helppo yhdistää ja käyttää yhdessä, saumattomasti integroituvat ja kommunikoivat, mikä avaa enemmän ominaisuuksia, toiminnallisuutta ja mahdollisuuksia kalastajille kaikkialla.




MITÄ VOIN TEHDÄ MOOTTORIN GPS:LLÄ? HYVÄ ETTÄ KYSYIT.



SPOT-LOCK

» Spot-Lock®

Paina vain nappia, ja moottorisi muistaa GPS-paikantimen avulla paikkasi ja pitää sinut paikallaan tarkemmin kuin mikään muu.

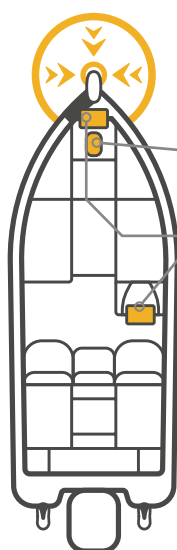


» Ankkuroi mistä haluat

MINN KOTA MOOTTORIN JALKAPEDAALI

HUMMINBIRD-KAIKULUOTAIN

i-PILOT KAUKOSÄÄDIN
i-PILOT LINK KAUKOSÄÄ-
DIN PUHELIN SOVELLUS
MICRO REMOTE KAUKOS.

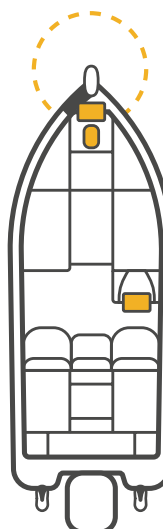


» Jog

Siirrä paikkaasi 1,5 m eteenpäin, taaksepäin, vasemmalle tai oikealle – vain painamalla painiketta.

GO TO: ANNA MOOTTORIN OHJATA VENETTÄ

i-Pilot ja i-Pilot Link voivat ohjata venettä puolestasi. Kaukosäätimestäsi, mobiilisovelluksella tai Humminbird-luotaimella (i-Pilot Linkissä), valitse mikä tahansa Spot-Lock, Reitti, reittipiste, iTrack tai kartan ääri viiva, ja moottori ohjaa veneesi siihen automaattisesti.



» Humminbird® yhteys

i-Pilot Link yhdistää moottorisi Humminbird-luotaimen ja antaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten Seuraa ja Circle Mode, ja voit ohjata moottoriasi suoraan näytöltä.


HUOM: Monet i-Pilot Link -toiminnot toimivat edelleen ilman kytkettyä Humminbird-luotainta.

SEURAAVAN SUKUPOLVEN TEKNIikka.

Kaikki kalastukseen - automaattisesti, uskomattomalla GPS-tarkkuudella – ja tehokkailla i-Pilotin ja i-Pilot Linkin ominaisuuksilla.


Advanced AutoPilot™

Kohdista moottori haluamaasi kohtaan ja paina painiketta. Moottori pitää sinut automaattisesti haluamassasi suunnassa.



Circle Mode LINK

Kierrä ottipaikan ympäri - keskity kalastukseen.



Speed and Steering

Molemmat GPS-järjestelmät antavat sinulle nopeuden, ohjauksen ja vakionopeudensäätimen, joita voit säätää äärimmäisen tarkasti.

Follow* LINK

Valitse Humminbird-näytöltä ääri viiva – syvyys, pohjan kovuus tai kasvillisuus, niin moottori ohjaa sinua automaattisesti sitä pitkin.


iTracks LINK

Tallenna kulkemasi reitti joko tallentamalla se alussa tai tallentamalla sen jälkeen, kun olet lopettanut (BackTracks). Tai yhdistä reittipisteet sekä Spot-Lock paikat.



Spot-Lock

Ankkuroitu mihin tahansa paikkaan GPS-tarkkuudella.



 i-PILOT®	FEATURE	 i-PILOT® LINK™
16 SPOTS	SPOT-LOCK	2,500 SPOTS
X	JOG	X
X	ADVANCED AUTOPILOT™	X
X	GO TO	X
X	CRUISE CONTROL	X
X	SPEED AND STEERING	X
X	PHONE APP	X
16 ITRACKS	ITRACKS	66 ITRACKS
—	ITRACK OFFSET	X
—	BACKTRACK	X
—	FOLLOW	X
—	FOLLOW OFFSET	X
—	CIRCLE MODE	X
—	HUMMINBIRD INTEGRATION	X

LINK ilmaisee i-Pilot Linkin ainutlaatuisen ominaisuuden.

* Tämä ominaisuus vaatii Humminbird LakeMaster® Charts tai AutoChart® Live.

TRAXXIS

OHJAUS

Laajat ohjauskahvan
säätömahdollisuudet



Traxxis® - parhailla ominaisuuksilla aktiivisille käyttäjille! One-Hand Stow -pikakäyttöönotto, Quick Lock -syvyysäädön ja helpon pikairrotuksen avulla saat Traxxisin vaivattomasti veteen ja sieltä pois tai mukaudu muuttuviin olosuhteisiin käden kääntessä.



OMINAISUUDET

One-Hand Stow
Quick-Lock Cam
Depth Adjuster
Steering Tension Control
Push-To-Test
akunvaraustilanäyttö




RIPTIDE

TRAXXIS

OHJAUS

Laajat ohjauskahvan
säätömahdollisuudet

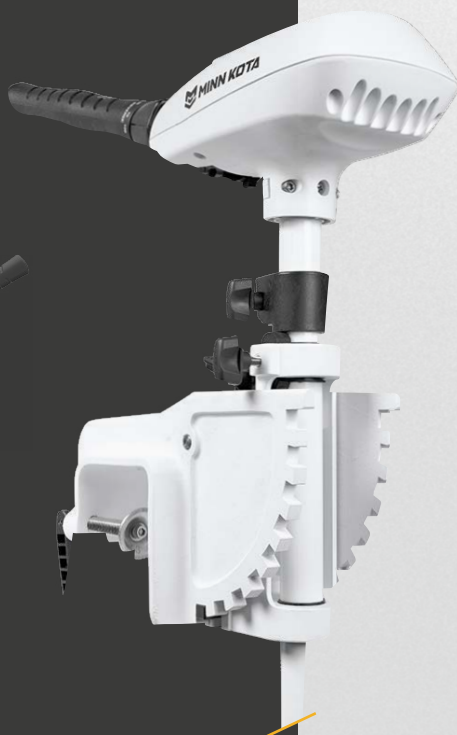

Riptide on suolaveden tehty malli. Tehopakkaus - 112 lb työntövoima ja tarkkaa ohjattavuutta sekä Digital Maximizer -antaa pitkän käyttöajan!



OMINAISUUDET


Lever-Lock Bracket
Push-To-Test akunvaraustilanäyttö





Ohjauskahvan nosto jopa 45 asteen kulmaan ja teleskooppi varren jatko jopa 15 cm.

Moottorin kallistustoimintoa ylös ja alas on parannettu Traxxis-moottoreissa, mikä tekee moottorin taittamisesta äärettömän helppoa.



TRAXXIS

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1368707M	Traxxis 45 lb 12V	36"	Tiller	5,5 m (18")	1000 kg
M1368715M	Traxxis 55 lb 12V	36"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg
M1368716M	Traxxis 55 lb 12V	42"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg
M1368720M	Traxxis 70 lb 24V	42"	Tiller	7,0 m (23")	1600 kg
M1368730M	Traxxis 80 lb 24V	42"	Tiller	7,6 m (25")	1800 kg

RIPTIDE TRAXXIS

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1363831	RT Traxxis 80 lb 24V	42"	Tiller	7,6 m (25")	1800 kg
M1363860	RT Traxxis 112 lb 36V	52"	Tiller	8,5 m (28")	2500 kg

» ENDURA

Luotettavuutta vesille. Endura™ on työjuhta joka palvelee päivä toisensa jälkeen juuri niinkuin on tarkoituskin. Yhdeksänasetoinen Lever-Lock Bracket kestää taipumista, vääntymistä ja UV-vaurioita eli kovaakin käyttöä...

5 SPEED

2 YEAR WARRANTY

OHJAUS

Teleskooppinen tiller

OMINAISUUDET

Lever-Lock Bracket



» ENDURA MAX

Miten saat kalastuksen luotettavimmasta moottorista entistä luotettavamman? Antamalla sille enemmän ajoaikaa vesillä. Endura Max moottorin Digital Maximizer antaa jopa viisi kertaa pidemmän ajoajan.

+ DIGITAL
MAXIMIZER™

2 YEAR WARRANTY

OHJAUS

Teleskooppinen tiller

OMINAISUUDET

Push-To-Test
akunvaraustilannäyttö
Lever-Lock Bracket



» RIPTIDE ENDURA

» RIPTIDE ENDURA MAX

Luotettavin sähköperämoottori kaikilla herkuilla. Riptide suolaveden kestävyys ja legendaarinen Endura-tekniikka. Max versiossa mukana ajoaikaa lisäävä ainutlaatuinen Digital Maximizer.



Teleskooppi Tiller

Jopa 15 cm lisää pituutta.



» Hand Tillers

Tarkka ja täsmällinen tiller-ohjaus tekee kalastuksesta helppoa ja mukavaa.

ENDURA C2

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1352270M	Endura C2 30 lb 12V	30"	Tiller	4,2 m (14")	700 kg
M1352271M	Endura C2 34 lb 12V	36"	Tiller	4,2 m (14")	770 kg
M1352272M	Endura C2 40 lb 12V	36"	Tiller	5,2 m (17")	900 kg
M1352273M	Endura C2 45 lb 12V	36"	Tiller	5,5 m (18")	1000 kg
M1352274M	Endura C2 50 lb 12V	36"	Tiller	6,1 m (20")	1150 kg
M1352275M	Endura C2 55 lb 12V	36"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg
M1352276M	Endura C2 55 lb 12V	42"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg

ENDURA MAX

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1352140M	Endura Max 40 lb 12V	36"	Tiller	5,2 m (17")	900 kg
M1352145M	Endura Max 45 lb 12V	36"	Tiller	5,5 m (18")	1000 kg
M1352150M	Endura Max 50 lb 12V	36"	Tiller	6,1 m (20")	1150 kg
M1352155M	Endura Max 55 lb 12V	36"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg
M1352156M	Endura Max 55 lb 12V	42"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg

RIPTIDE

ENDURA C2

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1363841	RT Endura C2 40 lb 12V	30"	Tiller	5,2 m (17")	900 kg
M1363844	RT Endura C2 45 lb 12V	36"	Tiller	5,5 m (18")	1000 kg
M1363854	RT Endura C2 55 lb 12V	42"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg

RIPTIDE

ENDURA MAX

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1363845	RT Endura Max 45 lb 12V	36"	Tiller	5,5 m (18")	1000 kg
M1363855	RT Endura Max 55 lb 12V	36"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg
M1363856	RT Endura Max 55 lb 12V	42"	Tiller	6,4 m (21")	1250 kg

ULTREX



Vain Ultrex™ tarjoaa sinulle erittäin herkän ohjaustehostimen, jonka avulla pääset tarkasti mihin tahansa kalastuspaikkaan sekä tarkan Spot-Lock GPS-ankkurin. Lisäksi Lift-Assist helpottaa telakointia ja käyttöönottoa, ja ohjauslukko, joka pitää moottorin suunnattuna kun nostat jalkasi ohjauspedaalilta.



* Saatavana tietyissä malleissa.



Ohjaa Ultrexia Humminbird-luotaimella One-Boat Networkin avulla. Katso lisää sivulta 5.

OMINAISUUDET

Power Steering



Steering Lock



Lift-Assist



KAUKOSÄÄDIN

i-Pilot or i-Pilot Link



Ultrex™ Jalkapedali



SÄHKÖINEN VAI VAIJERI- OHJAUS - MOLEMMAT? VALINTASI ON ULTREX.

Ultrax™-keulasähkömoottori yhdistää kaapeliohjatun moottorin herkän ohjauksen sähköohjatun moottorin edistyneisiin GPS-ominaisuuksiin – eli saat ohjaustehostimen ja Spot-Lockin® kaltaiset ominaisuudet samassa paketissa. Siihen on syynsä miksi se on suosituin ja halutuin keulakone markkinoilla.

ULTREX IP

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1368801M	Ultrax BT 80 lb 24V	52"	i-Pilot/Jalkapedali	US2	7,6 m (25")	1800 kg
M1368821	Ultrax BT 112 lb 36V	52"	i-Pilot/Jalkapedali	US2	8,5 m (28")	2500 kg

ULTREX IP Link

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1368811M	Ultrax BT 80 lb 24V	52"	iP Link/Jalkapedali	US2	7,6 m (25")	1800 kg
M1368866	Ultrax BT 80 lb 24V	52"	iP Link/Jalkapedali	MSI	7,6 m (25")	1800 kg
M1368881	Ultrax BT 112 lb 36V	60"	iP Link/Jalkapedali	MDI	8,5 m (28")	2500 kg
M1368886	Ultrax BT 112 lb 36V	60"	iP Link/Jalkapedali	MSI	8,5 m (28")	2500 kg
M1368812M	Ultrax BT 80 lb 24V	60"	iP Link/Jalkapedali	US2	7,6 m (25")	1800 kg
M1368867	Ultrax BT 112 lb 36V	52"	iP Link/Jalkapedali	MSI	7,6 m (25")	1800 kg

ULTREX-tarvikkeet

Tuote nr.	Malli	Tuotekuvaus
M1866560	i-Pilot Micro	i-Pilot Micro Remote BT kaukosäädin
M1865106	MKR-19	60A automaattisulake
M1854023	MKA-23	Pikajalka komposiittimateriaalia Ultraxille, Maxxumille ja Edgelle
M1854125	MKA-49	Kaapelikahva ja vetovaijeri (myös vakiona tuotepakkauksessa)


ULTERRA



Sähköisen noston ja laskun ansiosta pääset käyttämään moottoria helpommin kuin koskaan ja Power Trimmin avulla voit mukautua muuttuviin olosuhteisiin välittömästi. Iisä Ulterra®:lla.



Ulterra® jalkapedali

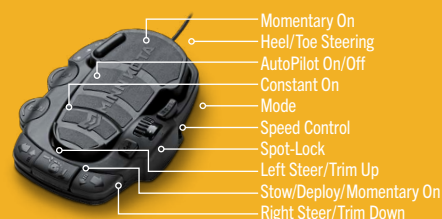

ULTERRA BT IP

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1358920M	Ulterra BT 80 lb 24V	60"	i-Pilot/Jalkapedali	US2	7,6 m (25")	1800 kg
M1358930M	Ulterra BT 112 lb 36V	60"	i-Pilot/Jalkapedali	US2	8,5 m (28")	2500 kg

ULTERRA BT IP Link

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1358981M	Ulterra BT 80 lb 24V	60"	iP Link/Jalkapedali	MDI	7,6 m (25")	1800 kg
M1358986M	Ulterra BT 80 lb 24V	60"	iP Link/Jalkapedali	MSI	7,6 m (25")	1800 kg
M1358931M	Ulterra BT 112 lb 36V	60"	iP Link/Jalkapedali	US2	8,5 m (28")	2500 kg
M1358996M	Ulterra BT 112 lb 36V	60"	iP Link/Jalkapedali	MSI	8,5 m (28")	2500 kg



RIPTIDE ULTEERRA

Jopa 112 paunaa työntövoima. Valitsemasi i-Pilot tai i-Pilot Link. Ja mikä parasta? Voit ohjata sitä napin painalluksella kuten myös moottorin nosto/lasku toimintoja ja korkeustrimmiä. Tapaa suolaisen veden innovatiivisin moottori.



AUTOPILOT™



DIGITAL MAXIMIZER™



* Available on select models.

OHJAUS

i-Pilot / i-Pilot Link
kaukosäädin
jalkapedali

OMINAISUUDET

Auto Stow / Deploy
Power Trim

OMINAISUUDET

Auto Stow / Deploy



Power Trim



KAUKOSÄÄDIN

i-Pilot



tai i-Pilot Link



Ohjaa Riptide Ultrerra Humminbird-luotaimellasi One-Boat Network kokonaisuudessa. Katso lisää sivulta 5.

RIPTIDE ULTEERRA BT IP

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max veneipit.	Max venepaino
M1358956M	RT Ultrerra BT 80 lb 24V	60"	i-Pilot	7,6 m (25")	1800 kg
M1358954M	RT Ultrerra BT 80 lb 24V	72"	i-Pilot	7,6 m (25")	1800 kg
M1358965M	RT Ultrerra BT 112 lb 36V	60"	i-Pilot	8,5 m (28")	2500 kg
M1358966M	RT Ultrerra BT 112 lb 36V	72"	i-Pilot	8,5 m (28")	2500 kg

RIPTIDE ULTEERRA BT IP Link

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max veneipit	Max venepaino
M1358958M	RT Ultrerra BT 80 lb 24V	60"	i-Pilot Link	7,6 m (25")	1800 kg
M1358967M	RT Ultrerra BT 112 lb 36V	60"	i-Pilot Link	8,5 m (28")	1800 kg
M1358968M	RT Ultrerra BT 112 lb 36V	72"	i-Pilot Link	8,5 m (28")	2500 kg

UTERRA-tarvikkeet

Tuote nr.	Malli	
M1866560	i-Pilot Micro Remote BT	i-Pilot Micro Remote BT kaukosäädin
M1866080	Jalkapedali	Ultrerra/Riptide Ultrerra jalkapedali
M1865106	MKR-19	60A automaattisulake
M1854017	RTA-17	Valkoinen pikajalka, komposiittia
M1854021	MKA-21	Musta pikajalka, komposiittia
M1854054	RTA-54	Valk. pikajalka, komposiittia. Moottorikoko 112 lb/72" riki
M1854053	MKA-53	Musta pikajalka, komposiittia. Moottorikoko 112 lb/72" riki

TERROVA




Jopa 112 paunan työntövoima. Valitse i-Pilot tai i-Pilot Link. Helppo ja kevytkäyttöinen suosikkimalli on luottokumppani vuodesta toiseen!

OHJAUS

i-Pilot / i-Pilot Link
kaukosäädin
Terrova jalkapedali*

OMINAISUUDET

Lift-Assist - nostoavustin
Push-To-Test
akunvaraustilannäyttö



* Saatavana tietyissä malleissa.

TERROVA BT IP

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1358805	Terrova BT 55 lb 12V	54"	i-Pilot	-	6,4 m (21")	1250 kg
M1358857	Terrova BT 55 lb 12V	54"	i-Pilot/Jalkapedali	US2	6,4 m (21")	1250 kg
M1358814M	Terrova BT 80 lb 24V	60"	i-Pilot	-	7,6 m (25")	1800 kg
M1358894M	Terrova BT 80 lb 24V	60"	i-Pilot/jalkapedali	US2	7,6 m (25")	1800 kg
M1358846	Terrova BT 112 lb 36V	60"	i-Pilot/Jalkapedali	US2	8,5 m (28")	2500 kg

TERROVA BT IP Link

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1358806	Terrova BT 55 lb 12V	54"	iP Link	-	6,4 m (21")	1250 kg
M1358858	Terrova BT 55 lb 12V	54"	iP Link/Jalkapedali	US2	6,4 m (21")	1250 kg
M1358815	Terrova BT 80 lb 24V	60"	iP Link	-	7,6 m (25")	1800 kg
M1358884	Terrova BT 80 lb 24V	60"	iP Link/Jalkapedali	MDI	7,6 m (25")	1800 kg
M1358837	Terrova BT 112 lb 36V	60"	iP Link/Jalkapedali	MDI	8,5 m (28")	2500 kg



RIPTIDE TERROVA

Anna sen repiä. Jopa 112 punnan työntövoima antaa Riptide Terrovalle tehot jotka eivät jätä mitään arvailujen varaan, kun taas Lift-Assist nostaa sen vedestä vaivattomasti. Lisäksi voit luottaa i-Pilotiin tai i-Pilot Linkin vallankumouksellisen tarkkaan GPS-ohjaukseen.



Saatavana tietyissä malleissa.

OHJAUS

i-Pilot / i-Pilot Link
kaukosäädin
CoPilot kaukosäädin**
Riptide Terrova
jalkapedali
(myydään erikseen)

OMINAISUUDET

Lift-Assist
-nostoavustin
Push-to-Test
akunvaraustilannäyttö



Ohjaa Riptide Terrova Humminbird-luotaimellasi One-Boat Network kokonaisuudessa. Katso lisää sivulta 5.

RIPTIDE TERROVA BT IP

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1363706	RT Terrova BT 55 lb 12V	54"	i-Pilot	-	6,4 m (21")	1250 kg
M1363741M	RT Terrova BT 80 lb 24V	60"	i-Pilot	-	7,6 m (25")	1800 kg
M1363742M	RT Terrova BT 80 lb 24V	72"	i-Pilot	-	7,6 m (25")	1800 kg
M1363732	RT Terrova BT 112 lb 36V	60"	i-Pilot	-	8,5 m (28")	2500 kg
M1363735	RT Terrova BT 112 lb 36V	72"	i-Pilot	-	8,5 m (28")	2500 kg

RIPTIDE TERROVA BT IP Link

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Anturi	Max venepit.	Max venepaino
M1363707	RT Terrova BT 55 lb 12V	54"	i-Pilot Link	-	6,4 m (21")	1250 kg
M1363746M	RT Terrova BT 80 lb 24V	60"	i-Pilot Link	-	7,6 m (25")	1800 kg
M1363747	RT Terrova BT 80 lb 24V	72"	i-Pilot Link	-	7,6 m (25")	1800 kg
M1363739	RT Terrova BT 112 lb 36V	72"	i-Pilot Link	-	8,5 m (28")	2500 kg
M1363737	RT Terrova BT 112 lb 36V	87"	i-Pilot Link	-	8,5 m (28")	2500 kg

POWERDRIVE



Keulasähkömoottori suurella potentiaalilla. Minn Kota PowerDrive BT i-Pilot BT:llä tai i-Pilot Micro Remote -kaukosäätimellä. Micro Remote -kaukosäätimellä voit ohjata tärkeimpiä toimintoja, kuten potkuri päälle/pois, ohjaus, nopeus, Spot-Lock, autopilotti ja pikapainike täydelle kaasulle.

OHJAUS

i-Pilot kaukosäädin

PowerDrive jalkapedali

Huom. PowerDrivessa i-Pilot on vaihtoehtoinen jalkapedalitoiminnoille.

OMINAISUUDET

Deploy-Assist käyttöavustin

Push-To-Test

akunvarastilannäyttö



* Saatavana tietyissä malleissa.



RIPTIDE

POWERDRIVE

Luottokaveri Riptide PowerDrive palvelee aamun ensimmäisestä hetkestä lähtien hyvällä suorituskyvyllä ja älykkäillä ohjausominaisuuksilla aina kalapäivän loppuun asti.



* Saatavana tietyissä malleissa.

OHJAUS

i-Pilot kaukosäädin

CoPilot kaukosäädin**

Riptide PowerDrive

jalkapedali


(myydään erikseen)

OMINAISUUDET

Deploy-Assist käyttöavustin

Push-to-Test

akunvarustilannäyttö

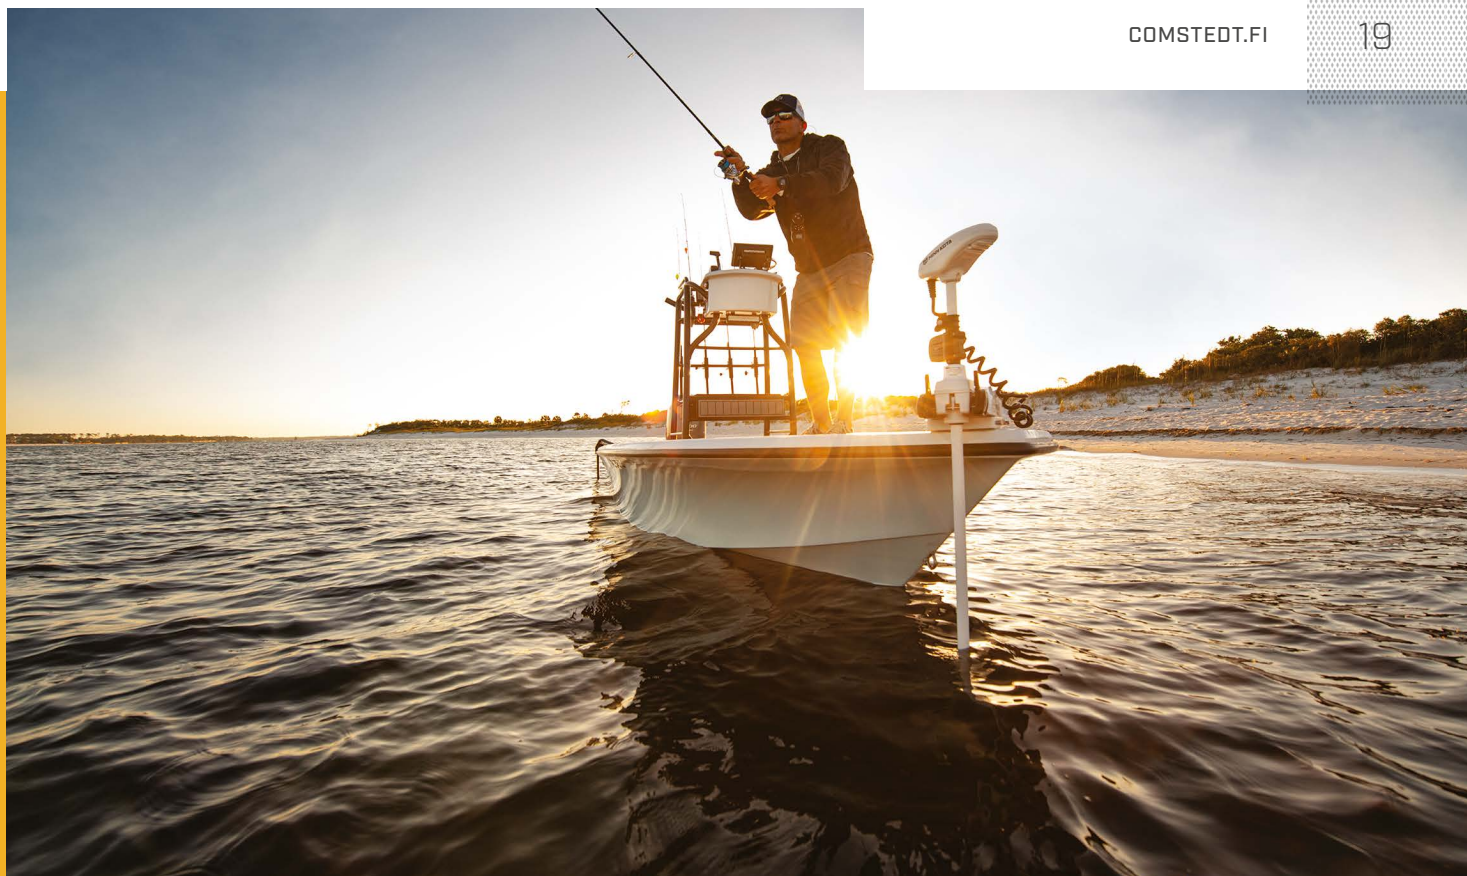

POWERDRIVE BT IP

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1358792	PowerDrive BT 45 lb 12V	54"	i-Pilot Micro	5,5 m (18")	1000 kg
M1358744	PowerDrive BT 55 lb 12V	54"	i-Pilot	6,4 m (21")	1250 kg

RIPTIDE POWERDRIVE BT IP

Tuote nr.	Malli	Riki	Ohjaus	Max venepit.	Max venepaino
M1363548	Riptide Powerdrive BT 55lb 54" 12V IP	54"	i-Pilot	6,4 m (18")	1250 kg

POWERDRIVE-tarvikkeet

Tuote nr.	Malli	
M1866680	Heading Sensor	Heading Sensor, i-Pilot BT
M1866560	i-Pilot Micro Remote	i-Pilot Micro Remote BT -kaukosäädin
M1866070	Fotpedal	PowerDrive BT/Riptide Powerdrive BT -jalkapedali
M1865106	MKR-19	60A automaattisulake
M1854017	RTA-17	valkoinen pikajalka, komposiittia
M1854021	MKA-21	musta pikajalka, komposiittia

RAPTOR ON VOITTAMATON

Esittelyssä ainutlaatuinen Raptor. Uskomatonta pitokykyä matalavesiankkuroinnissa - vain Minn Kotalta.

AUTOMAATTITOIMINNOT TAKAA PIDON

Et tiedä millaista siellä alhaalla on. Mutta Raptor tietää. Se on rakennettu aistimaan kaiken, mikä uhkaa lyödä sinut paikaltasi, ja sitten vastalyönti pitää sinut lukittuna missä tahansa.



ACTIVE ANCHORING

› Active Anchoring

Vain Raptor voi ankkuroida sinut automaattisesti takaisin, kun tuuli ja aallot nousevat. Sen patentoitu aktiivinen ankkurointiominaisuus havaitsee, jos alat menettää pitosi, ja ankkuroi sinut takaisin. Pysyt spotissa ja Raptor pysyy valmiina seuraavaan aaltoon.



AUTO-BOTTOM MODE

› Auto-Bottom Mode*

Ankkuroitpa sitten kiviin, mutaan, hiekkaan tai mihin tahansa muuhun – Raptor voi aistia, mistä on kyse ja ottaa automaattisesti oikean otteen. Joten saat tarpeeksi voimaa ankkuroituaksesi ilman, että juutut kiinni oli pohja vaikka pehmeä muta.

› User-Selectable Anchoring Modes

Auto-Bottom Mode on vain yksi neljästä ankkurointitilasta, joiden avulla saat oikean pidon kaikissa olosuhteissa. Voit myös itse valita seuraavista:

STANDARD MODE


useimpiin tilanteisiin

ROUGH WATER MODE

kovalle tuulelle ja puuskittaiselle kelille

SOFT BOTTOM MODE

ankkuroimiseen pehmeään mutaan ja lieteeseen

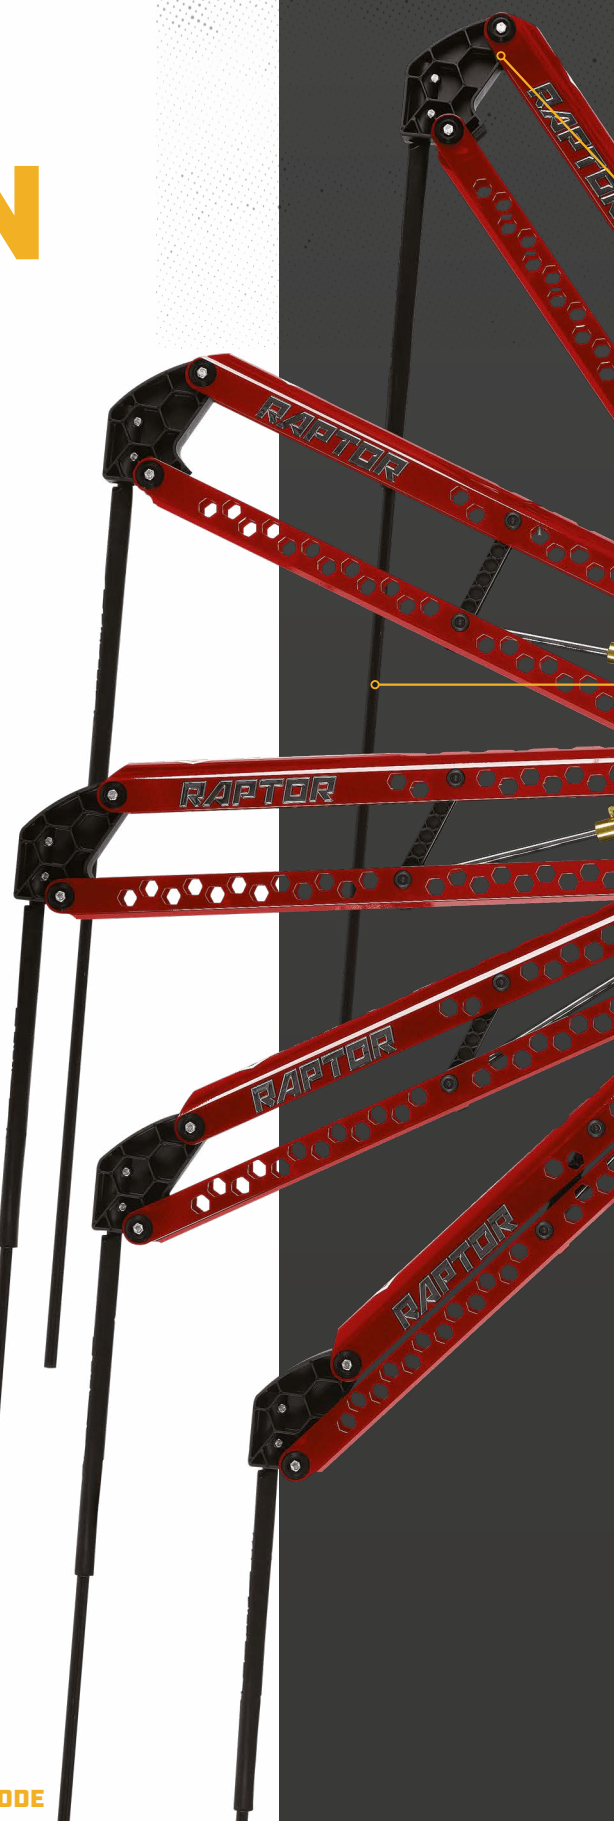

VOIMAA JA LAATUA

Raptor seisoo vierelläsi ja kestää vankkumatta. Se on rakennettu Minn Kota -lujuudella ja sillä on kattava 5 vuoden takuu.



WARRANTY

Tehty kestäämään

Raptoria ei pysäytä mikään – se on jopa suunniteltu estämään täysin suolaisen veden korroosiota.

Paras matalavesi-ankkuri takuu

Raptorilla on viiden vuoden takuu kaikille komponenteille ja elektroniikalle sekä elinikäinen takuu piikille.

KORROOSIONKESTÄVÄ ALUMIINIRAKENNE

VAHVISTETUT NIVELPISTEET KULUMISEN VÄHENTÄMISEKSI

HYDRAULIVOIMAINEN SUUNNITTELU

KOMPOSIITTI ANKKUROINTIPIIKKI: ELINIKÄINEN TAKUU

YKSISAINEN PURISTETTU ALUMIINIINNINKE

AINA KÄYTÖSSÄ

Ohjaa Raptoria helposti yhdellä kosketuksella Auto Up/Down -toiminnolla. Ankkuroi haluamallasi ohjausvaihtoehtoilla:


A. Raptor-kaukosäädin

B. Raptor-mobiilisovellus

C. i-Pilot or i-Pilot Link
kaukosäädin

D. Wireless Foot Switch / Stomp Switch

E. Humminbird-luotain

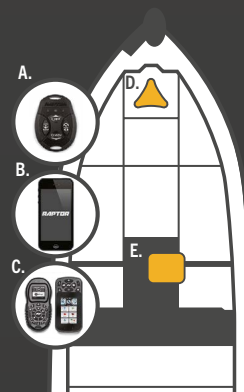

Uskomaton takaisinvetovoima

Kun olet valmis vaihtamaan spottia, niin on myös Raptor. Täytimme sen vertaansa vailla olevalla sisäänvetovoimalla, jotta pääset nopeasti irti pohjasta seuraavaan paikkaan.

* Valituissa malleissa

TUOTE NR.	MALLINIMI
M1810600	RAPTOR 8 MUSTA
M1810620	RAPTOR 8 AA MUSTA
M1810630	RAPTOR 10 AA MUSTA
M1810621	RAPTOR 8 AA VALKOINEN
M1810631	RAPTOR 10 AA VALKOINEN
M1810622	RAPTOR 8 AA PUNAINEN
M1810632	RAPTOR 10 AA PUNAINEN



TALON DOWN. GAME ON.

Kun löydät oikean spotin, aikaa ei ole koskaan liikaa. Et malta odottaa ankkuroitumistasi, siksi suunnittelimme nopeakäyttöisen ja helpon Talonin, joka pitämään sinut paikallaan vaivattomasti ja hellittämättä – joka kerta.



**ONE-BOAT
NETWORK**

Ohjaa Talonia Humminbird-luotaimella tai i-Pilot Link -kaukosäätimellä One-Boat Network -kokonaisuudessa. Katso lisää sivulta 5.

HELPPO ANKKUROINTI - VALITSE TAPASI.

Ohjaa Talonia mistä vain




- A. Talon-ohjauspaneli
- B. Talon-kaukosäädin
- C. Talon-mobiilisovellus
- D. i-Pilot or i-Pilot Link -kaukos.
- E. Wireless Foot and Stomp Switches
- F. Humminbird-luotain

Ankkuroi napin painalluksella

Auto Up/Down mahdollistaa ankkuroinnin ja irrottautumisen napin painalluksella.

Säädettävä asento

Talon voi liukua ylös ja alas, kääntyä ylös 30°, ja se on helppo irrottaa säilytystä varten.

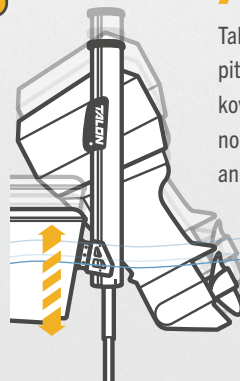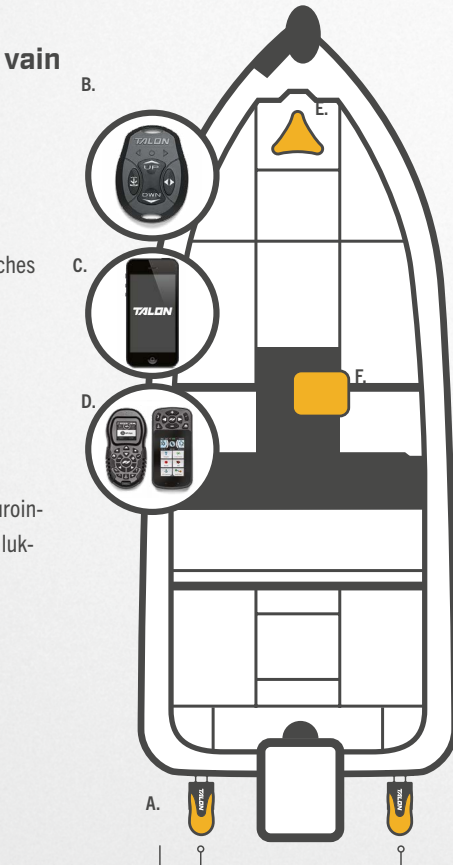

VAHVIN JA LUOTETTAVIN ANKKUROINTI

Kaksinkertainen voima

Talonin kaksi kertaa suurempi ankkurointivoima pitää varmasti paikallaan. kilpailua, joten voit pysyä missä tahansa paikassa.

Ankkuroi mihin haluat

Talonin ainutlaatuiset ankkurointitilat antavat sinulle täydellisen pidon.



useimpiin ankkurointi-tilanteisiin

Karkea vesitila


Kovalle tuulelle ja aalloille

Pehmeä pohjatila

Mutaiselle tai lieteiselle pohjalle.

Mukautuva jousitus

Talonin sisäänrakennettu kelluva jousitus pitää veneesi lukittuina pohjaan myös kovassa vedessä, jolloin veneesi pääsee nousemaan tai laskemaan alas vaikuttamatta ankkuriin.

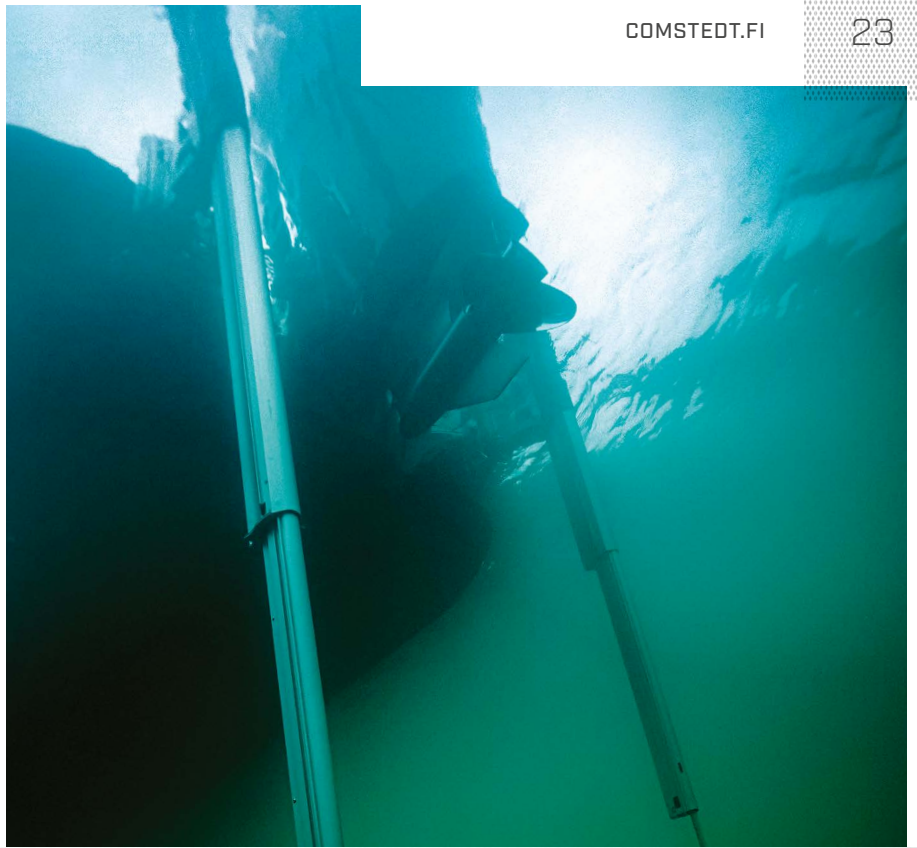

HETI KÄYTTÖVALMIINA!

› Sisäänrakennettu työvalo

Sido siimat ja näe kaikki tarvittava aina auringonlaskuun asti. Sinisen ja valkoisen sävyinen valo kolmella kirkkausasetuksella.



› Rikkoutumaton ankkurointipiikki

Kestää vuosien armotonta käyttöä kovissa oloissa.
ELINIKÄINEN TAKUU.



› Suolaveden kestävä rakenne

Kuten kaikki suolavesimallimme Talon on rakennettu kestävästi suolaveden syövyttäviä vaikutuksia.

› Käyttöönottoilmoitushälytys

Varoittaa, jos yrität lähteä liikkeelle Talonin ollessa käytössä.

› Viiden vuoden takuu!

Vankka takuu Talonille ja sen lisävarustekiinnikkeille sekä elinikäinen takuu piikille.



WARRANTY

› LED Depth Indicator

Näe nopeasti missä tilassa Talon on käytössä. Kolme kirkkausasetusta.



TUOTE NR.	MALLINIMI
M1810432	TALON BT 8' MUSTA
M1810442	TALON BT 10' MUSTA
M1810452	TALON BT 12' MUSTA
M1810455	TALON BT 12' VALKOINEN
M1810462	TALON BT 15' MUSTA

TALON VS. RAPTOR

Mikä on sinun valintasi?

TALON



RAPTOR



SYVVYYS

8'

10'

12'


15'



**ACTIVE
ANCHORING**

Vakiovarusteena useimmissa Raptor-malleissa, mutta valinnainen mustissa ja hopeisissa 8-tuumaisissamalleissa.

Valikoima muilla väreillä on saatavana tilaustuotteena, Talon 15 on saatavana vain musta & hopea/musta.

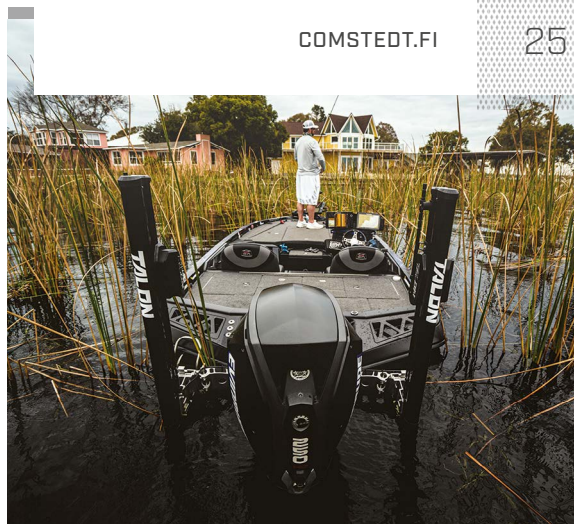

	TALON SHALLOW WATER ANCHOR	RAPTOR SHALLOW WATER ANCHOR
ACTIVE ANCHORING	—	KYLLÄ
VAPAAVALINTAINEN ANKKUROINTITOIMINTO	X	X
AUTO-BOTTOM TOIMINTO		X*
ANKKUROINTIMEKANISMI	PYSTY, TELE	TAITTUVA
KIINNITYS JA ASENNUS		
BRACKET / ASENNUSKANNAKE	3 OSAINEN ALUMIINIKANNAKE	YKSIOSAINEN ALUMIINIKANNAKE
TEKNIikka	SÄHKÖINEN	HYDRAULI
OHJAUSMEKANISMI		
SUORAAN LAITTEESTA	X	X
KAUKOSÄÄDIN	X	X
i-PILOT / i-PILOT LINK	X	X
HUMMINBIRD (ONE-BOAT NETWORK)	X	X
MOBILE APP	X	X
TEHOSTETTU ANKKUROINTI	X	X
TEHOSTETTU NOSTO	—	X
ANKKUROINTINOPEUS	ESIASSETETTU	SÄÄDETTÄVÄ
AUTO UP/DOWN (NOSTO / LASKU)	X	X
SISÄÄNRAKENNETTU KELLUVA JOUSITUS	X	—
SISÄÄNRAKENNETTU LED-TYÖVALO	X	—
LED-VALO SYVYYDENILMAISIN	X	—
PIVOTING / KIPPIMÄHDOLLISUUS (OPTIO)	X	—
LANGATON JALKAKAUKOSÄÄDIN (OPTIO)	X	X
ANKKUROINTIHÄLYTYS	X	—
RIKKOUTUMATON ANKKUROINTIPIIKKI	X	X
SUUNNITELTU SUOLAVESIKÄYTTÖÖN	X	X

TAKUU

*Valituissa malleissa

• 5-VUOTTA TUOTETAKUU
• ELINIKÄINEN PIIKILLE

• 5-VUOTTA TUOTETAKUU
• ELINIKÄINEN PIIKILLE

ASENNUKSEEN JA KIINNIKKEET

RAPTOR KIINNIKKEET

Raptorin yksiosaiset alumiinikiinnikkeet tarjoavat varman ja tukevan kiinnityksen ankkureillesi.

Jauhemaalattut kiinnikkeet ovat korroosionkestävät ja ne asennetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla asennustarvikkeilla. Valitse sinulle sopiva asennustapa laajasta valikoimasta.



Setback Bracket



Vinklat Fäste




Jack Plate Bracket



Universal Sandwich Bracket Adapter

RAPTOR MOUNTING ACCESSORIES


TUOTE NRO.	MALLINIMI	PAAPUURI/TYYR-PUURI	SIIRTYMÄ (TAAKSE)	LISÄYS
M1810370 (MUSTA) M1810375 (VALK.)	Raptor 3" Setback Bracket	KUMPIKIN	3" 7,6 cm	NA
M1810371 (MUSTA) M1810376 (VALK.)	Raptor Vinklat Fäste	KUMPIKIN	5" 12,7 cm	NA
M1810360 (MUSTA) M1810365 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – S24	TYYRPUURI	2" 5 cm	4" 10,2 cm
M1810361 (MUSTA) M1810366 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – P24	PAAPUURI	2" 5 cm	4" 10,2 cm
M1810362 (MUSTA) M1810367 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – S26	TYYRPUURI	2" 5 cm	6" 15,2 cm
M1810363 (MUSTA) M1810368 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – P26	PAAPUURI	2" 5 cm	6" 15,2 cm
M1810380 (MUSTA) M1810382 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – S54	TYYRPUURI	5" 12,7 cm	4" 10,2 cm
M1810381 (MUSTA) M1810383 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – P54	PAAPUURI	5" 12,7 cm	4" 10,2 cm
M1810384 (MUSTA) M1810386 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – S86	TYYRPUURI	8" 20,3 cm	6" 15,2 cm
M1810385 (MUSTA) M1810387 (VALK.)	Raptor Jack Plate Adapter Bracket – P86	PAAPUURI	8" 20,3 cm	6" 15,2 cm



Peräpeili-asennus

Suora asennus veneen peräpeiliin

Täydellinen vaihtoehto jossa maksimaalinen pitotehon ja optimaalisen käyttökulman Raptorille.



Jack Plate Mounting

Jack Plate kiinnikkeet

Kiinnitä Raptor perämoottori kiinnikelevyyn joko vasemmalle tai oikealle puolelle. Valitse ensin, kuinka paljon nousua tarvitset (4" pienemmille veneille tai 6" isommille, raskaammille veneille). Päätä sitten, kuinka paljon tilaa (2", 5" tai 8") tarvitset Raptorin ja peräpeilin välillä. Voit myös käyttää näitä kiinnikkeitä ilman nostolevyä lisäämällä Raptor Universal Sandwich Adaptorin.

TARVIKKEET



Foot Switch

Ohjaa ankkuriasia keulasta käsin, käyttöönotto-, ankkurointitiloja ja Talonin työvaloa.



Talon Remote

Talon mukana tulee vakiona langaton kaukosäädin, joka ohjaa käyttöä, ankkurointitilaa ja työvaloa.



Stomp Switch

Nosta tai laske Talon tai Raptor nopeasti ja helposti.

M1810257 TALON BT LANGATON JALKASÄÄDIN
M1810258 LANGATON RAPTOR-JALKAOHJAIN

M2884150 TALON BT KAUKOSÄÄDIN
M2894156 RAPTOR KAUKOSÄÄDIN

M1810253 RAPTOR/TALON STOMP JALKASÄÄDIN




WARRANTY

TAKUU ANTAA KÄYTTÖTURVAA

Kaikilla Raptorin ja Talonin kiinnitys- ja sovitinkannattimilla on viiden vuoden takuu.


TALON MOUNTING BRACKETS

Talon-kiinnikkeiden vahvistetun rakenteen ansiosta ne voidaan säätää kahdessa kääntöpisteessä täydelliseen asentoon peräpeilillesi. Näin valitset oikean.




Flat Transom

Adapterin kiinnikettä ei tarvita. Kaikki laitteistot sisältyvät suoraan peräpeiliin asennusta varten



Curved Transom

Sandwich-tyylinen sovitinteline. Kiinnitä Talon nostinlevyn ja perä-peilin väliin TAI perämootorin ja peräpeilin väliin. Valitse vasemman tai oikeanpuoleinen versio.



Curved Transom with Outboard Jack Plate

Sivulle asennettu jakkilevysovitin pidike. Kiinnitetään Talon suoraan jakkilevyn kylkeen. Suunnittelu on vaihdettavissa vasemman tai oikeanpuoleiseen asennukseen.



Sandwich-tyylinen
Sovittimen pidike




Jack Plate
Sovittimen pidike



TALON KIINNITYSTARVIKKEET

TUOTE NRO.	MALLINIMI	SIIRTYMÄ	TYYPPI/PAARPUURI
M1810340	Talon jackplate -kiinnike	Säädettävä	Molemmat
M1810302	Talon-kiinnike	Säädettävä	Paarpuuri
M1810303	Talon-kiinnike	Säädettävä	Tyyrpuuri
M1810220	Setback Bracket, 6"	6" 15,2 cm	Molemmat
M1810225	Talon Pontoon kiinnike	-	Molemmat



Talon Tilt Bracket

Tämä merikäyttöinen, eloksoitu alumiininen kallistuskannatin sopii kevyeen käyttöön ja veneen säilytyksen yhteyteen. Säädettävä kansituki lisää vakautta kallistuksen aikana.

TUOTE NRO.	MALLINIMI	TYYPPI/PAARPUURI
M1810222	Talon kääntökannake	Molemmat

NEW

Suojahuput

Kaiken kokoisille Talon- ja Raptor-malleille saatavilla olevissa kestävässä, UV-suojatuissa suoissa on jokasään korroosionkestävä vetoketju.

M1810247	TALON PIKASUOJAUS TALON 8 BT:LLE
M1810248	SUOJAUS TALON 10/12 BT:LLE
M1810249	SUOJAUS TALON 15 BT:LLE
M1810350	KANNEN SUOJAUS RAPTOR 8
M1810351	KANNEN SUOJAUS RAPTOR 10



Quick Release Disconnect Plug

Tässä vahvassa, vedenpitävässä liittimessä on kaiken kattava ruuvilukkorakenne.



M1810244 TALON PIKAVIRTALIITIN

MINN KOTA -PIKAJALAT




MKA-21



RTA-54



MKA-51



MKA-16-03

Komposiitti pikajalat

Nämä matalaprofiiliset komposiittiset pikajalat on korroosiovapaita. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnitystappien lukituskahva voidaan lukita riippulukolla (ei sisälly, myydään erikseen).

Aluminiset pikajalat

Nokkalukkorakenne ja erittäin tiukat mittatoleranssit eliminoivat kannattimen liikkeen ja melun. Lukitusvipu sisältää tapin ja narun. Ylä- ja alalevyt voidaan kiinnittää riippulukolla (ei sisälly).

		KOMPOSIITTI						ALUMIINISET	
TUOTE NR.	MALLINIMI	MOOTTORI	MKA-21	MKA-23 ¹⁾	RTA-17	MKA-53*	RTA-54*	MKA-51***	MKA-16-03
M1854021	MKA-21 MUSTA PIKAJALKA, KOMPOSIITTI	ULTERRA	X			X		X	X
		TERROVA	X			X		X	X
M1854017	RTA-17 VALKOINEN PIKAJALKA, KOMPOS.	POWERDRIVE	X					X	X
M1854053	MKA-53 MUSTA PIKAJALKA, 72"/87" RIKI	ULTREX		X					
		RIPTIDE ULTERRA					X		
M1854054	RTA-54 VALK.PIKAJALKA, 72"/87" RIKI	RIPTIDE TERROVA			X		X		
M1854023	MKA-23 PIKAJALKA, MUSTA KOMPOS.	RIPTIDE POWERDRIVE			X				
M1854035	MKA-16-03 PIKAJALKA ALUMIINIA								
M1854051	MKA-51 PIKAJALKA ALUMIINIA								



MKA-55

Rikiputken tuki keulasähkömoottoreille

RAM:n ja Minn Kotan tukikiinnikkeet vakauttavat moottorin rikiputkea ajon ja kuljetuksen aikana. RAM:n mukana tulee RAM C -palo ja -varsi.



RAP-400-202U

RAM-108U

TUOTE NR.	MALLINIMI
M1862051	MKA-55 RIKIPUTKEN TUKI KEULASÄHKÖMOOTTOREILLE
RAM-108U	VAKAUTUSKIINNIKE ETEEN ASENETULLE SÄHKÖMOOTTORILLE (LETKUNKIRISTIN)
RAP-400-202U	STABILOINTIKIINNIKE ETEEN ASENETTAVALLE SÄHKÖMOOTTORILLE (ULTERRA)

MKA-43
25"MKA-44
40"

Teleskooppijatkokahva

Helposti säädettävä jatkokahva teleskooppiputkella. Valitse 17" - 25" (MKA-43) tai 24" - 40" (MKA-44) ja koe kokonaisnopeus ja ohjauksen hallinta missä tahansa tilanteessa. Sopii Minn Kota sähköperämoottoreihin.

M1854107	MKA-43 TELESKOOPPIKAHVA 17-25"
M1854108	MKA-44 TELESKOOPPIKAHVA 24-40"

MKA-18
18"MKA-7
30"

Jatkokahva

Tarjoaa helpomman ohjauksen ja nopeuden hallinnan kaikille käsikäyttöisille moottoreille. Saatavana 18" (MKA-18) tai erikoispitkät 30" (MKA-7) mallit.

M1854101	MKA-18 JATKOKAHVA 18"
M1854100	MKA-7 JATKOKAHVA 30"

HUMMINBIRD-LUOTAIMIEN SOVITINKAAPELIT



Built-In MEGA Imaging adapterikaapelit

Suojatut kaapelit tuottavat kristallinkirkkaan MEGA-kuvan, yhdistä Humminbird HELIX® -luotaimesi Minn Kota -moottoriin, jossa on sisäänrakennettu MEGA-anturi. Adapteria ei tarvita Humminbird SOLIX® -mallit.

TUOTE NR.	MALLI	TUOTENIMI
M1852088	MKR MI-1	HB HELIX ADAPTERI
M1852086	MKR-MDI-2	HELIX 7 ADAPTERIKAPELI



US | 2

Universal Sonar 2 adapterikaapelit

Universal Sonar 2 häiriöttömän luotainsuorituskyvyn ja DualBeam PLUS™ -tekniikan, joka tarjoaa parhaan näkymän alla oleviin vesiin. Nämä adapterit yhdistävät moottorisi suosikkimerkkisi luotain tai kaikuluotaimen* vedenpitävillä liittimillä.

TUOTE NR.	MALLINRO	MALLI
M1852068	MKR-US2-8	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M HUMMINBIRD 7 STIFT
M1852073	MKR-US2-13	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M HUMMINBIRD ONIX/SOLIX 14 STIFT
M1852061	MKR-US2-1	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M GARMIN 6 STIFT
M1852072	MKR-US2-12	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M GARMIN ECHO 4 STIFT
M1852074	MKR-US2-14	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M GARMIN 8 STIFT
M1852069	MKR-US2-9	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M LOWRANCE 6 STIFT
M1852060	MKR-US2-10	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M LOWRANCE
M1852075	MKR-US2-15	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M LOWRANCE 8-STIFT TRIPLE
M1852076	MKR-US2-16	US2 ADAPTERIKAPELI 0,2M LOWRANCE 9-STIFT TOTAL
M1852080	MKR-US2-11	US2 JATKOJOHTO 4,4M



* 200kHz/83kHz DualBeam-yhteensopiva ja tarjoaa vain perinteisen 2D-luotaimen.

I-PILOT AND I-PILOT LINK -TARVIKKEET



Micro Remote i-Pilot and i-Pilot Link*

Pieni ja yksinkertainen i-Pilotin tai i-Pilot Linkin ohjain. Tällä Bluetooth Micro Remote -kaukosäätimellä säädät nopeasti Spot-Lockin, nopeuden, ohjauksen ja Advanced AutoPilotin komennot.



Minn Kota Heading Sensor

Tämä suunta-anturi mahdollistaa Jog-ominaisuuden Spot-Lock-moottoreissa, jolloin voit siirtää Spot-Lockia 1,5 m haluamaasi suuntaan.



i-Pilot Link -latauskaapeli

5' latauskaapelissa on USB-liitäntä (AC- ja DC-adapterit eivät sisälly toimitukseen)



Kaukosäätimet i-Pilot / i-Pilot Link*

Hanki vara- tai korvaava Bluetooth-kaukosäädin i-Pilot- tai i-Pilot Link -järjestelmääsi. Molemmat kaukosäätimet ovat vedenpitäviä ja helppokäyttöisiä.

* katso lisää Minn Kota -tarvikkeista: www.comstedt.fi

TUOTE NR.	MALLI
M1866550	I-PILOT BT KAUKOSÄÄDIN
M1866650	EXTRA I-PILOT LINK BT KAUKOSÄÄDIN
M1866460	I-PILOT LINK BT LATAUSKAPELI USB
M1866670	TELIN I-PILOT LINK BT KAUKOSÄÄTIMELLE
M1866560	I-PILOT BT MICRO REMOTE GPS BLUETOOTH KAUKOSÄÄDIN
M1866360	I-PILOT MICRO REMOTE GPS KAUKOSÄÄDIN
CR2450N	PATTERI I-PILOT MICRO KAUKOSÄÄTIMEEN
M1866680	MINN KOTA HEADING SENSOR


AKKU TARVIKKEET JA VARAOSAT



Battery Power Center

Laadukas akkukotelo jonka akun liittimet mahdollistavat perämootorin ja laturin johtojen kytkemisen avaamatta laatikkoa. Akun varaustilanilmais, kaksi 12 voltin pistoketta ja kaksi manuaalista nollauskatkaisinta (10A lisävarustepistokkeille ja 60A moottorille). Sopii ryhmän 24- ja 27-koon akuille

M1820175 MINN KOTA AKKULAATIKKO



Quick Connect Plug-virtaliittimet

Kätevässä virtaliitin jossa on Snap-Lock -pikakiinnike, 3-13 mm² johdoille. Sarjassa kaksi pistokkeen puolikasta, neljä kosketinta ja neljä juotospistoketta (johto ei sisälly toimitukseen).

M1865107 MKR-20 MK VIRTAPISTOKEPARI



Circuit Breaker automaattisulake

Suojaa moottorisi sähkövaurioilta. 60 A teho manuaalisella kuittauksella. Vedenpitävä. Yhteensopiva 12, 24 ja 36 voltin järjestelmien kanssa.

M1865106 MKR-19 AUTOMAATTISULAKE 60A



Kiinteät akkulaturit

Automaattinen lämpötilakompensoitu latausprosessi. Kiinteät latauskaapelit rengaskaapelikengillä ja sulakeilla suoraa liitäntää varten.

M1822104 MK210E 12V 2X5A
M1822203 MK220E 12V 2X10A
M1823303 MK330E 12V 3X10A



Akunkengät

Pikaliittimet akun liittämistä varten. Erittäin helppo kytkeä ja irrottaa. Akkukengät lyijy, universal sekä plus-että miinusnavoille.

3205-71 PIKA AKUNKENGÄT
N-184443 AKKUKENKÄ, LYIJYÄ
E2672825 EXIDE AKUNKENGÄT



Minn Kota virtaliitinpari

Laadukas korroosionkestävä liitäntä, jossa on tiivistetty vedenpitävä rakenne, tukeva rakenne ja turvallinen kierrelaitos. Jatkuva teho 60 ampeeriin asti.

M1865128 MKR-26 VIRTAPISTOKEPARI



Minn Kota -pikaliittimet

Johdotukseen, jossa pistoketta ja pistorasiaa ei voida käyttää. Kestävät 10-koon liittimet.

M1865101 MKR-12 PIKAVIRTALIITTIMET



Virtaliitinpari 70A

Vedenpitävä liitin jopa 13 mm² sähkökaapeliliitäntään sähkömoottoreihin. Kestää 70A jopa 36A. Suolavedenkestävä.

12VCP53 VIRTALIITINPARI 70A



Kannettava akkulaturi

Laturissa on automaattinen latausprosessi, mutta ne eivät sovellu kiinteään asennukseen. Niissä on kiinteä latauskaapeli hauenleuka kiinnikkeillä.

M1821053 MK105PE 12V 5A
M1820111 MK110PE 12V 10A

Laadukkaat kaapelointisarjat

Liitäntäpaketti sähkömoottoreille esipuristetulla tinatulla kaapelilla. Mukana vedenpitävä 70A pistoke tai Minn Kota MRK-26 pistoke (vaatii kokoamisen) ja 60A automaattisulake. Saatavana kolmea eri pituutta / kaapelipaksuutta.



MK100-1 LIITÄNTÄPAKETTI 1 M 2X10 MM2
MK250-1 LIITÄNTÄPAKETTI 2,5 M 2X16 MM2
MK650-1 LIITÄNTÄPAKETTI 6,5 M 2X25 MM2
MK100-2 LIITÄNTÄPAKETTI MK MKR-26 1.0M
MK250-2 LIITÄNTÄPAKETTI MK MKR-26 2.5M
MK650-2 LIITÄNTÄPAKETTI MK MKR-26 6.5M

Minn Kota -jalkapedalit



» Ulterra and Riptide Ulterra Coded jalkapedali

Aktivoi automaattinen nosto tai lasku/moottorin käyttöönotto ja Power Trim, Spot-Lock, AutoPilot, nopeus, ohjaus (kantapää/varvas tai vasen/oikea) ja hetkellinen/jatkuva päällä. Vedenpitävä.

M1866080

ULTERRA BT JALKAPEDALI



» PowerDrive and Riptide PowerDrive Coded jalkapedali*

Ohjausnopeus, ohjaus ja hetkellinen/jatkuva päällä. Vedenpitävä muotoilu 18" johdolla. Yhteensopiva tavallisten ja V2-moottoreiden sekä CoPilotilla malleihin. Ei yhteensopiva i-Pilotilla varustettujen moottoreiden kanssa.

M1866070

POWERDRIVE JALKAPEDALI



» Terrova and Riptide Terrova Coded jalkapedali*

Aktivoi Spot-Lock, AutoPilot, nopeus, ohjaus (kantapää/varvas tai vasen/oikea) ja hetkellinen/jatkuva päällä. Vedenpitävä, 18" johdolla. CoPilotin, i-Pilotin ja i-Pilot Linkin -malleissa. Yhteensopiva vain vuoden 2017v-> ->jauudempien mallien kanssa

M1866076

TERRROVA BT JALKAPEDALI

Minn Kota -potkurit



» Weedless Wedge™ 2 Props

Uuden sukupolven Weedless Wedge™2 parantaa tehokkuutta raskaimmankin kasvillisuuden läpi kulkua, kaikilla nopeuksilla.

M1865017

MKP-32 PROP. WEEDLESS WEDGE 2

M1865018

MKP-33 PROP. WEEDLESS WEDGE 2

M1865023

MKP-38 PROP. WEEDLESS WEDGE 2



» Weedless Wedge Props

100 % rikkaruohoton. Ainutlaatuinen, patentoitu muotoilu. Liikkuu helposti raskaan kasvillisuuden läpi, jopa hitailla nopeuksilla.

M1865003

MKP-6 PROP. WEEDLESS WEDGE

M1865006

MKP-7 PROP. WEEDLESS WEDGE



» Power Props

Tarjoaa lisävoimaa raskaan kasvillisuuden läpi ajamiseen. Sopii 3-1/4" (MKP-2) ja 3-5/8" (MKP-37) halkaisijan aksleille.

M1865002

MKP-2 PROPELLER POWER

M1865022

MKP-37 PROPELLER POWER



» Potkuri kiinnikesarjat

Helppokäyttöinen sarja potkurin kiinnittämiseen. Saatavana kolme eri kokoa Minn Kotan potkurin mittoihin (3/8", 1/2" ja 5/16").

M1865010

MKP-9 POTKURIN KIINNIT. 3/8" A

M1865011

MKP-10 POTKURIN KIINNIT. 1/2" B

M1865014

MKP-23 POTKURIN KIINNIT. E

M1865019

MKP-34 POTKURIN KIINNIT. E



» Laturin jatkokaapelit

Jatkokaapelit - kun tavalliset laturin kaapelit eivät yle keula-, keski- tai peräpeilin akkulokeroihin. Valmiit (30 ampeerit) positiiviset ja negatiiviset sulakepaikat. Saatavana 15' pituisena.

M1820089

MK-EC-15 LATURIN JATKOKAAPELIT



» Anturiteline keulamoottoriin

Mahdollistaa asennuksen keula- tai peräpeiliikiinnitteisten moottoreiden ala- yksikköön. Tukeva, kestävä rakenne. Sopii kaikkien suurten valmistajien antureille.

M1840201

MKR-15 ASENUSSARJA ANTURILLE



Comstedt Finland Oy

Anopintie 10 B 31, 40530 JYVÄSKYLÄ

Puh: 020 198 00 40 e-mail: info@comstedt.fi

www.comstedt.fi



Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. | 121 Power Drive | Mankato, MN 56001
minnkotamotors.com   

 [humminbirdsuo](https://www.youtube.com/humminbirdsuo)